


AFS G U (6000 PSI)

SAE Blok Flaşı, BSP

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|------------------|---------------------------------|
| Basınç serisi | 6000 psi |
| Standart | SAE J 518 C ISO 6162 |
| Dizayn | düz |
| Model | SAE blok flaşı . |
| Sabitleme | Vida deliği |
| Teslimat kapsamı | UNC vida setli ve conta halkalı |
| Malzeme | S355J2G3 (ST52.3) |
| Yüzey koruması | siyah yağlı |

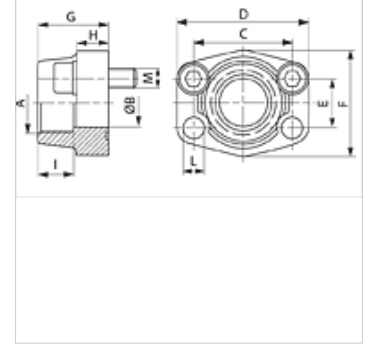

Açıklama

Verilen Maksimum Çalışma Basıncı, Flaşıla İlgilidir! Gerçek Çalışma Basıncı, Boru (Et Kalınlığı) ve Borunun Kalitesi ile Belirlenir!

Ürün

| Tanım | PB 10.9 (bar) | Model ebadı | A | Ø B (mm) | C (mm) | TR (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | L (mm) | M unc |
|-------------------|------------------|-------------|--------------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| AFS 401 G 1/2 U | 400 | 1/2" | G 1/2" -14 | 13 | 40,5 | 54 | 18,2 | 46 | 36 | 16 | 19 | 9,0 | 5/16" x 1.1/4" |
| AFS 401 G 3/8 U | 400 | 1/2" | G 3/8" -19 | 13 | 40,5 | 54 | 18,2 | 46 | 36 | 16 | 19 | 9,0 | 5/16" x 1.1/4" |
| AFS 402 G 1/2 U | 400 | 3/4" | G 1/2" -14 | 13 | 50,8 | 71 | 23,8 | 55 | 35 | 21 | 22 | 11,0 | 3/8" x 1.1/2" |
| AFS 402 G 3/4 U | 400 | 3/4" | G 3/4" -14 | 19 | 50,8 | 71 | 23,8 | 55 | 35 | 21 | 22 | 11,0 | 3/8" x 1.1/2" |
| AFS 403 G 3/4 U | 400 | 1" | G 3/4" -14 | 19 | 57,2 | 81 | 27,8 | 65 | 42 | 25 | 24 | 13,0 | 7/16" x 1.3/4" |
| AFS 403 G 1 U | 400 | 1" | G 1" -11 | 25 | 57,2 | 81 | 27,8 | 65 | 42 | 25 | 24 | 13,0 | 7/16" x 1.3/4" |
| AFS 404 G 1 U | 400 | 1.1/4" | G 1" -11 | 25 | 66,7 | 95 | 31,8 | 78 | 45 | 27 | 25 | 13,5 | 1/2" x 1.3/4" |
| AFS 404 G 1 1/4 U | 400 | 1.1/4" | G 1.1/4" -11 | 32 | 66,7 | 95 | 31,8 | 78 | 45 | 27 | 25 | 13,5 | 1/2" x 1.3/4" |
| AFS 405 G 1 1/4 U | 400 | 1.1/2" | G 1.1/4" -11 | 32 | 79,4 | 112 | 36,5 | 94 | 50 | 30 | 28 | 17,0 | 5/8" x 2" |
| AFS 405 G 1 1/2 U | 400 | 1.1/2" | G 1.1/2" -11 | 38 | 79,4 | 112 | 36,5 | 94 | 50 | 30 | 28 | 17,0 | 5/8" x 2" |
| AFS 406 G 1 1/2 U | 400 | 2" | G 1.1/2" -11 | 38 | 96,8 | 134 | 44,5 | 114 | 65 | 37 | 30 | 21,0 | 3/4" x 2.1/2" |
| AFS 406 G 2 U | 400 | 2" | G 2" -11 | 51 | 96,8 | 134 | 44,5 | 114 | 65 | 37 | 30 | 21,0 | 3/4" x 2.1/2" |

PN=Çalışma Basıncı PB=Patlama Basıncı - Model: LL = Çok hafif L = Hafif S = Ağır - çap = Boru dış çapı

Ürün türleri

| | |
|--------------------|--|
| AFS G (6000 PSI) | SAE Blok Flaşı, BSP, sadece flaş |
| AFS G M (6000 PSI) | SAE Blok Flaşı, BSP, metrik vida setli ve o-ringli |