


# AFS T M (3000 / 6000 PSI)

SAE Blok Flanşı, UN/UNF

**HANSA FLEX**

## Özellikler

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Standart         | SAE J 518 C<br>ISO 6162       |
| Dizayn           | düz                           |
| Model            | SAE blok flanşı .             |
| Sabitleme        | Vida deliği                   |
| Teslimat kapsamı | metrik vida setli ve o-ringli |
| Malzeme          | S355J2G3 (ST52.3)             |
| Yüzey koruması   | siyah yağlı                   |

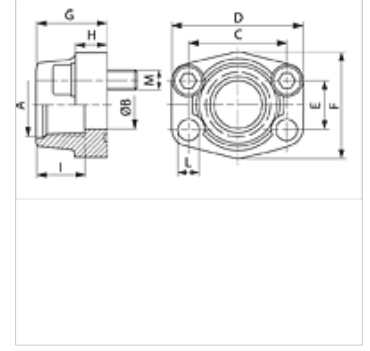

## Açıklama

Verilen Maksimum Çalışma Basıncı, Flanşla İlgilidir! Gerçek Çalışma Basıncı, Boru (Et Kalınlığı) ve Borunun Kalitesi ile Belirlenir!

## Ürün

| Tanım       | Basınç serisi | PB 10.9 (bar) | Model ebadı | A               | Ø B (mm) | C (mm) | TR (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | L (mm) | M metr.   |
|-------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|----------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| AFS 80 T M  | 3000 PSI      | 350           | 1/2"        | UNF 3/4" -16    | 13       | 38,1   | 54      | 17,5   | 46     | 36     | 16     | 17     | 9,0    | M 8 x 30  |
| AFS 100 T M | 3000 PSI      | 350           | 3/4"        | UNF 1.1/16" -12 | 19       | 47,6   | 65      | 22,3   | 50     | 36     | 18     | 23     | 11,0   | M 10 x 35 |
| AFS 102 T M | 3000 PSI      | 315           | 1"          | UN 1.5/16" -12  | 25       | 52,4   | 70      | 26,2   | 55     | 38     | 18     | 23     | 11,0   | M 10 x 35 |
| AFS 104 T M | 3000 PSI      | 250           | 1.1/4"      | UN 1.5/8" -12   | 32       | 58,7   | 79      | 30,2   | 68     | 41     | 21     | 23     | 11,5   | M 10 x 40 |
| AFS 106 T M | 3000 PSI      | 200           | 1.1/2"      | UN 1.7/8" -12   | 38       | 69,9   | 93      | 35,7   | 78     | 45     | 25     | 23     | 13,5   | M 12 x 45 |
| AFS 401 T M | 6000 PSI      | 400           | 1/2"        | UNF 3/4" -16    | 13       | 40,5   | 54      | 18,2   | 46     | 36     | 16     | 17     | 9,0    | M 8 x 30  |
| AFS 402 T M | 6000 PSI      | 400           | 3/4"        | UNF 1.1/16" -12 | 19       | 50,8   | 71      | 23,8   | 55     | 35     | 21     | 23     | 11,0   | M 10 x 35 |
| AFS 403 T M | 6000 PSI      | 400           | 1"          | UN 1.5/16" -12  | 25       | 57,2   | 81      | 27,8   | 65     | 42     | 25     | 23     | 13,0   | M 12 x 45 |
| AFS 404 T M | 6000 PSI      | 400           | 1.1/4"      | UN 1.5/8" -12   | 32       | 66,7   | 95      | 31,8   | 78     | 45     | 27     | 23     | 15,0   | M 14 x 45 |
| AFS 405 T M | 6000 PSI      | 400           | 1.1/2"      | UN 1.7/8" -12   | 38       | 79,4   | 112     | 36,5   | 94     | 50     | 30     | 23     | 17,0   | M 16 x 50 |

PN=Çalışma Basıncı PB=Patlama Basıncı

## Ürün türleri

|                           |  |
|---------------------------|--|
| AFS T (3000 / 6000 PSI)   | SAE Blok Flanşı, UN/UNF, sadece flanş                    |
| AFS T U (3000 / 6000 PSI) | SAE Blok Flanşı, UN/UNF, UNC vida setli ve conta halkalı |