
AFS T U (3000 / 6000 PSI)

SAE Blok Flanşı, UN/UNF

Özellikler

Standart	SAE J 518 C ISO 6162
Dizayn	düz
Model	SAE blok flanşı .
Sabitleme	Vida deliği
Teslimat kapsamı	UNC vida setli ve conta halkalı
Malzeme	S355J2G3 (ST52.3)
Yüzey koruması	siyah yağlı



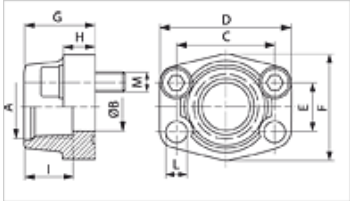

Açıklama

Verilen Maksimum Çalışma Basıncı, Flanşla İlgilidir! Gerçek Çalışma Basıncı, Boru (Et Kalınlığı) ve Borunun Kalitesi ile Belirlenir!

Ürün

Tanım	Basınç serisi	PB 10.9 (bar)	Model ebadı	A	Ø B (mm)	C (mm)	TR (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)	M unc
AFS 80 T U	3000 PSI	350	1/2"	UNF 3/4" -16	13	38,1	54	17,5	46	36	16	17	9,0	5/16" x 1.1/4"
AFS 100 T U	3000 PSI	350	3/4"	UNF 1.1/16" -12	19	47,6	65	22,3	50	36	18	23	11,0	3/8" x 1.1/2"
AFS 102 T U	3000 PSI	315	1"	UN 1.5/16" -12	25	52,4	70	26,2	55	38	18	23	11,0	3/8" x 1.1/2"
AFS 104 T U	3000 PSI	250	1.1/4"	UN 1.5/8" -12	32	58,7	79	30,2	68	41	21	23	11,5	7/16" x 1.1/2"
AFS 106 T U	3000 PSI	200	1.1/2"	UN 1.7/8" -12	38	69,9	93	35,7	78	45	25	23	13,5	1/2" x 1.3/4"
AFS 401 T U	6000 PSI	400	1/2"	UNF 3/4" -16	13	40,5	54	18,2	46	36	16	17	9,0	5/16" x 1.1/4"
AFS 402 T U	6000 PSI	400	3/4"	UNF 1.1/16" -12	19	50,8	71	23,8	55	35	21	23	11,0	3/8" x 1.1/2"
AFS 403 T U	6000 PSI	400	1"	UN 1.5/16" -12	25	57,2	81	27,8	65	42	25	23	13,0	7/16" x 1.3/4"
AFS 404 T U	6000 PSI	400	1.1/4"	UN 1.5/8" -12	32	66,7	95	31,8	78	45	27	23	13,5	1/2" x 1.3/4"
AFS 405 T U	6000 PSI	400	1.1/2"	UN 1.7/8" -12	38	79,4	112	36,5	94	50	30	23	17,0	5/8" x 2"

PN=Çalışma Basıncı PB=Patlama Basıncı

Ürün türleri

AFS T (3000 / 6000 PSI)	SAE Blok Flanşı, UN/UNF, sadece flanş
AFS T M (3000 / 6000 PSI)	SAE Blok Flanşı, UN/UNF, metrik vida setli ve o-ringli

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.