

BL (3000 PSI)
SAE Kör Tapa

HANSA-FLEX

Özellikler

Basınç serisi	3000 psi
Standart	SAE J 518 C ISO 6162
Dizayn	düz
Model	SAE kör tapa
Teslimat kapsamı	sadece kör tapa
Malzeme	S355J2G3 (C22)
Yüzey koruması	galvaniz kaplı

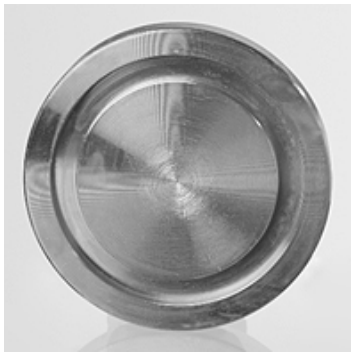

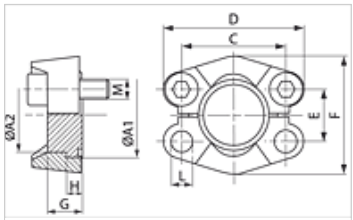

Ürün

Tanım	PB 10.9 (bar)	Model ebadı	A1 (mm)	A2 (mm)	G (mm)	C (mm)	TR (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	L (mm)	M metr.	M unc
BL 3001	350	1/2"	30,2	24,0	16	38,1	54	17,5	46	6,8	8,7	M 8 x 25	5/16" x 1.1/4"
BL 3002	350	3/4"	38,1	31,8	17	47,6	65	22,3	52	6,8	10,7	M 10 x 30	3/8" x 1.1/4"
BL 3003	315	1"	44,5	38,0	17	52,4	70	26,2	59	8,0	10,7	M 10 x 30	3/8" x 1.1/4"
BL 3004	250	1.1/4"	50,8	43,0	17	58,7	79	30,2	73	8,0	*1	*2	7/16" x 1.1/2"
BL 3005	200	1.1/2"	60,3	50,0	19	69,9	94	35,7	83	8,0	13,5	M 12 x 35	1/2" x 1.1/2"
BL 3006	200	2"	71,4	62,0	19	77,8	102	42,9	97	9,6	13,5	M 12 x 35	1/2" x 1.1/2"

PN=Çalışma Basınçı PB=Patlama Basınçı

*1) = isteğe bağlı olarak 10,75 veya 12,0 veya 12,75 – *2) = isteğe bağlı olarak M 10 x 30 veya M 12 x 35

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.