
DFC S M (3000 PSI)

SAE Kaynak Flanş Bağlayıcısı, ND 40

Özellikler

Basınç serisi	3000 psi
Standart	SAE J 518 C ISO 6162
Model özelliği	ND 40
Dizayn	düz
Model	SAE socket weld flange connector
Sabitleme	metrik vida setli
Teslimat kapsamı	metrik vida setli ve o-ringli
Malzeme	S355J2G3 (ST52.3)
Yüzey koruması	siyah yağlı



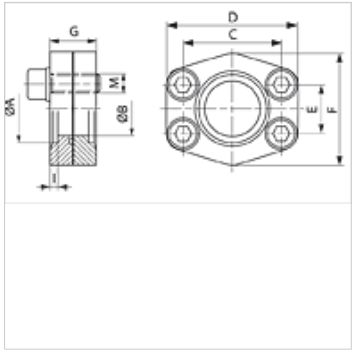

Açıklama

Verilen Maksimum Çalışma Basıncı, Flanşla İlgilidir! Gerçek Çalışma Basıncı, Boru (Et Kalınlığı) ve Borunun Kalitesi ile Belirlenir!

Ürün

Tanım	PB 10.9 (bar)	Model ebadı	Boru	A (mm)	Ø B (mm)	C (mm)	TR (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	I (mm)	M metr.
DFC 80 S M	40	1/2"	22 x 2	22,5	15	38,1	56	17,5	46	20	3	M 8 x 25
DFC 100 S M	40	3/4"	28 x 2	28,5	20	47,6	65	22,2	50	24	4	M 10 x 30
DFC 102 S M	40	1"	35 x 2	35,5	29	52,4	70	26,2	55	24	4	M 10 x 30
DFC 104 S M	40	1.1/4"	42 x 2	42,5	34	58,7	79	30,2	68	24	4	M 10 x 30
DFC 106 S M	40	1.1/2"	48,3 x 3,25	49,0	42	69,9	93	35,7	78	30	4	M 12 x 35
DFC 108 S M	40	2"	60,3 x 3,65	61,0	53	77,8	102	42,9	90	30	4	M 12 x 35
DFC 110 S M	40	2.1/2"	76,1 x 3,65	77,0	64	88,9	114	50,8	105	30	4	M 12 x 35
DFC 112 S M	40	3"	88,9 x 4,05	90,0	80	106,4	134	61,9	124	40	5	M 16 x 40
DFC 114 S M	35	3.1/2"	101,6 x 4,5	103,0	93	120,7	152	69,9	136	40	5	M 16 x 40
DFC 116 S M	35	4"	114,3 x 4,5	116,0	105	130,2	162	77,8	146	50	6	M 16 x 45
DFC 118 S M	35	5"	139,7 x 4,85	141,0	126	152,4	190	92,1	170	56	8	M 16 x 45

PN=Çalışma Basıncı PB=Patlama Basıncı

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.