# DFS S M (3000 / 6000 PSI)


SAE Kaynak Flanş Bağlayıcısı

HANSA-FLEX

## Özellikler

| | |
|---|---|
| **Standart** | SAE J 518 C<br>ISO 6162 |
| **Dizayn** | düz |
| **Model** | SAE socket weld flange connector |
| **Sabitleme** | metrik vida setli |
| **Teslimat kapsamı** | Flanş, vida setli ve conta halkalı karşı flanş |
| **Malzeme** | S355J2G3 (ST52.3) |
| **Yüzey koruması** | siyah yağlı |



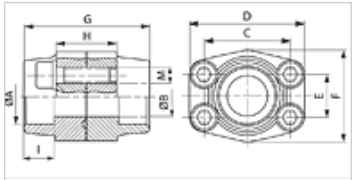


## Açıklama

Verilen Maksimum Çalışma Basıncı, Flanşla İlgilidir! Gerçek Çalışma Basıncı, Boru (Et Kalınlığı) ve Borunun Kalitesi ile Belirlenir!

## Ürün

| Tanım | Basınç serisi | PB 10.9 (bar) | Model ebadı | A (mm) | Ø B (mm) | C (mm) | TR (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | M metr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DFS 080 SM** | 3000 PSI | 350 | 1/2" | 21,6 | 13 | 38,1 | 54 | 17,5 | 46 | 72 | 32 | 19 | M 8 x 30 |
| **DFS 080 S 038 M** | 3000 PSI | 350 | 1/2" | 17,5 | 13 | 38,1 | 54 | 17,5 | 46 | 72 | 32 | 19 | M 8 x 30 |
| **DFS 080 SM A20** | 3000 PSI | 350 | 1/2" | 20,3 | 13 | 38,1 | 54 | 17,5 | 46 | 72 | 32 | 19 | M 8 x 30 |
| **DFS 100 SM** | 3000 PSI | 350 | 3/4" | 27,2 | 19 | 47,6 | 65 | 22,2 | 50 | 72 | 36 | 19 | M 10 x 35 |
| **DFS 100 SM A25** | 3000 PSI | 350 | 3/4" | 25,3 | 19 | 47,6 | 65 | 22,2 | 50 | 72 | 36 | 19 | M 10 x 35 |
| **DFS 102 SM** | 3000 PSI | 315 | 1" | 34,0 | 25 | 52,4 | 70 | 26,2 | 55 | 76 | 36 | 19 | M 10 x 35 |
| **DFS 102 SM A30** | 3000 PSI | 315 | 1" | 30,3 | 25 | 52,4 | 70 | 26,2 | 55 | 76 | 36 | 19 | M 10 x 35 |
| **DFS 104 SM** | 3000 PSI | 250 | 1.1/4" | 42,8 | 32 | 58,7 | 79 | 30,2 | 68 | 82 | 42 | 22 | M 10 x 40 |
| **DFS 104 SM A38** | 3000 PSI | 250 | 1.1/4" | 38,3 | 32 | 58,7 | 79 | 30,2 | 68 | 82 | 42 | 22 | M 10 x 40 |
| **DFS 106 SM** | 3000 PSI | 200 | 1.1/2" | 48,6 | 38 | 69,9 | 93 | 35,7 | 78 | 90 | 50 | 24 | M 12 x 45 |
| **DFS 106 SM A50** | 3000 PSI | 200 | 1.1/2" | 50,5 | 38 | 69,9 | 93 | 35,7 | 78 | 90 | 50 | 24 | M 12 x 45 |
| **DFS 108 SM** | 3000 PSI | 200 | 2" | 61,0 | 51 | 77,8 | 102 | 42,9 | 90 | 90 | 50 | 26 | M 12 x 45 |
| **DFS 110 SM** | 3000 PSI | 160 | 2.1/2" | 76,6 | 63 | 88,9 | 114 | 50,8 | 105 | 100 | 50 | 30 | M 12 x 45 |
| **DFS 112 SM** | 3000 PSI | 138 | 3" | 90,5 | 73 | 106,4 | 134 | 61,9 | 124 | 100 | 54 | 34 | M 16 x 50 |
| **DFS 114 SM** | 3000 PSI | 35 | 3.1/2" | 103,0 | 89 | 120,7 | 152 | 69,9 | 136 | 96 | 54 | 34 | M 16 x 50 |
| **DFS 116 SM** | 3000 PSI | 35 | 4" | 115,5 | 99 | 130,2 | 162 | 77,8 | 146 | 96 | 54 | 34 | M 16 x 50 |
| **DFS 401 S 038 M** | 6000 PSI | 400 | 1/2" | 17,5 | 13 | 40,5 | 54 | 18,2 | 46 | 72 | 32 | 19 | M 8 x 30 |
| **DFS 401 SM A20** | 6000 PSI | 400 | 1/2" | 20,6 | 13 | 40,5 | 54 | 18,2 | 46 | 72 | 32 | 19 | M 8 x 30 |
| **DFS 402 SM** | 6000 PSI | 400 | 3/4" | 27,2 | 19 | 50,8 | 71 | 23,8 | 55 | 70 | 42 | 22 | M 10 x 35 |
| **DFS 402 SM A25** | 6000 PSI | 400 | 3/4" | 25,3 | 19 | 50,8 | 71 | 23,8 | 55 | 70 | 42 | 22 | M 10 x 35 |
| **DFS 403 SM** | 6000 PSI | 400 | 1" | 34,0 | 25 | 57,2 | 81 | 27,8 | 65 | 84 | 50 | 22 | M 12 x 45 |
| **DFS 403 SM A30** | 6000 PSI | 400 | 1" | 30,3 | 25 | 57,2 | 81 | 27,8 | 65 | 84 | 50 | 22 | M 12 x 45 |
| **DFS 404 SM** | 6000 PSI | 400 | 1.1/4" | 42,8 | 32 | 66,7 | 95 | 31,8 | 78 | 90 | 54 | 25 | M 14 x 45 |
| **DFS 404 SM A38** | 6000 PSI | 400 | 1.1/4" | 38,3 | 32 | 66,7 | 95 | 31,8 | 78 | 90 | 54 | 25 | M 14 x 45 |
| **DFS 405 SM** | 6000 PSI | 400 | 1.1/2" | 48,6 | 38 | 79,4 | 112 | 36,5 | 94 | 100 | 60 | 28 | M 16 x 50 |
| **DFS 405 SM A50** | 6000 PSI | 400 | 1.1/2" | 50,5 | 38 | 79,4 | 112 | 36,5 | 94 | 100 | 60 | 28 | M 16 x 50 |
| **DFS 406 SM** | 6000 PSI | 400 | 2" | 61,0 | 51 | 96,8 | 134 | 44,5 | 114 | 130 | 74 | 24 | M 20 x 65 |

PN=Çalışma Basıncı PB=Patlama Basıncı

## Ürün türleri

| | |
|---|---|
| **DFS S U (3000 / 6000 PSI)** | SAE Kaynak Flanş Bağlayıcısı, Flanş, vida setli ve conta halkalı karşı flanş |

*Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.*