GFS G U (3000 / 6000 PSI)


SAE Blok Karşı Flanşı, BSP

HANSA-FLEX

Özellikler

Standart	SAE J 518 C ISO 6162
Dizayn	düz
Model	SAE blok Karşı flanşı
Sabitleme	UNC vidaları için iç diş
Teslimat kapsamı	sadece flanş
Malzeme	S355J2G3 (ST52.3)
Yüzey koruması	siyah yağlı



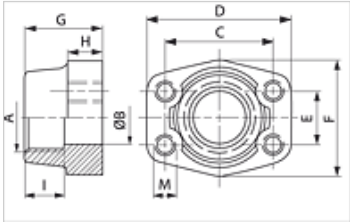

Açıklama

Verilen Maksimum Çalışma Basıncı, Flanşla İlgilidir! Gerçek Çalışma Basıncı, Boru (Et Kalınlığı) ve Borunun Kalitesi ile Belirlenir!

Ürün

Tanım	Basınç serisi	PB 10.9 (bar)	Model ebadı	A	Ø B (mm)	C (mm)	TR (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	M unc
GFS 80 G U	3000 PSI	350	1/2"	G 1/2" -14	13	38,1	54	17,5	46	36	16	19	UNC 5/16"
GFS 80 G 3/8 U	3000 PSI	350	1/2"	G 3/8" -19	13	38,1	54	17,5	46	36	16	19	UNC 5/16"
GFS 100 G U	3000 PSI	350	3/4"	G 3/4" -14	19	47,6	65	22,2	50	36	18	19	UNC 3/8"
GFS 100 G 1/2 U	3000 PSI	350	3/4"	G 1/2" -14	13	47,6	65	22,2	50	36	18	19	UNC 3/8"
GFS 102 G U	3000 PSI	315	1"	G 1" -11	25	52,4	70	26,2	55	38	18	22	UNC 3/8"
GFS 102 G 3/4 U	3000 PSI	315	1"	G 3/4" -14	19	52,4	70	26,2	55	35	21	19	UNC 3/8"
GFS 104 G U	3000 PSI	250	1.1/4"	G 1.1/4" -11	32	58,7	79	30,2	68	41	21	22	UNC 7/16"
GFS 104 G 1 U	3000 PSI	250	1.1/4"	G 1" -11	25	58,7	81	30,2	65	42	25	22	UNC 7/16"
GFS 106 G U	3000 PSI	200	1.1/2"	G 1.1/2" -11	38	69,9	93	35,7	78	45	25	24	UNC 1/2"
GFS 106 G 1 1/4 U	3000 PSI	200	1.1/2"	G 1.1/4" -11	32	69,9	95	35,7	78	45	27	24	UNC 1/2"
GFS 108 G U	3000 PSI	200	2"	G 2" -11	51	77,8	102	42,9	90	45	25	30	UNC 1/2"
GFS 108 G 1 1/2 U	3000 PSI	200	2"	G 1.1/2" -11	38	77,8	102	42,9	90	45	25	26	UNC 1/2"
GFS 110 G U	3000 PSI	160	2.1/2"	G 2.1/2" -11	63	88,9	114	50,8	105	50	25	30	UNC 1/2"
GFS 110 G 2 U	3000 PSI	160	2.1/2"	G 2" -11	51	88,9	114	50,8	105	50	25	30	UNC 1/2"
GFS 112 G U	3000 PSI	138	3"	G 3" -11	73	106,4	134	61,9	124	50	27	34	UNC 5/8"
GFS 112 G 2 1/2 U	3000 PSI	138	3"	G 2.1/2" -11	63	106,4	134	61,9	124	50	27	30	UNC 5/8"
GFS 114 G U	3000 PSI	35	3.1/2"	G 3.1/2" -11	89	120,7	152	69,9	136	48	27	34	UNC 5/8"
GFS 114 G 3 U	3000 PSI	35	3.1/2"	G 3" -11	73	120,7	152	69,9	136	48	27	34	UNC 5/8"
GFS 116 G U	3000 PSI	35	4"	G 4" -11	99	130,2	162	77,8	146	48	27	34	UNC 5/8"
GFS 116 G 3 1/2 U	3000 PSI	35	4"	G 3.1/2" -11	89	130,2	162	77,8	146	48	27	34	UNC 5/8"
GFS 401 G U	6000 PSI	400	1/2"	G 1/2" -14	13	40,5	54	18,2	46	36	16	19	UNC 5/16"
GFS 401 G 3/8 U	6000 PSI	400	1/2"	G 3/8" -19	13	40,5	54	18,2	46	36	16	19	UNC 5/16"
GFS 402 G U	6000 PSI	400	3/4"	G 3/4" -14	19	50,8	71	23,8	55	35	21	22	UNC 3/8"
GFS 402 G 1/2 U	6000 PSI	400	3/4"	G 1/2" -14	13	50,8	71	23,8	55	35	21	22	UNC 3/8"
GFS 403 G U	6000 PSI	400	1"	G 1" -11	25	57,2	81	27,8	65	42	25	24	UNC 7/16"
GFS 403 G 3/4 U	6000 PSI	400	1"	G 3/4" -14	19	57,2	81	27,8	65	42	25	24	UNC 7/16"
GFS 404 G U	6000 PSI	400	1.1/4"	G 1.1/4" -11	32	66,7	95	31,8	78	45	27	25	UNC 1/2"
GFS 404 G 1 U	6000 PSI	400	1.1/4"	G 1" -11	25	66,7	95	31,8	78	45	27	25	UNC 1/2"
GFS 405 G U	6000 PSI	400	1.1/2"	G 1.1/2" -11	38	79,4	112	36,5	94	50	30	28	UNC 5/8"
GFS 405 G 1 1/4 U	6000 PSI	400	1.1/2"	G 1.1/4" -11	32	79,4	112	36,5	94	50	30	28	UNC 5/8"
GFS 406 G U	6000 PSI	400	2"	G 2" -11	51	96,8	134	44,5	114	65	37	30	UNC 3/4"
GFS 406 G 1 1/2 U	6000 PSI	400	2"	G 1.1/2" -11	38	96,8	134	44,5	114	65	37	30	UNC 3/4"

PN=Çalışma Basıncı PB=Patlama Basıncı

Ürün türleri

GFS G M (3000 / 6000 PSI)	SAE Blok Karşı Flanşı, BSP, sadece flanş

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.