
GFS SRE (3000 / 6000 PSI)


SAE Kaynak Karşı Flanşı

HANSA-FLEX

Özellikler

Standart	SAE J 518 C ISO 6162
Dizayn	düz
Model	SAE kaynak karşı flanşı .
Sabitleme	İç diş, metr. Vidalar
Malzeme	S355J2G3 (ST52.3)
Yüzey koruması	siyah yağlı

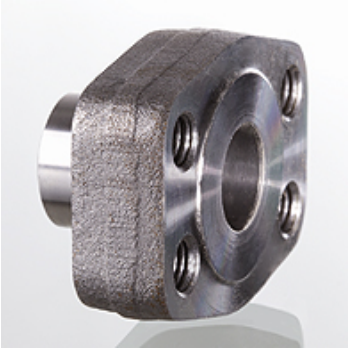

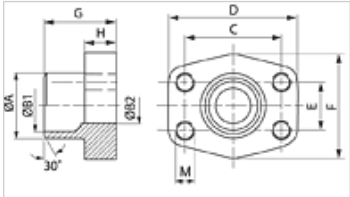

Açıklama

Verilen Maksimum Çalışma Basıncı, Flanşla İlgilidir! Gerçek Çalışma Basıncı, Boru (Et Kalınlığı) ve Borunun Kalitesi ile Belirlenir!

Ürün

Tanım	PB 10.9 (bar)	Model ebadı	Boru	A (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	G (mm)	C (mm)	TR (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	M metr.
GFS 80 SRE 20	350	1/2"	20 x 3	20	14,0	14	35,0	38,1	54	17,5	46	16,0	M 8
GFS 80 SRE 22	350	1/2"	22 x 3	22	16,0	13	35,0	38,1	54	17,5	46	16,0	M 8
GFS 100 SRE 25	350	3/4"	25 x 3	25	19,0	19	36,0	47,6	65	22,2	50	18,0	M 10
GFS 100 SRE 28	350	3/4"	28 x 3	28	21,5	19	36,0	47,6	65	22,2	50	18,0	M 10
GFS 102 SRE 30	315	1"	30 x 4	30	22,0	22	38,0	52,4	70	26,2	55	18,0	M 10
GFS 102 SRE 35	315	1"	35 x 4	35	27,0	25	38,0	52,4	70	26,2	55	18,0	M 10
GFS 104 SRE 38	250	1.1/4"	38 x 4	38	30,0	30	41,0	58,7	79	30,2	68	21,0	M 10
GFS 104 SRE 42	250	1.1/4"	42 x 3	43	36,0	31	41,0	58,7	79	30,2	68	21,0	M 10
GFS 106 SRE 38	200	1.1/2"	38 x 4	38	30,0	30	44,0	69,9	93	35,7	78	25,0	M 12
GFS 106 SRE 42	200	1.1/2"	42 x 3	42	36,0	36	44,0	69,9	93	35,7	78	25,0	M 12
GFS 106 SRE 48	200	1.1/2"	48,3 x 4,5	49	38,0	38	44,0	69,9	93	35,7	78	25,0	M 12
GFS 108 SRE 60	200	2"	60,3 x 5,6	61	49,0	49	45,0	77,8	102	42,9	90	25,0	M 12
GFS 110 SRE 76	160	2.1/2"	76,1 x 7,1	77	62,0	62	50,0	88,9	114	50,8	105	25,0	M 12
GFS 112 SRE 76	138	3"	76,1 x 7,1	77	62,0	62	51,0	106,4	134	61,9	125	26,0	M 16
GFS 401 SRE 20	400	1/2"	20 x 3	20	14,0	14	34,0	40,5	54	18,2	46	16,0	M 8
GFS 402 SRE 20	400	3/4"	20 x 3	20	14,0	14	35,0	50,8	71	23,8	55	21,0	M 10
GFS 402 SRE 25	400	3/4"	25 x 4	25	17,0	17	35,0	50,8	71	23,8	55	21,0	M 10
GFS 403 SRE 25	400	1"	25 x 4	25	17,0	17	42,0	57,2	81	27,8	65	25,0	M 12
GFS 403 SRE 30	400	1"	30 x 4	30	22,0	22	42,0	57,2	81	27,8	65	25,0	M 12
GFS 404 SRE 30	400	1.1/4"	30 x 4	30	22,0	22	44,0	66,7	95	31,8	78	25,0	M 14
GFS 404 SRE 38	400	1.1/4"	38 x 6	38	26,0	26	44,0	66,7	95	31,8	78	25,0	M 14
GFS 405 SRE 38	400	1.1/2"	38 x 6	38	26,0	26	56,0	79,4	112	36,5	94	28,0	M 16
GFS 405 SRE 48	400	1.1/2"	48,3 x 8	49	32,0	32	56,0	79,4	112	36,5	94	28,0	M 16
GFS 405 SRE 60	400	1.1/2"	60,3 x 10	61	40,0	40	56,0	79,4	112	36,5	94	28,0	M 16
GFS 406 SRE 60	400	2"	60,3 x 10	61	40,0	40	65,0	96,8	134	44,5	114	33,0	M 20
GFS 406 SRE 76	400	2"	76,1 x 12,5	76	48,0	48	80,0	96,8	134	44,5	114	33,0	M 20

PN=Çalışma Basıncı PB=Patlama Basıncı

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.