


RED GD

SAE Blok Flanşı, Azaltma, 90° Açılı

HANSA FLEX

Özellikler

Basınç serisi	6000 psi
Standart	SAE J 518 C ISO 6162
Dizayn	90° Açılı
Model	SAE blok flanşı, Azaltma
Sabitlenme	İç diş, metr. Vidalar
Malzeme	S355J2G3 (ST52.3)
Yüzey koruması	galvaniz kaplı

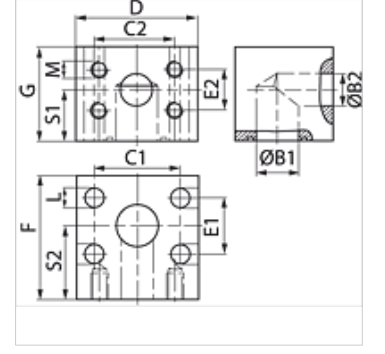

Açıklama

Verilen Maksimum Çalışma Basıncı, Flanşla İlgilidir! Gerçek Çalışma Basıncı, Boru (Et Kalınlığı) ve Borunun Kalitesi ile Belirlenir!

Ürün

Tanım	PB 10.9 (bar)	Model ebadı	B1 (mm)	B2 (mm)	C1 (mm)	C2 (mm)	TR (mm)	E1 (mm)	E2 (mm)	F (mm)	G (mm)	L (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	M metr.
RED GD 603-602	400	1"	23	19	57,2	50,8	82	27,8	23,8	68	64	14	37	40	M 10
RED GD 604-602	400	1.1/4"	30	19	66,7	50,8	96	31,8	23,8	76	72	16	41	46	M 10
RED GD 604-603	400	1.1/4"	30	23	66,7	57,2	96	31,8	27,8	76	72	16	41	46	M 12
RED GD 605-604	400	1.1/2"	38	30	79,4	66,7	114	36,5	31,8	86	89	19	50	52	M 14
RED GD 606-605	400	2"	50	38	96,8	79,4	133	44,5	36,5	110	110	22	59	70	M 16

PN=Çalışma Basıncı PB=Patlama Basıncı