


# RED GD

SAE Blok Flanşı, Azaltma, 90° Açılı

**HANSA FLEX**

## Özellikler

<b>Basınç serisi</b>	6000 psi
<b>Standart</b>	SAE J 518 C ISO 6162
<b>Dizayn</b>	90° Açılı
<b>Model</b>	SAE blok flanşı, Azaltma
<b>Sabitlenme</b>	İç diş, metr. Vidalar
<b>Malzeme</b>	S355J2G3 (ST52.3)
<b>Yüzey koruması</b>	galvaniz kaplı

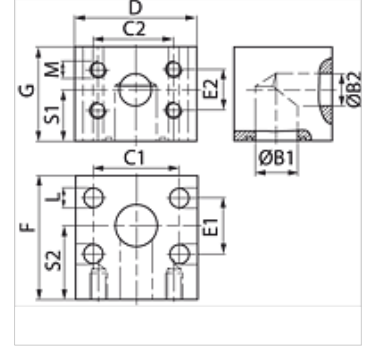

## Açıklama

Verilen Maksimum Çalışma Basıncı, Flanşla İlgilidir! Gerçek Çalışma Basıncı, Boru (Et Kalınlığı) ve Borunun Kalitesi ile Belirlenir!

## Ürün

Tanım	PB 10.9 (bar)	Model ebadı	B1 (mm)	B2 (mm)	C1 (mm)	C2 (mm)	TR (mm)	E1 (mm)	E2 (mm)	F (mm)	G (mm)	L (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	M metr.
RED GD 603-602	400	1"	23	19	57,2	50,8	82	27,8	23,8	68	64	14	37	40	M 10
RED GD 604-602	400	1.1/4"	30	19	66,7	50,8	96	31,8	23,8	76	72	16	41	46	M 10
RED GD 604-603	400	1.1/4"	30	23	66,7	57,2	96	31,8	27,8	76	72	16	41	46	M 12
RED GD 605-604	400	1.1/2"	38	30	79,4	66,7	114	36,5	31,8	86	89	19	50	52	M 14
RED GD 606-605	400	2"	50	38	96,8	79,4	133	44,5	36,5	110	110	22	59	70	M 16

PN=Çalışma Basıncı PB=Patlama Basıncı