


# SFCE 90 (3000 PSI)

## SAE Flaş Adaptörü, Lehimli

**HANSA FLEX**

### Özellikler

<b>Basınç serisi</b>	3000 psi
<b>Standart</b>	DIN 3901/3902
<b>Model özelliği</b>	lehimli
<b>Dizayn</b>	90° Açılı
<b>Model</b>	SAE flaş adaptörü
<b>Teslimat kapsamı</b>	sadece ara parça
<b>Malzeme</b>	S355J2G3 (C22)
<b>Yüzey koruması</b>	galvaniz kaplı

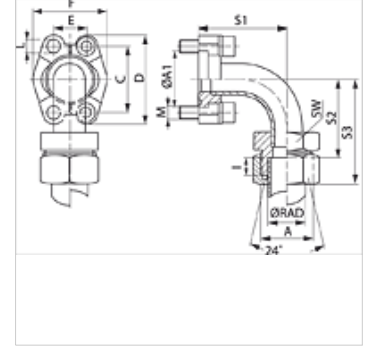

### Açıklama

Verilen Maksimum Çalışma Basıncı, Flaşla İlgilidir! Gerçek Çalışma Basıncı, Boru (Et Kalınlığı) ve Borunun Kalitesi ile Belirlenir!  
Tavsiye Edilen Civatalar, M (metr) veya M (unc) Sütunlarında Belirtilmiştir.

### Ürün

Tanım	Tip	Ø RAD	PB 10.9	Model ebadı	A	A1	I	S1	S2	S3	SW	L	M metr.	M unc
		(mm)	(bar)			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		
SFCE 3001-90 L15	L	15	315	1/2"	M22x1,5	30,2	7,0	40	43,0	58	22	8,7	M 8 x 30	5/16" x 1.1/4"
SFCE 3001-90 S16	L	16	350	1/2"	M24x1,5	30,2	7,5	40	42,5	60	24	8,7	M 8 x 30	5/16" x 1.1/4"
SFCE 3002-90 L22	L	22	160	3/4"	M30x2	38,1	7,5	59	63,5	80	30	10,7	M 10 x 35	3/8" x 1.1/2"
SFCE 3003-90 L28	L	28	160	1"	M36x2	44,4	7,5	68	75,5	80	36	10,7	M 10 x 35	3/8" x 1.1/2"
SFCE 3003-90 S25	L	25	315	1"	M36x2	44,4	12,0	68	71,0	95	36	10,7	M 10 x 35	3/8" x 1.1/2"
SFCE 3003-90 S30	L	30	315	1"	M42x2	44,4	13,5	68	69,5	96	46	10,7	M 10 x 35	3/8" x 1.1/2"
SFCE 3004-90 L35	L	35	160	1.1/4"	M45x2	50,8	10,5	86	94,5	116	46	*1	*2	7/16" x 1.1/2"
SFCE 3005-90 L42	L	42	160	1.1/2"	M52x2	60,3	11,0	98	104,0	127	55	13,5	M 12 x 35	1/2" x 1.1/2"
SFCE 3005-90 S38	L	38	210	1.1/2"	M52x2	60,3	16,0	98	99,0	130	55	13,5	M 12 x 35	1/2" x 1.1/2"

Model: LL = Çok hafif L = Hafif S = Ağır - PN=Çalışma Basıncı PB=Patlama Basıncı - çap RAD = boru dış çapı için

\*1) = isteğe bağlı olarak 10,5, 12,0 veya 12,5 - \*2) = isteğe bağlı olarak M 10 x 30 veya M 12 x 35

### Ürün türleri

<b>SFCE 90 M (3000 / 6000 PSI)</b>	SAE Flaş Adaptörü, Lehimli, ile 2 flaş yarısı, vida seti ve conta halkası
<b>SFCE 90 U (3000 / 6000 PSI)</b>	SAE Flaş Adaptörü, Lehimli, ile 2 flaş yarısı, vida seti ve conta halkası