


SFCE 90 (3000 PSI)

SAE Flaş Adaptörü, Lehimli

HANSA FLEX

Özellikler

Basınç serisi	3000 psi
Standart	DIN 3901/3902
Model özelliği	lehimli
Dizayn	90° Açılı
Model	SAE flaş adaptörü
Teslimat kapsamı	sadece ara parça
Malzeme	S355J2G3 (C22)
Yüzey koruması	galvaniz kaplı

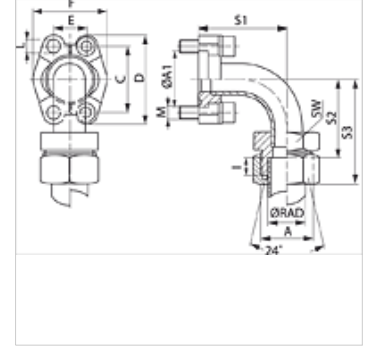

Açıklama

Verilen Maksimum Çalışma Basıncı, Flaşla İlgilidir! Gerçek Çalışma Basıncı, Boru (Et Kalınlığı) ve Borunun Kalitesi ile Belirlenir!
Tavsiye Edilen Civatalar, M (metr) veya M (unc) Sütunlarında Belirtilmiştir.

Ürün

Tanım	Tip	Ø RAD	PB 10.9	Model ebadı	A	A1	I	S1	S2	S3	SW	L	M metr.	M unc
		(mm)	(bar)			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		
SFCE 3001-90 L15	L	15	315	1/2"	M22x1,5	30,2	7,0	40	43,0	58	22	8,7	M 8 x 30	5/16" x 1.1/4"
SFCE 3001-90 S16	L	16	350	1/2"	M24x1,5	30,2	7,5	40	42,5	60	24	8,7	M 8 x 30	5/16" x 1.1/4"
SFCE 3002-90 L22	L	22	160	3/4"	M30x2	38,1	7,5	59	63,5	80	30	10,7	M 10 x 35	3/8" x 1.1/2"
SFCE 3003-90 L28	L	28	160	1"	M36x2	44,4	7,5	68	75,5	80	36	10,7	M 10 x 35	3/8" x 1.1/2"
SFCE 3003-90 S25	L	25	315	1"	M36x2	44,4	12,0	68	71,0	95	36	10,7	M 10 x 35	3/8" x 1.1/2"
SFCE 3003-90 S30	L	30	315	1"	M42x2	44,4	13,5	68	69,5	96	46	10,7	M 10 x 35	3/8" x 1.1/2"
SFCE 3004-90 L35	L	35	160	1.1/4"	M45x2	50,8	10,5	86	94,5	116	46	*1	*2	7/16" x 1.1/2"
SFCE 3005-90 L42	L	42	160	1.1/2"	M52x2	60,3	11,0	98	104,0	127	55	13,5	M 12 x 35	1/2" x 1.1/2"
SFCE 3005-90 S38	L	38	210	1.1/2"	M52x2	60,3	16,0	98	99,0	130	55	13,5	M 12 x 35	1/2" x 1.1/2"

Model: LL = Çok hafif L = Hafif S = Ağır - PN=Çalışma Basıncı PB=Patlama Basıncı - çap RAD = boru dış çapı için

*1) = isteğe bağlı olarak 10,5, 12,0 veya 12,5 - *2) = isteğe bağlı olarak M 10 x 30 veya M 12 x 35

Ürün türleri

SFCE 90 M (3000 / 6000 PSI)	SAE Flaş Adaptörü, Lehimli, ile 2 flaş yarısı, vida seti ve conta halkası
SFCE 90 U (3000 / 6000 PSI)	SAE Flaş Adaptörü, Lehimli, ile 2 flaş yarısı, vida seti ve conta halkası