SFCE 90 U (3000 / 6000 PSI)


SAE Flanş Adaptörü, Lehimli

HANSA-FLEX

Özellikler

Standart	DIN 3901/3902
Model özelliği	lehimli
Dizayn	90° Açılı
Model	SAE flanş adaptörü
Teslimat kapsamı	ile 2 flanş yarısı, vida seti ve conta halkası
Malzeme	S355J2G3 (C22)
Yüzey koruması	siyah yağlı



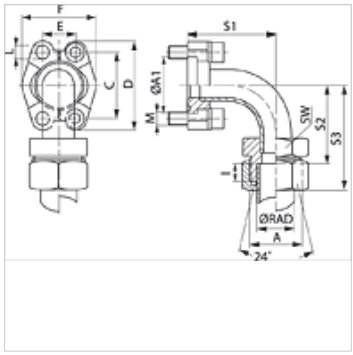

Açıklama

Verilen Maksimum Çalışma Basıncı, Flanşla İlgilidir! Gerçek Çalışma Basıncı, Boru (Et Kalınlığı) ve Borunun Kalitesi ile Belirlenir!

Ürün

Tanım	Basınç serisi	Tip	Ø R-AD (mm)	PB 10.9 (bar)	Model ebadı	A	A1 (mm)	C (mm)	TR (mm)	E (mm)	F (mm)	I (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	S3 (mm)	SW (mm)	L (mm)	M unc	Vidalar
SFCE 3001-90 L 15 U	3000 PSI	L	15	315	1/2"	M22x1,5	30,2	38,1	54	17,5	45,6	7,0	40	43,0	58	22	8,7	-	(4 x) UNC 5/16 x 1.1/4
SFCE 3002-90 L 22 U	3000 PSI	L	22	160	3/4"	M30x2	38,1	47,6	65	22,2	51,8	7,5	59	63,5	80	30	10,7	-	(4 x) UNC 3/8 x 1.1/2
SFCE 3003-90 L 28 U	3000 PSI	L	28	160	1"	M36x2	44,4	52,4	70	26,2	58,4	7,5	68	75,5	80	36	10,7	-	(4 x) UNC 3/8 x 1.1/2
SFCE 3004-90 L 35 U	3000 PSI	L	35	160	1.1/4"	M45x2	50,8	58,7	79	30,2	72,6	10,5	86	94,5	116	46	*1	-	(4 x) UNC 7/16 x 1.1/2
SFCE 3005-90 L 42 U	3000 PSI	L	42	160	1.1/2"	M52x2	60,3	69,9	94	35,7	82,6	11,0	98	104,0	127	55	13,5	-	(4 x) UNC 1/2 x 1.3/4
SFCE 3001-90 S 16 U	3000 PSI	L / S	16	350	1/2"	M24x1,5	30,2	38,1	54	17,5	45,6	7,5	40	42,5	60	24	8,7	-	(4 x) UNC 5/16 x 1.1/4
SFCE 3003-90 S 25 U	3000 PSI	L / S	25	315	1"	M36x2	44,4	52,4	70	26,2	58,4	12,0	68	71,0	95	36	10,7	-	(4 x) UNC 3/8 x 1.1/2
SFCE 3003-90 S 30 U	3000 PSI	L / S	30	315	1"	M42x2	44,4	52,4	70	26,2	58,4	13,5	68	69,5	96	46	10,7	-	(4 x) UNC 3/8 x 1.1/2
SFCE 3005-90 S 38 U	3000 PSI	L / S	38	210	1.1/2"	M52x2	60,3	69,9	94	35,7	82,6	16,0	98	99,0	130	55	13,5	-	(4 x) UNC 1/2 x 1.3/4
SFCE 6001-90 S 16 U	6000 PSI	S	16	400	1/2"	M24x1,5	31,8	40,5	56	18,2	47,2	8,5	40	41,5	60	24	8,7	5/16" x 1.1/4"	(4 x) UNC 5/16 x 1.1/4
SFCE 6002-90 S 25 U	6000 PSI	S	25	400	3/4"	M36x2	41,3	50,8	71	23,8	60,0	12,0	62	59,0	83	36	10,7	3/8" x 1.1/2"	(4 x) UNC 3/8 x 1.1/2
SFCE 6002-90 S 30 U	6000 PSI	S	30	400	3/4"	M42x2	41,3	50,8	71	23,8	60,0	13,5	62	57,5	84	46	10,7	3/8" x 1.1/2"	(4 x) UNC 3/8 x 1.1/2
SFCE 6003-90 S 25 U	6000 PSI	S	25	400	1"	M36x2	47,6	57,2	81	27,8	69,6	12,0	74	73,0	97	36	*2	7/16" x 1.3/4"	(4 x) UNC 7/16 x 1.1/2
SFCE 6003-90 S 30 U	6000 PSI	S	30	400	1"	M42x2	47,6	57,2	81	27,8	69,6	13,5	74	71,5	98	46	*2	7/16" x 1.3/4"	(4 x) UNC 7/16 x 1.1/2
SFCE 6004-90 S 38 U	6000 PSI	S	38	315	1.1/4"	M52x2	54,0	66,7	95	31,8	77,2	16,0	96	91,0	122	55	*3	1/2" x 1.3/4"	(4 x) UNC 1/2 x 1.3/4
SFCE 6005-90 S 38 U	6000 PSI	S	38	315	1.1/2"	M52x2	63,5	79,4	113	36,5	95,0	16,0	111	91,0	122	55	17,0	5/8" x 2"	(4 x) UNC 5/8 x 2

Model: LL = Çok hafif L = Hafif S = Ağır – PN=Çalışma Basıncı PB=Patlama Basıncı – çap RAD = boru dış çapı için

*1) = isteğe bağlı olarak 10,5, 12,0 veya 12,5 – *2) = isteğe bağlı olarak 12,0 veya 12,5 – *3) = isteğe bağlı olarak 13,5 veya 14,5

Ürün türleri

SFCE 90 (3000 PSI)	SAE Flanş Adaptörü, Lehimli, sadece ara parça
SFCE 90 M (3000 / 6000 PSI)	SAE Flanş Adaptörü, Lehimli, ile 2 flanş yarısı, vida seti ve conta halkası

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.