


# SFCE 90 U (3000 / 6000 PSI)

SAE Flanş Adaptörü, Lehimli

**HANSA FLEX**

## Özellikler

|                  |  |
|------------------|--|
| Standart         | DIN 3901/3902                                  |
| Model özelliği   | lehimli  |
| Dizayn           | 90° Açılı                                      |
| Model            | SAE flanş adaptörü                             |
| Teslimat kapsamı | ile 2 flanş yarısı, vida seti ve conta halkası |
| Malzeme          | S355J2G3 (C22)                                 |
| Yüzey koruması   | siyah yağlı                                    |

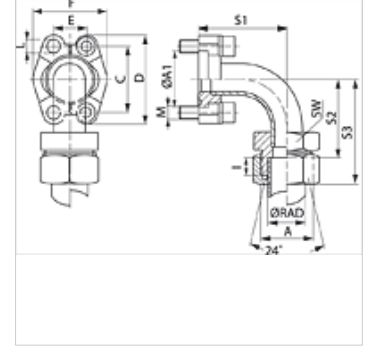

## Açıklama

Verilen Maksimum Çalışma Basıncı, Flanşla İlgilidir! Gerçek Çalışma Basıncı, Boru (Et Kalınlığı) ve Borunun Kalitesi ile Belirlenir!

## Ürün

| Tanım               | Basıncı serisi | Tip   | Ø R-AD (mm) | PB 10.9 (bar) | Model A ebadı | A1 (mm) | C (mm) | TR (mm) | E (mm) | F (mm) | I (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | S3 (mm) | SW (mm) | L (mm) | M unc | Vidalar        |                        |
|---------------------|----------------|-------|-------------|---------------|---------------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|-------|----------------|------------------------|
| SFCE 3001-90 L 15 U | 3000 PSI       | L     | 15          | 315           | 1/2"          | M22x1,5 | 30,2   | 38,1    | 54     | 17,5   | 45,6   | 7,0     | 40      | 43,0    | 58      | 22     | 8,7   | -              | (4 x) UNC 5/16 x 1.1/4 |
| SFCE 3002-90 L 22 U | 3000 PSI       | L     | 22          | 160           | 3/4"          | M30x2   | 38,1   | 47,6    | 65     | 22,2   | 51,8   | 7,5     | 59      | 63,5    | 80      | 30     | 10,7  | -              | (4 x) UNC 3/8 x 1.1/2  |
| SFCE 3003-90 L 28 U | 3000 PSI       | L     | 28          | 160           | 1"            | M36x2   | 44,4   | 52,4    | 70     | 26,2   | 58,4   | 7,5     | 68      | 75,5    | 80      | 38     | 10,7  | -              | (4 x) UNC 3/8 x 1.1/2  |
| SFCE 3004-90 L 35 U | 3000 PSI       | L     | 35          | 160           | 1.1/4"        | M45x2   | 50,8   | 58,7    | 79     | 30,2   | 72,6   | 10,5    | 86      | 94,5    | 116     | 46     | *1    | -              | (4 x) UNC 7/16 x 1.1/2 |
| SFCE 3005-90 L 42 U | 3000 PSI       | L     | 42          | 160           | 1.1/2"        | M52x2   | 60,3   | 69,9    | 94     | 35,7   | 82,6   | 11,0    | 98      | 104,0   | 127     | 55     | 13,5  | -              | (4 x) UNC 1/2 x 1.3/4  |
| SFCE 3001-90 S 16 U | 3000 PSI       | L / S | 16          | 350           | 1/2"          | M24x1,5 | 30,2   | 38,1    | 54     | 17,5   | 45,6   | 7,5     | 40      | 42,5    | 60      | 24     | 8,7   | -              | (4 x) UNC 5/16 x 1.1/4 |
| SFCE 3003-90 S 25 U | 3000 PSI       | L / S | 25          | 315           | 1"            | M36x2   | 44,4   | 52,4    | 70     | 26,2   | 58,4   | 12,0    | 68      | 71,0    | 95      | 38     | 10,7  | -              | (4 x) UNC 3/8 x 1.1/2  |
| SFCE 3003-90 S 30 U | 3000 PSI       | L / S | 30          | 315           | 1"            | M42x2   | 44,4   | 52,4    | 70     | 26,2   | 58,4   | 13,5    | 68      | 69,5    | 96      | 46     | 10,7  | -              | (4 x) UNC 3/8 x 1.1/2  |
| SFCE 3005-90 S 38 U | 3000 PSI       | L / S | 38          | 210           | 1.1/2"        | M52x2   | 60,3   | 69,9    | 94     | 35,7   | 82,6   | 16,0    | 98      | 99,0    | 130     | 55     | 13,5  | -              | (4 x) UNC 1/2 x 1.3/4  |
| SFCE 6001-90 S 16 U | 6000 PSI       | S     | 16          | 400           | 1/2"          | M24x1,5 | 31,8   | 40,5    | 56     | 18,2   | 47,2   | 8,5     | 40      | 41,5    | 60      | 24     | 8,7   | 5/16" x 1.1/4" | (4 x) UNC 5/16 x 1.1/4 |
| SFCE 6002-90 S 25 U | 6000 PSI       | S     | 25          | 400           | 3/4"          | M36x2   | 41,3   | 50,8    | 71     | 23,8   | 60,0   | 12,0    | 62      | 59,0    | 83      | 38     | 10,7  | 3/8" x 1.1/2"  | (4 x) UNC 3/8 x 1.1/2  |
| SFCE 6002-90 S 30 U | 6000 PSI       | S     | 30          | 400           | 3/4"          | M42x2   | 41,3   | 50,8    | 71     | 23,8   | 60,0   | 13,5    | 62      | 57,5    | 84      | 46     | 10,7  | 3/8" x 1.1/2"  | (4 x) UNC 3/8 x 1.1/2  |
| SFCE 6003-90 S 25 U | 6000 PSI       | S     | 25          | 400           | 1"            | M36x2   | 47,6   | 57,2    | 81     | 27,8   | 69,6   | 12,0    | 74      | 73,0    | 97      | 38     | *2    | 7/16" x 1.3/4" | (4 x) UNC 7/16 x 1.1/2 |
| SFCE 6003-90 S 30 U | 6000 PSI       | S     | 30          | 400           | 1"            | M42x2   | 47,6   | 57,2    | 81     | 27,8   | 69,6   | 13,5    | 74      | 71,5    | 98      | 46     | *2    | 7/16" x 1.3/4" | (4 x) UNC 7/16 x 1.1/2 |
| SFCE 6004-90 S 38 U | 6000 PSI       | S     | 38          | 315           | 1.1/4"        | M52x2   | 54,0   | 66,7    | 95     | 31,8   | 77,2   | 16,0    | 96      | 91,0    | 122     | 55     | *3    | 1/2" x 1.3/4"  | (4 x) UNC 1/2 x 1.3/4  |
| SFCE 6005-90 S 38 U | 6000 PSI       | S     | 38          | 315           | 1.1/2"        | M52x2   | 63,5   | 79,4    | 113    | 36,5   | 95,0   | 16,0    | 111     | 91,0    | 122     | 55     | 17,0  | 5/8" x 2"      | (4 x) UNC 5/8 x 2      |

Model: LL = Çok hafif L = Hafif S = Ağır - PN=Çalışma Basıncı PB=Patlama Basıncı - çap RAD = boru dış çapı için

\*1) = isteğe bağlı olarak 10,5, 12,0 veya 12,5 - \*2) = isteğe bağlı olarak 12,0 veya 12,5 - \*3) = isteğe bağlı olarak 13,5 veya 14,5

## Ürün türleri

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| SFCE 90 (3000 PSI)          | SAE Flanş Adaptörü, Lehimli, sadece ara parça                               |
| SFCE 90 M (3000 / 6000 PSI) | SAE Flanş Adaptörü, Lehimli, ile 2 flanş yarısı, vida seti ve conta halkası |