


SFS M (6000 PSI)

SAE Kaynak Ucu

HANSA FLEX

Özellikler

Basınç serisi	6000 psi
Standart	SAE J 518 C ISO 6162
Dizayn	düz
Model	SAE Kaynak Ucu
Teslimat kapsamı	ile 2 flanş yarısı, vida seti ve conta halkası
Malzeme	S355J2G3 (ST52.3)

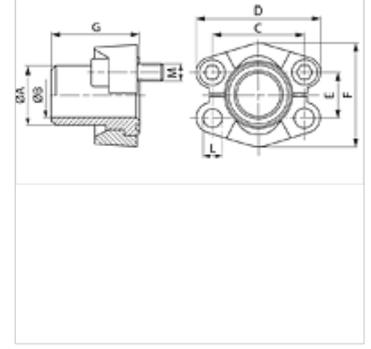

Açıklama

Verilen Maksimum Çalışma Basıncı, Flanşla İlgilidir! Gerçek Çalışma Basıncı, Boru (Et Kalınlığı) ve Borunun Kalitesi ile Belirlenir!

Ürün

Tanım	PB 10.9 (bar)	Model ebadı	Boru	A (mm)	Ø B (mm)	C (mm)	TR (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	L (mm)	M metr.	M unc
SFS 6001-16 M	400	1/2"	16 x 2	16,0	12,0	40,5	56	18,2	47,2	34	8,5	M 8 x 30	5/16" x 1.1/4"
SFS 6001-21.3 M	400	1/2"	21,3 x 4,5	21,3	11,9	40,5	56	18,2	47,2	34	8,5	M 8 x 30	5/16" x 1.1/4"
SFS 6002-25 M	400	3/4"	25 x 3,5	25,0	18,0	50,8	71	23,8	60,0	38	10,5	M 10 x 35	3/8" x 1.1/2"
SFS 6002-26.9 M	400	3/4"	26,9 x 5,6	26,9	15,7	50,8	71	23,8	60,0	38	10,5	M 10 x 35	3/8" x 1.1/2"
SFS 6003-25 M	400	1"	25 x 3	25,0	19,0	57,2	81	27,8	69,6	40	-	M 12 x 45	7/16" x 1.3/4"
SFS 6003-30 M	400	1"	30 x 4	30,0	22,0	57,2	81	27,8	69,6	40	*1	M 12 x 45	7/16" x 1.3/4"
SFS 6003-33.7 M	400	1"	33,7 x 7,1	35,0	19,0	57,2	81	27,8	69,6	40	*1	M 12 x 45	7/16" x 1.3/4"
SFS 6003-38 M	400	1"	38 x 5	38,0	28,0	57,2	81	27,8	69,6	40	*1	M 12 x 45	7/16" x 1.3/4"
SFS 6004-30 M	400	1.1/4"	30 x 4	30,0	22,0	66,7	95	31,8	77,2	45	-	M 14 x 50	1/2" x 1.3/4"
SFS 6004-38 M	400	1.1/4"	38 x 5,5	38,0	27,0	66,7	95	31,8	77,2	45	*2	M 14 x 50	1/2" x 1.3/4"
SFS 6004-42.4 M	400	1.1/4"	42,4 x 6,3	42,4	35,8	66,7	95	31,8	77,2	45	-	M 14 x 50	1/2" x 1.3/4"
SFS 6005-45 M	400	1.1/2"	45 x 6,5	45,0	32,0	79,4	113	36,5	95,0	50	16,7	M 16 x 55	5/8" x 2"
SFS 6005-48.3 M	400	1.1/2"	48,3 x 8,8	48,3	30,7	79,4	113	36,5	95,0	50	16,7	M 16 x 55	5/8" x 2"
SFS 6006-60 M	400	2"	60,3 x 13,4	60,3	43,5	96,8	133	44,5	113,8	58	21,0	M 20 x 65	3/4" x 2.1/2"
SFS 6006-65 M	400	2"	65 x 8	65,0	46,0	96,8	133	44,5	113,8	58	21,0	M 20 x 65	3/4" x 2.1/2"

PN=Çalışma Basıncı PB=Patlama Basıncı

*1) = isteğe bağlı olarak 12,0 veya 12,5 - *2) = isteğe bağlı olarak 13,5 veya 14,5

Ürün türleri

SFS (6000 PSI)	SAE Kaynak Ucu, sadece ön kaynak demeti
SFS U (6000 PSI)	SAE Kaynak Ucu, ile 2 flanş yarısı, vida seti ve conta halkası