


WF LK 3 M

Pompa Flanş, 3 Delikli, 90° Açılı

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|------------------|---|
| Model | Pompa Flanş, 3 delikli |
| Dizayn | 90° Açılı |
| Sabitlenme | metrik vida setli |
| Teslimat kapsamı | vida setli, conta halkalı, somunlu ve kesme halkalı |
| Malzeme | Temper döküm GTW40 |
| Yüzey koruması | galvaniz kaplı |

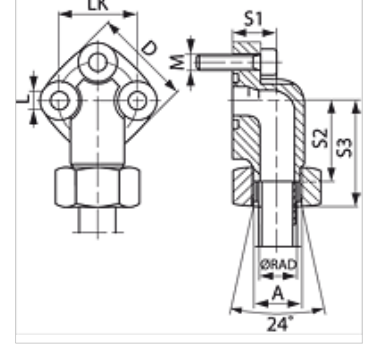

Ürün

| Tanım | Tip | Ø RAD (mm) | Basınç PB (bar) | LK (mm) | A | TR (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | S3 (mm) | L (mm) | Vidalar | OR |
|-------------------|-----|------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|----------------|------------|
| WF 30 LK L 12-3 M | L | 12 | 250 | 30 | M18x1,5 | 38 | 19 | 30,0 | 46,5 | 6,4 | (3 x) M 6 x 25 | 16,0 x 2,5 |
| WF 30 LK L 15-3 M | L | 15 | 250 | 30 | M22x1,5 | 38 | 19 | 30,0 | 46,0 | 6,4 | (3 x) M 6 x 25 | 16,0 x 2,5 |
| WF 40 LK L 22-3 M | L | 22 | 160 | 40 | M30x2 | 48 | 25 | 35,5 | 52,5 | 8,4 | (3 x) M 8 x 30 | 24,0 x 2,5 |
| WF 40 LK L 28-3 M | L | 28 | 160 | 40 | M36x2 | 48 | 25 | 35,5 | 52,5 | 8,4 | (3 x) M 8 x 30 | 24,0 x 2,5 |

Model: LL = Çok hafif L = Hafif S = Ağır – PN=Çalışma Basıncı PB=Patlama Basıncı – çap RAD = boru dış çapı için

Ürün türleri

WF LK 3 Pompa Flanş, 3 Delikli, 90° Açılı, metrik vida setli ve o-ringli