


WF LK M

Pompa Flanş, 4 Delikli, 90° Açılı

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|------------------|---|
| Model | Pompa Flanş, 4 delikli |
| Dizayn | 90° Açılı |
| Standart | DIN 3901/3902 |
| Sabitlenme | metrik vida setli |
| Teslimat kapsamı | vida setli, conta halkalı, somunlu ve kesme halkalı |
| Malzeme | Temper döküm GTW40 |
| Yüzey koruması | galvaniz kaplı |

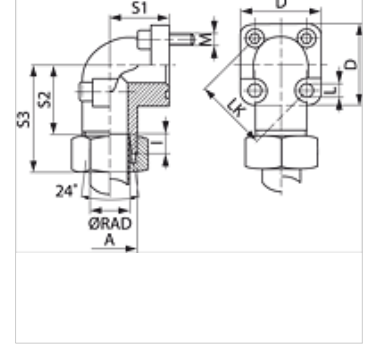

Ürün

| Tanım | Tip | I | Ø RAD | Basınç PB | A | LK | TR | S1 | S2 | S3 | L | Vidalar 1 | Vidalar 2 | OR |
|---------------------|-----|------|-------|--------------|---------|------|------|------|------|------|------|---------------|---------------|------------|
| | | | (mm) | (mm) | (bar) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | | | |
| WF 35 LK L 10 315 M | L | 14,0 | 10 | 315 | M16x1,5 | 35 | 39 | 16,5 | 30,5 | 47,0 | 6,4 | (2x) M 6 x 22 | (2x) M 6 x 35 | 20,0 x 2,5 |
| WF 35 LK L 12 315 M | L | 14,0 | 12 | 315 | M18x1,5 | 35 | 39 | 16,5 | 30,5 | 47,0 | 6,4 | (2x) M 6 x 22 | (2x) M 6 x 35 | 20,0 x 2,5 |
| WF 35 LK L 15 250 M | L | 14,0 | 15 | 250 | M22x1,5 | 35 | 39 | 16,5 | 30,0 | 46,0 | 6,4 | (2x) M 6 x 22 | (2x) M 6 x 35 | 20,0 x 2,5 |
| WF 35 LK L 18 250 M | L | 15,0 | 18 | 250 | M26x1,5 | 35 | 39 | 20,0 | 30,0 | 47,5 | 6,4 | (2x) M 6 x 22 | (2x) M 6 x 40 | 20,0 x 2,5 |
| WF 40 LK L 15 100 M | L | 20,0 | 15 | 100 | M22x1,5 | 40 | 42 | 22,5 | 30,0 | 46,0 | 6,4 | (2x) M 6 x 22 | (2x) M 6 x 45 | 26,0 x 2,5 |
| WF 40 LK L 18 100 M | L | 20,0 | 18 | 100 | M26x1,5 | 40 | 42 | 22,5 | 30,5 | 47,0 | 6,4 | (2x) M 6 x 22 | (2x) M 6 x 45 | 26,0 x 2,5 |
| WF 40 LK L 22 100 M | L | 20,0 | 22 | 100 | M30x2 | 40 | 42 | 22,5 | 30,5 | 47,5 | 6,4 | (2x) M 6 x 22 | (2x) M 6 x 45 | 26,0 x 2,5 |
| WF 40 LK L 28 100 M | L | 20,0 | 28 | 100 | M36x2 | 40 | 42 | 28,0 | 32,5 | 49,0 | 6,4 | (2x) M 6 x 22 | (2x) M 6 x 50 | 26,0 x 2,5 |
| WF 40 LK L 35 100 M | L | 20,0 | 35 | 100 | M45x2 | 40 | 42 | 34,0 | 30,5 | 52,0 | 6,4 | (2x) M 6 x 22 | (2x) M 6 x 60 | 26,0 x 2,5 |
| WF 55 LK L 35 100 M | L | 26,0 | 35 | 100 | M45x2 | 55 | 58 | 32,0 | 38,5 | 62,0 | 8,4 | (2x) M 8 x 25 | (2x) M 8 x 60 | 32,0 x 2,5 |
| WF 55 LK L 42 100 M | L | 26,0 | 42 | 100 | M52x2 | 55 | 58 | 40,0 | 38,0 | 61,0 | 8,4 | (2x) M 8 x 25 | (2x) M 8 x 70 | 32,0 x 2,5 |
| WF 35 LK S 16 315 M | S | 15,0 | 16 | 315 | M24x1,5 | 35 | 39 | 20,0 | 29,5 | 48,0 | 6,4 | (2x) M 6 x 22 | (2x) M 6 x 40 | 20,0 x 2,5 |
| WF 35 LK S 20 315 M | S | 15,0 | 20 | 315 | M30x2 | 35 | 39 | 25,0 | 34,5 | 56,0 | 6,4 | (2x) M 6 x 22 | (2x) M 6 x 45 | 20,0 x 2,5 |
| WF 40 LK S 20 250 M | S | 20,0 | 20 | 250 | M30x2 | 40 | 42 | 22,5 | 29,5 | 50,0 | 6,4 | (2x) M 6 x 22 | (2x) M 6 x 45 | 26,0 x 2,5 |
| WF 55 LK S 20 250 M | S | 18,0 | 20 | 250 | M30x2 | 55 | 58 | 24,0 | 34,5 | 56,0 | 8,4 | (2x) M 8 x 25 | (2x) M 8 x 50 | 32,0 x 2,5 |
| WF 55 LK S 25 250 M | S | 20,0 | 25 | 250 | M36x2 | 55 | 58 | 30,0 | 37,0 | 61,0 | 8,4 | (2x) M 8 x 25 | (2x) M 8 x 55 | 32,0 x 2,5 |
| WF 55 LK S 30 250 M | S | 26,0 | 30 | 250 | M42x2 | 55 | 58 | 32,0 | 35,5 | 62,0 | 8,4 | (2x) M 8 x 25 | (2x) M 8 x 50 | 32,0 x 2,5 |

Model: LL = Çok hafif L = Hafif S = Ağır - PN=Çalışma Basıncı PB=Patlama Basıncı - çap RAD = boru dış çapı için

Ürün türleri

WF LK Pompa Flanş, 4 Delikli, 90° Açılı, metrik vida setli ve o-ringli