

# XVHLL / XVHL / XVHS

## Erkek Tapa

**HANSA FLEX**

### Özellikler

**Bağlantı 1** metrik dış dış, silindirik

**Sızdırmazlık şekli 1** 24° içe havşalı

**Model** Erkek Tapa



**Dizayn** düz

**Standart** DIN 2353  
ISO 8434-1

**Teslimat kapsamı** Gövde (somun ve yüzüksüz)

**Malzeme** Çelik

**Yüzey koruması** galvaniz kaplı

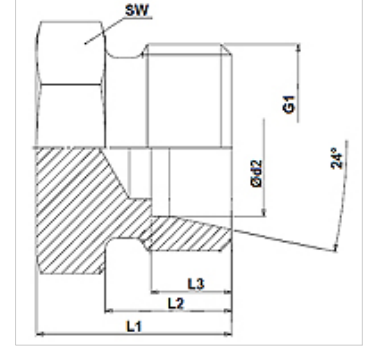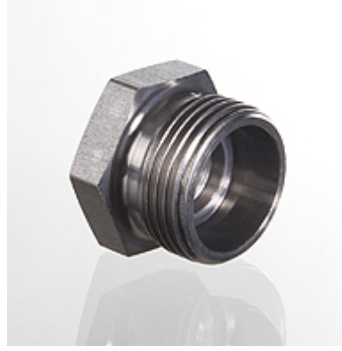

### Açıklama

Montaj, Basınç Değeri ve izin verilen Çalışma Sıcaklıkları ile ilgili Bilgiler için Lütfen Boru Bağlantı Teknik Bilgilerine Bakınız.

### Ürün

| Tanım      | Tip | Çalışma basıncı bar | Ø d2 (mm) | G1         | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) |
|------------|-----|---------------------|-----------|------------|---------|---------|---------|---------|
| XVHLL 04   | LL  | PN 100              | 4         | M 8 x 1    | 12      | 8,0     | 4,0     | 9       |
| XVHLL 05   | LL  | PN 100              | 5         | M 10 x 1   | 12      | 8,0     | 5,5     | 11      |
| XVHLL 06   | LL  | PN 100              | 6         | M 10 x 1   | 12      | 8,0     | 5,5     | 11      |
| XVHLL 08   | LL  | PN 100              | 8         | M 12 x 1   | 14      | 9,0     | 5,5     | 12      |
| XVHL NW 04 | L   | PN 315              | 6         | M 12 x 1,5 | 14      | 10,0    | 7,0     | 12      |
| XVHL NW 06 | L   | PN 315              | 8         | M 14 x 1,5 | 15      | 10,0    | 7,0     | 14      |
| XVHL NW 08 | L   | PN 315              | 10        | M 16 x 1,5 | 16      | 11,0    | 7,0     | 17      |
| XVHL NW 10 | L   | PN 315              | 12        | M 18 x 1,5 | 17      | 11,0    | 7,0     | 19      |
| XVHL NW 13 | L   | PN 315              | 15        | M 22 x 1,5 | 18      | 12,0    | 7,0     | 24      |
| XVHL NW 16 | L   | PN 315              | 18        | M 26 x 1,5 | 19      | 12,0    | 7,5     | 27      |
| XVHL NW 20 | L   | PN 160              | 22        | M 30 x 2   | 21      | 14,0    | 7,5     | 32      |
| XVHL NW 25 | L   | PN 160              | 28        | M 36 x 2   | 22      | 14,0    | 7,5     | 41      |
| XVHL NW 32 | L   | PN 160              | 35        | M 45 x 2   | 25      | 16,0    | 10,5    | 46      |
| XVHL NW 40 | L   | PN 160              | 42        | M 52 x 2   | 27      | 16,0    | 11,0    | 55      |
| XVHS NW 03 | S   | PN 630              | 6         | M 14 x 1,5 | 18      | 12,0    | 7,0     | 14      |
| XVHS NW 04 | S   | PN 630              | 8         | M 16 x 1,5 | 20      | 12,0    | 7,0     | 17      |
| XVHS NW 06 | S   | PN 630              | 10        | M 18 x 1,5 | 20      | 12,0    | 7,5     | 19      |
| XVHS NW 08 | S   | PN 630              | 12        | M 20 x 1,5 | 22      | 12,0    | 7,5     | 22      |
| XVHS NW 10 | S   | PN 630              | 14        | M 22 x 1,5 | 24      | 14,0    | 8,0     | 24      |
| XVHS NW 13 | S   | PN 400              | 16        | M 24 x 1,5 | 24      | 14,0    | 8,5     | 27      |
| XVHS NW 16 | S   | PN 400              | 20        | M 30 x 2   | 28      | 16,0    | 10,5    | 32      |
| XVHS NW 20 | S   | PN 400              | 25        | M 36 x 2   | 32      | 18,0    | 12,0    | 41      |
| XVHS NW 25 | S   | PN 400              | 30        | M 42 x 2   | 36      | 20,0    | 13,5    | 46      |
| XVHS NW 32 | S   | PN 315              | 38        | M 52 x 2   | 39      | 22,0    | 16,0    | 55      |

Model: LL = Çok hafif L = Hafif S = Ağır – PN=Çalışma Basıncı PB=Patlama Basıncı – çap d2 = Boru dış çapı

### Ürün türleri

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| XVHL VA / XVHS VA | Erkek Tapa, Paslanmaz çelik |
| VHLL / VHL / VHS  | Erkek Tapa, Çelik           |