
DMO 45
Çift Somun Bağlantı, 45° Açı

HANSA-FLEX

Özellikler

Bağlantı 1 + 2	metrik Somunlu
Sızdırmazlık şekli 1 + 2	O-Ringli 24° dışa havşalı
Model	Çift Somun Bağlantı
Dizayn	45° Açılı
Standart	DIN 2353 ISO 8434-1
Malzeme	Çelik
Yüzey koruması	galvaniz kaplı



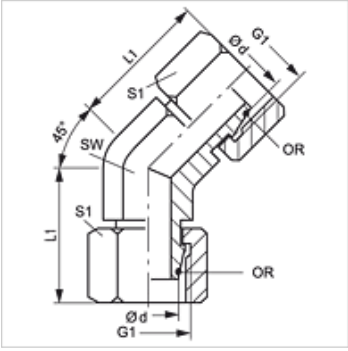

Açıklama

Montaj, Basınç Değeri ve izin verilen Çalışma Sıcaklıkları ile ilgili Bilgiler için Lütfen Boru Bağlantı Teknik Bilgilerine Bakınız.

Ürün

Tanım	Tip	Çalışma basıncı bar	Ø d (mm)	G1	L1 (mm)	SW (mm)	S1	OR
DMO 45 NW 04 L	L	PN 400	6	M 12 x 1,5	22,5	14	14	4,0 x 1,5
DMO 45 NW 06 L	L	PN 400	8	M 14 x 1,5	23,0	14	17	6,0 x 1,5
DMO 45 NW 08 L	L	PN 400	10	M 16 x 1,5	25,0	19	19	7,5 x 1,5
DMO 45 NW 10 L	L	PN 400	12	M 18 x 1,5	25,5	19	22	9,0 x 1,5
DMO 45 NW 13 L	L	PN 400	15	M 22 x 1,5	27,0	22	27	12,0 x 2,0
DMO 45 NW 16 L	L	PN 315	18	M 26 x 1,5	30,0	27	32	15,0 x 2,0
DMO 45 NW 20 L	L	PN 315	22	M 30 x 2	32,0	30	36	20,0 x 2,0
DMO 45 NW 25 L	L	PN 250	28	M 36 x 2	35,0	36	41	26,0 x 2,0
DMO 45 NW 32 L	L	PN 250	35	M 45 x 2	39,5	50	50	32,0 x 2,5
DMO 45 NW 40 L	L	PN 250	42	M 52 x 2	42,0	50	60	38,0 x 2,5
DMO 45 NW 03 S	S	PN 630	6	M 14 x 1,5	23,5	14	17	4,0 x 1,5
DMO 45 NW 04 S	S	PN 630	8	M 16 x 1,5	26,5	19	19	6,0 x 1,5
DMO 45 NW 06 S	S	PN 630	10	M 18 x 1,5	27,0	19	22	7,5 x 1,5
DMO 45 NW 08 S	S	PN 630	12	M 20 x 1,5	27,5	19	24	9,0 x 1,5
DMO 45 NW 13 S	S	PN 400	16	M 24 x 1,5	31,5	27	30	12,0 x 2,0
DMO 45 NW 16 S	S	PN 400	20	M 30 x 2	36,0	30	36	16,3 x 2,4
DMO 45 NW 20 S	S	PN 400	25	M 36 x 2	40,5	36	46	20,3 x 2,4
DMO 45 NW 25 S	S	PN 400	30	M 42 x 2	44,5	50	50	25,3 x 2,4
DMO 45 NW 32 S	S	PN 315	38	M 52 x 2	50,5	50	60	33,3 x 2,4

Model: LL = Çok hafif L = Hafif S = Ağır – PN=Çalışma Basınçı PB=Patlama Basınçı – çap d = Boru dış çapı

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.