
EWOMK 45
Blok Dirsek Bağlantı, 45° Açı

Özellikler

Bağlantı 1	BSP dış diş silindirik
Sızdırmazlık şekli 1	O-Ring ve Çember Pullu
Bağlantı 2	metrik dış diş, silindirik
Sızdırmazlık şekli 2	24° içe havşalı
Model	Blok Bağlantı, Kontra Somunlu
Dizayn	45° Açılı
Teslimat kapsamı	Gövde (Somun ve Yüzüklü)
Malzeme	Çelik
Yüzey koruması	galvaniz kaplı



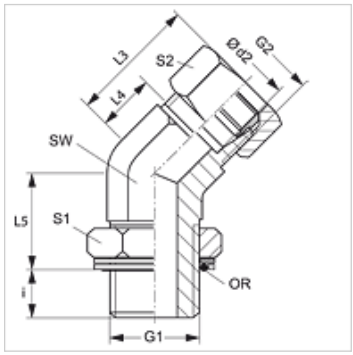

Açıklama

Montaj, Basınç Değeri ve izin verilen Çalışma Sıcaklıkları ile ilgili Bilgiler için Lütfen Boru Bağlantı Teknik Bilgilerine Bakınız.

Ürün

Tanım	Tip	Çalışma basıncı bar	Ø d2 (mm)	G1	G2	i (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	SW (mm)	S1	S2	OR
EWOMK 45 NW 04 HL	L	PN 315	6	M 10 x 1	M 12 x 1,5	8	24	9	20	14	13	14	8,1 x 1,6
EWOMK 45 NW 06 HL	L	PN 315	8	M 12 x 1,5	M 14 x 1,5	11	27	12	18	14	17	17	9,3 x 2,4
EWOMK 45 NW 08 HL	L	PN 315	10	M 14 x 1,5	M 16 x 1,5	11	27	12	22	19	17	19	11,3 x 2,4
EWOMK 45 NW 10 HL	L	PN 315	12	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	11	28	14	23	19	19	22	13,3 x 2,4
EWOMK 45 NW 13 HL	L	PN 315	15	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	12	32	17	23	22	22	27	15,3 x 2,4
EWOMK 45 NW 16 HL	L	PN 250	18	M 22 x 1,5	M 26 x 1,5	12	33	17	30	27	27	32	19,3 x 2,4
EWOMK 45 NW 20 HL 27	L	PN 160	22	M 27 x 2	M 30 x 2	15	35	19	30	30	32	36	23,6 x 2,9
EWOMK 45 NW 25 HL	L	PN 160	28	M 33 x 2	M 36 x 2	15	40	23	34	36	41	38	29,5 x 3,0
EWOMK 45 NW 32 HL	L	PN 160	35	M 42 x 2	M 45 x 2	15	48	27	36	50	50	50	38,0 x 3,0
EWOMK 45 NW 40 HL	L	PN 160	42	M 48 x 2	M 52 x 2	17	49	26	36	50	55	60	44,5 x 3,0
EWOMK 45 NW 03 HS	S	PN 315	6	M 12 x 1,5	M 14 x 1,5	11	24	9	18	14	17	17	9,3 x 2,4
EWOMK 45 NW 04 HS	S	PN 315	8	M 14 x 1,5	M 16 x 1,5	11	27	12	18	19	17	19	11,3 x 2,4
EWOMK 45 NW 06 HS	S	PN 315	10	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	12	29	13	22	19	19	22	13,3 x 2,4
EWOMK 45 NW 08 HS	S	PN 315	12	M 18 x 1,5	M 20 x 1,5	14	33	17	23	22	22	24	15,3 x 2,4
EWOMK 45 NW 13 HS	S	PN 250	16	M 22 x 1,5	M 24 x 1,5	14	34	16	30	27	27	30	19,3 x 2,4
EWOMK 45 NW 16 HS	S	PN 250	20	M 27 x 2	M 30 x 2	18	38	16	33	30	32	36	23,6 x 2,9
EWOMK 45 NW 20 HS	S	PN 160	25	M 33 x 2	M 36 x 2	18	43	19	35	36	38	46	29,5 x 3,0
EWOMK 45 NW 25 HS	S	PN 160	30	M 42 x 2	M 42 x 2	18	50	24	36	50	50	50	38,0 x 3,0
EWOMK 45 NW 32 HS	S	PN 160	38	M 48 x 2	M 52 x 2	21	52	21	36	50	50	60	44,5 x 3,0

Model: LL = Çok hafif L = Hafif S = Ağır – PN=Çalışma Basıncı PB=Patlama Basıncı – çap d2 = Boru dış çapı

Ürün türleri

XEWOMK 45	Blok Dirsek Bağlantı, 45° Açı, Gövde (somun ve yüzüksüz)

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.