


EWORC 45

Blok Dirsek Baęlantı, 45° Açı

HANSA FLEX

Özellikler

Baęlantı 1	BSP dış dış silindirik
Sızdırmazlık şekli 1	O-Ring ve Çember Pullu
Baęlantı 2	metrik dış dış, silindirik
Sızdırmazlık şekli 2	24° içe havşalı
Model	Blok Baęlantı, Kontra Somunlu
Dizayn	45° Açılı
Teslimat kapsamı	Gövde (Somun ve Yüzüklü)
Malzeme	Çelik
Yüzey koruması	galvaniz kaplı

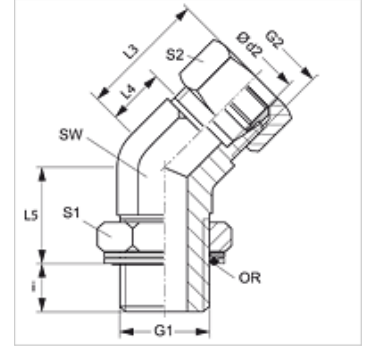

Açıklama

Montaj, Basınç Deęeri ve izin verilen Çalışma Sıcaklıkları ile ilgili Bilgiler için Lütfen Boru Baęlantı Teknik Bilgilerine Bakınız.

Ürün

Tanım	Tip	Çalışma basıncı bar	Ø d2 (mm)	G1	G2	i (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	SW (mm)	S1	S2	OR
EWORC 45 NW 04 HL	L	PN 315	6	G 1/8" -28	M 12 x 1,5	7	24	9	21	14	14	14	7,97 x 1,88
EWORC 45 NW 06 HL	L	PN 315	8	G 1/4" -19	M 14 x 1,5	9	27	12	20	14	19	17	10,77 x 2,62
EWORC 45 NW 08 HL	L	PN 315	10	G 1/4" -19	M 16 x 1,5	9	27	12	25	19	19	19	10,77 x 2,62
EWORC 45 NW 10 HL	L	PN 250	12	G 3/8" -19	M 18 x 1,5	9	28	14	28	19	22	22	13,94 x 2,62
EWORC 45 NW 13 HL	L	PN 250	15	G 1/2" -14	M 22 x 1,5	13	32	17	26	22	27	27	17,86 x 2,62
EWORC 45 NW 16 HL	L	PN 250	18	G 1/2" -14	M 26 x 1,5	13	33	17	32	27	27	32	17,86 x 2,62
EWORC 45 NW 20 HL	L	PN 160	22	G 3/4" -14	M 30 x 2	13	35	19	37	30	36	36	23,47 x 2,62
EWORC 45 NW 25 HL	L	PN 160	28	G 1" -11	M 36 x 2	15	40	23	37	36	41	41	29,74 x 3,53
EWORC 45 NW 32 HL	L	PN 160	35	G 1.1/4" -11	M 45 x 2	15	48	27	39	50	50	50	37,69 x 3,53
EWORC 45 NW 40 HL	L	PN 160	42	G 1.1/2" -11	M 52 x 2	15	49	26	39	50	55	60	44,04 x 3,53
EWORC 45 NW 03 HS	S	PN 315	6	G 1/4" -19	M 14 x 1,5	9	24	9	19	14	19	17	10,77 x 2,62
EWORC 45 NW 04 HS	S	PN 315	8	G 1/4" -19	M 16 x 1,5	9	27	12	23	19	19	19	10,77 x 2,62
EWORC 45 NW 06 HS	S	PN 250	10	G 3/8" -19	M 18 x 1,5	9	29	13	25	19	22	22	13,94 x 2,62
EWORC 45 NW 08 HS	S	PN 250	12	G 3/8" -19	M 20 x 1,5	9	33	17	25	22	22	24	13,94 x 2,62
EWORC 45 NW 13 HS	S	PN 250	16	G 1/2" -14	M 24 x 1,5	13	34	16	31	27	27	30	17,86 x 2,62
EWORC 45 NW 16 HS	S	PN 250	20	G 3/4" -14	M 30 x 2	12	38	16	34	30	36	36	23,47 x 2,62
EWORC 45 NW 20 HS	S	PN 250	25	G 1" -11	M 36 x 2	14	43	19	37	36	41	46	29,74 x 3,53
EWORC 45 NW 25 HS	S	PN 160	30	G 1.1/4" -11	M 42 x 2	15	50	24	38	50	50	50	37,69 x 3,53
EWORC 45 NW 32 HS	S	PN 160	38	G 1.1/2" -11	M 52 x 2	15	52	21	38	50	55	60	44,04 x 3,53

Model: LL = Çok hafif L = Hafif S = Ağır - PN=Çalışma Basıncı PB=Patlama Basıncı - çap d2 = Boru dış çapı

Ürün türleri

XEWORK 45 Blok Dirsek Baęlantı, 45° Açılı, Gövde (somun ve yüzüksüz)