


GV 90 H

Döner Dirsek Blok Bağlantı, 90° Açılı, Kayar Yatak

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Bağlantı 1 | metrik dış diş, silindirik |
| Sızdırmazlık şekli 1 | 24° içe havşalı |
| Bağlantı 2 | metrik dış diş, silindirik |
| Sızdırmazlık şekli 2 | 24° içe havşalı |
| Model | Döner Bağlantı |
| Model özelliği | Kayar Yatak |
| Dizayn | 90° Açılı |
| Teslimat kapsamı | Gövde (somun ve yüzüksüz) |
| Malzeme | Çelik |
| Yüzey koruması | galvaniz kaplı |

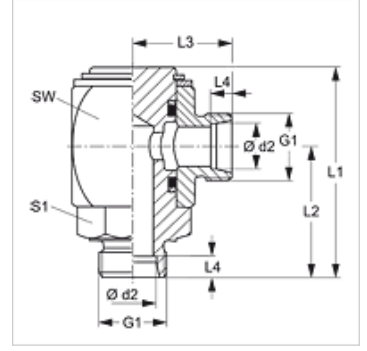

Açıklama

Montaj, Basınç Değeri ve izin verilen Çalışma Sıcaklıkları ile ilgili Bilgiler için Lütfen Boru Bağlantı Teknik Bilgilerine Bakınız.

Ürün

| Tanım | Tip | Çalışma basıncı bar | Ø d2 (mm) | G1 | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | SW (mm) | S1 |
|------------------|-----|---------------------|-----------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|----|
| GV 90 NW 04 HL H | L | PN 250 | 6 | M 12 x 1,5 | 49 | 31 | 23 | 7,0 | 27 | 19 |
| GV 90 NW 06 HL H | L | PN 250 | 8 | M 14 x 1,5 | 54 | 33 | 25 | 7,0 | 30 | 22 |
| GV 90 NW 08 HL H | L | PN 250 | 10 | M 16 x 1,5 | 57 | 36 | 27 | 7,0 | 32 | 24 |
| GV 90 NW 10 HL H | L | PN 250 | 12 | M 18 x 1,5 | 63 | 39 | 29 | 7,0 | 36 | 27 |
| GV 90 NW 13 HL H | L | PN 250 | 15 | M 22 x 1,5 | 68 | 42 | 32 | 7,0 | 40 | 32 |
| GV 90 NW 16 HL H | L | PN 160 | 18 | M 26 x 1,5 | 75 | 46 | 34 | 7,5 | 45 | 36 |
| GV 90 NW 20 HL H | L | PN 160 | 22 | M 30 x 2 | 89 | 54 | 41 | 7,5 | 55 | 41 |
| GV 90 NW 25 HL H | L | PN 100 | 28 | M 36 x 2 | 103 | 62 | 46 | 7,5 | 65 | 50 |
| GV 90 NW 32 HL H | L | PN 100 | 35 | M 45 x 2 | 115 | 69 | 53 | 10,5 | 75 | 55 |
| GV 90 NW 40 HL H | L | PN 100 | 42 | M 52 x 2 | 147 | 90 | 61 | 11,0 | 90 | 70 |
| GV 90 NW 03 HS H | S | PN 400 | 6 | M 14 x 1,5 | 51 | 33 | 25 | 7,0 | 27 | 19 |
| GV 90 NW 04 HS H | S | PN 400 | 8 | M 16 x 1,5 | 51 | 33 | 25 | 7,0 | 27 | 19 |
| GV 90 NW 06 HS H | S | PN 400 | 10 | M 18 x 1,5 | 56 | 35 | 27 | 7,5 | 30 | 22 |
| GV 90 NW 08 HS H | S | PN 400 | 12 | M 20 x 1,5 | 58 | 37 | 28 | 7,5 | 32 | 24 |
| GV 90 NW 10 HS H | S | PN 400 | 14 | M 22 x 1,5 | 66 | 42 | 32 | 8,0 | 36 | 27 |
| GV 90 NW 13 HS H | S | PN 400 | 16 | M 24 x 1,5 | 70 | 44 | 34 | 8,5 | 40 | 32 |
| GV 90 NW 16 HS H | S | PN 250 | 20 | M 30 x 2 | 79 | 50 | 38 | 10,5 | 45 | 36 |
| GV 90 NW 20 HS H | S | PN 250 | 25 | M 36 x 2 | 93 | 58 | 45 | 12,0 | 55 | 41 |
| GV 90 NW 25 HS H | S | PN 250 | 30 | M 42 x 2 | 109 | 68 | 52 | 13,5 | 65 | 50 |
| GV 90 NW 32 HS H | S | PN 250 | 38 | M 52 x 2 | 121 | 75 | 59 | 16,0 | 75 | 55 |

Model: LL = Çok hafif L = Hafif S = Ağır - PN=Çalışma Basıncı PB=Patlama Basıncı - çap d2 = Boru dış çapı