


Özellikler

Bağlantı 1	Boru ağızlıkları önceden monte edilmemiş
Sızdırmazlık şekli 1	Kesme halkası bağlantısı
Bağlantı 2	metrik dış diş, silindirik
Sızdırmazlık şekli 2	24° içe havşalı
Model	Bağlantı yönü ayarlanabilir
Dizayn	90° Açılı
Standart	DIN 2353 ISO 8434-1
Teslimat kapsamı	Başlık somunsuz ve kesme halkasız boru ağızlıkları
Malzeme	Çelik
Yüzey koruması	galvaniz kaplı

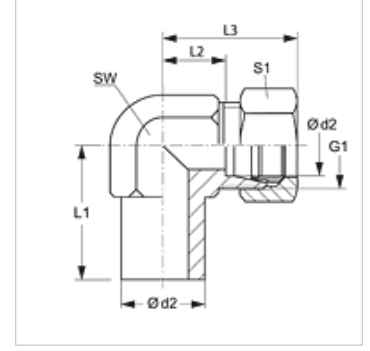

Açıklama

Montaj, Basınç Değeri ve izin verilen Çalışma Sıcaklıkları ile ilgili Bilgiler için Lütfen Boru Bağlantı Teknik Bilgilerine Bakınız.

Ürün

Tanım	Tip	Çalışma basıncı bar	Ø d2 (mm)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)	S1
NEW NW 04 HL	L	PN 315	6	M 12 x 1,5	26,0	12,0	27	12	14
NEW NW 06 HL	L	PN 315	8	M 14 x 1,5	27,5	14,0	29	12	17
NEW NW 08 HL	L	PN 315	10	M 16 x 1,5	29,0	15,0	30	14	19
NEW NW 10 HL	L	PN 315	12	M 18 x 1,5	29,5	17,0	32	17	22
NEW NW 13 HL	L	PN 315	15	M 22 x 1,5	32,5	21,0	36	19	27
NEW NW 16 HL	L	PN 315	18	M 26 x 1,5	35,5	23,5	40	24	32
NEW NW 20 HL	L	PN 160	22	M 30 x 2	38,5	27,5	44	27	36
NEW NW 25 HL	L	PN 160	28	M 36 x 2	41,5	30,5	47	36	41
NEW NW 32 HL	L	PN 160	35	M 45 x 2	51,0	34,5	56	41	50
NEW NW 40 HL	L	PN 160	42	M 52 x 2	56,0	40,0	63	50	60
NEW NW 03 HS	S	PN 630	6	M 14 x 1,5	27,0	16,0	31	12	17
NEW NW 04 HS	S	PN 630	8	M 16 x 1,5	27,5	17,0	32	14	19
NEW NW 06 HS	S	PN 630	10	M 18 x 1,5	30,0	17,5	34	17	22
NEW NW 08 HS	S	PN 630	12	M 20 x 1,5	31,0	21,5	38	17	24
NEW NW 10 HS	S	PN 630	14	M 22 x 1,5	35,0	22,0	40	19	27
NEW NW 13 HS	S	PN 400	16	M 24 x 1,5	36,5	24,5	43	24	30
NEW NW 16 HS	S	PN 400	20	M 30 x 2	44,5	26,5	48	27	36
NEW NW 20 HS	S	PN 400	25	M 36 x 2	50,0	30,0	54	36	46
NEW NW 25 HS	S	PN 400	30	M 42 x 2	55,0	35,5	62	41	50
NEW NW 32 HS	S	PN 315	38	M 52 x 2	63,0	41,0	72	50	60

Model: LL = Çok hafif L = Hafif S = Ağır - PN=Çalışma Basıncı PB=Patlama Basıncı - çap d2 = Boru dış çapı

Ürün türleri

NEW VA	Bağlantı, 90° Açılı, Paslanmaz çelik
XNEW	Bağlantı, 90° Açılı, Çelik

Ek elemanlar

VOM	Ön Montaj Ağızı
------------	-----------------