


## Özellikler

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Bağlantı 1           | metrik dış diş, silindirik |
| Sızdırmazlık şekli 1 | Form F                     |
| Bağlantı 2           | metrik dış diş, silindirik |
| Sızdırmazlık şekli 2 | 24° içe havşalı            |
| Model                | Döner Dirsek kısıtlamasız  |
| Dizayn               | 90° Açılı                  |
| Standart             | DIN 2353<br>ISO 8434-1     |
| Teslimat kapsamı     | Gövde (Somun ve Yüzüklü)   |
| Malzeme              | Çelik                      |
| Yüzey koruması       | galvaniz kaplı             |

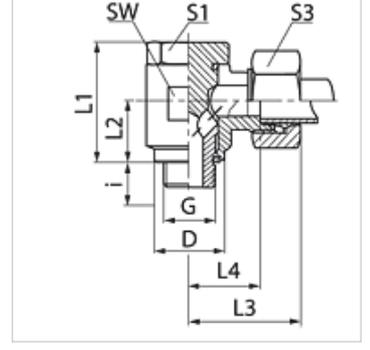

## Açıklama

Montaj, Basınç Değeri ve izin verilen Çalışma Sıcaklıkları ile ilgili Bilgiler için Lütfen Boru Bağlantı Teknik Bilgilerine Bakınız.

## Ürün

| Tanım            | Tip | Çalışma basıncı bar | Borunun dış çapı (mm) | G          | TR   | i    | L1   | L2   | L3   | L4   | SW   | S1 | S3 | OR           |
|------------------|-----|---------------------|-----------------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|----|----|--------------|
|                  |     |                     |                       |            | (mm) |    |    |              |
| SDOM 06 LL       | LL  | PN 100              | 6                     | M 10 x 1   | 14,7 | 8,0  | 23,5 | 10,5 | 28,0 | 13,5 | 17   | 17 | 12 | 7,65 x 1,78  |
| SDOM 08 LL       | LL  | PN 100              | 8                     | M 10 x 1   | 14,7 | 8,0  | 23,5 | 10,5 | 28,0 | 13,5 | 17   | 17 | 14 | 7,65 x 1,78  |
| SDOM NW 04 HL    | L   | PN 315              | 6                     | M 10 x 1   | 14,0 | 8,0  | 24,0 | 10,5 | 27,0 | 12,0 | 17   | 17 | 14 | 7,65 x 1,78  |
| SDOM NW 06 HL    | L   | PN 315              | 8                     | M 12 x 1,5 | 17,0 | 12,0 | 30,0 | 14,0 | 29,0 | 14,5 | 22   | 19 | 17 | 11,10 x 1,78 |
| SDOM NW 08 HL    | L   | PN 315              | 10                    | M 14 x 1,5 | 19,0 | 12,0 | 30,0 | 14,0 | 30,0 | 15,5 | 22   | 19 | 19 | 11,10 x 1,78 |
| SDOM NW 10 HL    | L   | PN 315              | 12                    | M 16 x 1,5 | 21,0 | 12,0 | 36,0 | 16,5 | 33,0 | 18,0 | 27   | 24 | 22 | 14,00 x 1,78 |
| SDOM NW 10 HL 18 | L   | PN 315              | 12                    | M 18 x 1,5 | 23,5 | 12,0 | 35,0 | 16,5 | 33,0 | 18,0 | 27   | 24 | 22 | 18,77 x 1,78 |
| SDOM NW 13 HL    | L   | PN 315              | 15                    | M 18 x 1,5 | 23,0 | 12,0 | 39,5 | 18,5 | 37,0 | 21,5 | 30   | 27 | 27 | 18,77 x 1,78 |
| SDOM NW 16 HL    | L   | PN 315              | 18                    | M 22 x 1,5 | 27,0 | 14,0 | 45,0 | 21,5 | 37,0 | 21,0 | 32   | 30 | 32 | 18,77 x 1,78 |
| SDOM NW 20 HL    | L   | PN 160              | 22                    | M 26 x 1,5 | 31,0 | 16,0 | 53,0 | 24,0 | 44,0 | 27,5 | 41   | 36 | 36 | 23,81 x 2,62 |
| SDOM NW 25 HL    | L   | PN 160              | 28                    | M 33 x 2   | 39,0 | 18,0 | 66,0 | 30,5 | 49,0 | 32,0 | 50   | 46 | 41 | 29,82 x 2,62 |
| SDOM NW 32 HL    | L   | PN 160              | 35                    | M 42 x 2   | 49,0 | 20,0 | 76,0 | 35,5 | 58,0 | 36,0 | 60   | 55 | 50 | 37,77 x 2,62 |
| SDOM NW 40 HL    | L   | PN 160              | 42                    | M 48 x 2   | 55,0 | 22,0 | 87,0 | 40,5 | 63,0 | 40,5 | 70   | 60 | 60 | 41,28 x 3,53 |
| SDOM NW 03 HS    | S   | PN 400              | 6                     | M 12 x 1,5 | 17,0 | 12,0 | 30,0 | 14,0 | 31,0 | 16,5 | 22   | 19 | 17 | 11,10 x 1,78 |
| SDOM NW 04 HS    | S   | PN 400              | 8                     | M 14 x 1,5 | 19,0 | 12,0 | 30,0 | 14,0 | 31,0 | 16,5 | 22   | 19 | 19 | 11,10 x 1,78 |
| SDOM NW 06 HS    | S   | PN 400              | 10                    | M 16 x 1,5 | 21,0 | 12,0 | 35,0 | 16,5 | 35,0 | 18,5 | 27   | 24 | 22 | 14,00 x 1,78 |
| SDOM NW 08 HS    | S   | PN 400              | 12                    | M 18 x 1,5 | 23,0 | 12,0 | 39,5 | 18,5 | 36,0 | 20,0 | 30   | 27 | 24 | 18,77 x 1,78 |
| SDOM NW 10 HS    | S   | PN 400              | 14                    | M 20 x 1,5 | 25,0 | 14,0 | 43,5 | 20,0 | 40,0 | 22,5 | 32   | 30 | 27 | 18,77 x 1,78 |
| SDOM NW 13 HS    | S   | PN 315              | 16                    | M 22 x 1,5 | 27,0 | 14,0 | 45,0 | 21,5 | 40,0 | 22,0 | 32   | 30 | 30 | 18,77 x 1,78 |
| SDOM NW 16 HS    | S   | PN 315              | 20                    | M 27 x 2   | 32,0 | 16,0 | 53,0 | 24,0 | 48,0 | 26,5 | 41   | 36 | 36 | 23,81 x 2,62 |
| SDOM NW 20 HS    | S   | PN 250              | 25                    | M 33 x 2   | 39,0 | 18,0 | 66,0 | 30,5 | 56,0 | 31,5 | 50   | 46 | 46 | 29,38 x 2,62 |
| SDOM NW 25 HS    | S   | PN 160              | 30                    | M 42 x 2   | 49,0 | 20,0 | 76,0 | 35,5 | 64,0 | 37,0 | 60   | 55 | 50 | 37,77 x 2,62 |
| SDOM NW 32 HS    | S   | PN 160              | 38                    | M 48 x 2   | 55,0 | 22,0 | 87,0 | 40,5 | 72,0 | 41,5 | 70   | 60 | 60 | 41,28 x 3,53 |

PN=Çalışma Basıncı PB=Patlama Basıncı - Model: LL = Çok hafif L = Hafif S = Ağır - çap = Boru dış çapı

## Ürün türleri

|         |  |
|---------|--|
| SDOM VA | Döner Dirsek, Kısıtlamasız, 90° Açılı, Paslanmaz çelik |
| XSDOM   | Döner Dirsek, Kısıtlamasız, 90° Açılı, Çelik           |