
# SDOR VA

Döner Dirsek, Kısıtlamasız, 90° Açı

## Özellikler

| | |
|---|---|
| **Bağlantı 1** | BSP dış diş silindirik |
| **Sızdırmazlık şekli 1** | Form F |
| **Bağlantı 2** | metrik dış diş, silindirik |
| **Sızdırmazlık şekli 2** | 24° içe havşalı |
| **Model** | Döner Dirsek kısıtlamasız |
| **Dizayn** | 90° Açılı |
| **Standart** | DIN 2353<br>ISO 8434-1 |
| **Teslimat kapsamı** | Gövde (Somun ve Yüzüklü) |
| **Malzeme** | Paslanmaz çelik |



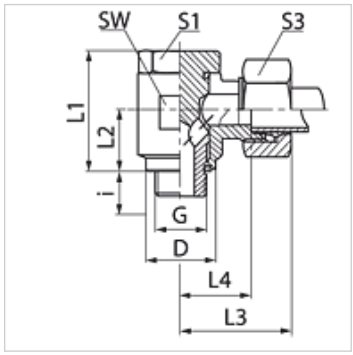


## Açıklama

Montaj, Basınç Değeri ve izin verilen Çalışma Sıcaklıkları ile ilgili Bilgiler için Lütfen Boru Bağlantı Teknik Bilgilerine Bakınız.

## Siparişle ilgili bilgiler

NBR contalar

Istek üzerine FPM (Viton)

## Ürün

| Tanım | Tip | Çalışma basıncı bar | Borunun dış çapı (mm) | G | TR (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | SW (mm) | S1 | S3 | OR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SDOR 04 LL VA** | LL | PN 100 | 4 | G 1/8" -28 | 14,7 | 8 | 23,5 | 10,5 | 29,0 | 14,0 | 17 | 17 | 10 | 7,65 x 1,78 |
| **SDOR 06 LL VA** | LL | PN 100 | 6 | G 1/8" -28 | 13,5 | 8 | 23,5 | 10,5 | 28,5 | 13,5 | 17 | 17 | 12 | 7,65 x 1,78 |
| **SDOR 08 LL VA** | LL | PN 100 | 8 | G 1/8" -28 | 14,7 | 8 | 23,5 | 10,5 | 28,5 | 13,5 | 17 | 17 | 14 | 7,65 x 1,78 |
| **SDOR NW 04 HL VA** | L | PN 315 | 6 | G 1/8" -28 | 14,7 | 8 | 23,5 | 10,5 | 27,0 | 12,0 | 17 | 17 | 14 | 7,65 x 1,78 |
| **SDOR NW 06 HL VA** | L | PN 315 | 8 | G 1/4" -19 | 18,7 | 13 | 29,0 | 14,0 | 29,0 | 14,5 | 22 | 19 | 17 | 11,10 x 1,78 |
| **SDOR NW 08 HL VA** | L | PN 315 | 10 | G 1/4" -19 | 18,7 | 10 | 29,0 | 14,0 | 30,0 | 15,5 | 22 | 19 | 19 | 11,10 x 1,78 |
| **SDOR NW 10 HL 1/4 VA** | L | PN 315 | 12 | G 1/4" -19 | 22,7 | 10 | 35,0 | 15,5 | 25,0 | 16,5 | 22 | 19 | 22 | 11,10 x 1,78 |
| **SDOR NW 10 HL VA** | L | PN 315 | 12 | G 3/8" -19 | 22,7 | 12 | 35,0 | 16,5 | 33,0 | 18,0 | 27 | 24 | 22 | 14,00 x 1,78 |
| **SDOR NW 13 HL VA** | L | PN 315 | 15 | G 1/2" -14 | 26,7 | 12 | 46,0 | 21,5 | 36,0 | 21,5 | 32 | 27 | 27 | 18,77 x 1,78 |
| **SDOR NW 16 HL VA** | L | PN 315 | 18 | G 1/2" -14 | 26,7 | 12 | 46,0 | 21,5 | 37,5 | 21,0 | 32 | 27 | 32 | 18,77 x 1,78 |
| **SDOR NW 20 HL VA** | L | PN 160 | 22 | G 3/4" -14 | 32,7 | 16 | 52,0 | 24,0 | 44,0 | 27,5 | 41 | 36 | 36 | 23,81 x 2,62 |
| **SDOR NW 25 HL VA** | L | PN 160 | 28 | G 1" -11 | 39,7 | 18 | 64,0 | 30,5 | 48,5 | 32,0 | 50 | 46 | 41 | 29,82 x 2,62 |
| **SDOR NW 32 HL VA** | L | PN 160 | 35 | G 1.1/4" -11 | 49,7 | 20 | 75,0 | 35,5 | 58,0 | 36,0 | 60 | 50 | 50 | 37,77 x 2,62 |
| **SDOR NW 40 HL VA** | L | PN 160 | 42 | G 1.1/2" -11 | 55,7 | 22 | 74,0 | 40,5 | 63,5 | 40,5 | 70 | 60 | 60 | 41,28 x 3,53 |
| **SDOR NW 03 HS VA** | S | PN 400 | 6 | G 1/4" -19 | 18,7 | 13 | 29,0 | 14,0 | 31,5 | 16,5 | 22 | 19 | 17 | 11,10 x 1,78 |
| **SDOR NW 04 HS VA** | S | PN 400 | 8 | G 1/4" -19 | 18,7 | 13 | 29,0 | 14,0 | 31,5 | 16,5 | 22 | 19 | 19 | 11,10 x 1,78 |
| **SDOR NW 06 HS 1/4 VA** | S | PN 400 | 10 | G 1/4" -19 | 29,0 | 13 | 35,0 | 16,5 | 35,0 | 18,5 | 27 | 19 | 22 | 11,10 x 1,78 |
| **SDOR NW 06 HS VA** | S | PN 400 | 10 | G 3/8" -19 | 22,7 | 12 | 35,5 | 16,5 | 34,5 | 18,5 | 27 | 24 | 22 | 14,00 x 1,78 |
| **SDOR NW 08 HS VA** | S | PN 400 | 12 | G 3/8" -19 | 22,7 | 12 | 35,0 | 16,5 | 34,5 | 18,5 | 27 | 24 | 24 | 14,00 x 1,78 |
| **SDOR NW 10 HS VA** | S | PN 400 | 14 | G 1/2" -14 | 26,7 | 12 | 46,0 | 21,5 | 40,5 | 22,5 | 32 | 27 | 27 | 18,77 x 1,78 |
| **SDOR NW 13 HS VA** | S | PN 315 | 16 | G 1/2" -14 | 26,7 | 12 | 46,0 | 21,5 | 40,5 | 22,0 | 32 | 27 | 30 | 18,77 x 1,78 |
| **SDOR NW 16 HS VA** | S | PN 315 | 20 | G 3/4" -14 | 32,7 | 16 | 52,0 | 24,0 | 48,0 | 26,5 | 41 | 36 | 36 | 23,81 x 2,62 |
| **SDOR NW 20 HS VA** | S | PN 250 | 25 | G 1" -11 | 39,7 | 19 | 63,0 | 30,5 | 55,5 | 31,5 | 50 | 46 | 46 | 29,82 x 2,62 |
| **SDOR NW 25 HS VA** | S | PN 160 | 30 | G 1.1/4" -11 | 49,7 | 20 | 75,0 | 35,5 | 63,5 | 37,0 | 60 | 55 | 50 | 37,77 x 2,62 |
| **SDOR NW 32 HS VA** | S | PN 160 | 38 | G 1.1/2" -11 | 55,7 | 22 | 74,0 | 40,5 | 72,5 | 41,5 | 70 | 60 | 60 | 41,28 x 3,53 |

PN=Çalışma Basıncı PB=Patlama Basıncı – Model: LL = Çok hafif L = Hafif S = Ağır – çap d2 = Boru dış çapı

## Ürün türleri

| | |
|---|---|
| **SDOR** | Döner Dirsek, Kısıtlamasız, 90° Açı, Çelik |
| **XSDOR VA** | Döner Dirsek, Kısıtlamasız, 90° Açı, Paslanmaz çelik |

*Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.*