

Özellikler

Bağlantı 1 metrik dış diş, silindirik

Sızdırmazlık şekli 1 Conta kenar halkası

Bağlantı 2 metrik dış diş, silindirik

Sızdırmazlık şekli 2 24° içe havşalı

Model Döner Dirsek


Dizayn 90° Açılı

Standart DIN 2353
ISO 8434-1

Teslimat kapsamı Gövde (Somun ve Yüzüklü)

Malzeme Çelik

Yüzey koruması galvaniz kaplı

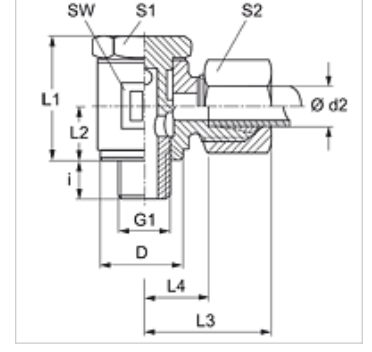

Açıklama

Montaj, Basınç Değeri ve izin verilen Çalışma Sıcaklıkları ile ilgili Bilgiler için Lütfen Boru Bağlantı Teknik Bilgilerine Bakınız.

Ürün

Tanım	Tip	Çalışma basıncı bar	Ø d2 (mm)	G1	TR (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	SW (mm)	S1	S2
SWM 04 LL	LL	PN 100	4	M 8 x 1	12,5	6,0	21,5	10	21	13,0	12	14	10
SWM 05 LL	LL	PN 100	5	M 8 x 1	14,5	6,0	21,5	10	22	11,5	14	14	12
SWM 06 LL	LL	PN 100	6	M 10 x 1	14,5	6,0	21,5	10	22	11,5	14	14	12
SWM 08 LL	LL	PN 100	8	M 10 x 1	14,5	6,0	21,5	10	23	12,5	14	14	14
SWM NW 04 HL 12	L	PN 250	6	M 12 x 1,5	18,5	9,0	27,5	13	26	12,5	17	19	14

PN=Çalışma Basıncı PB=Patlama Basıncı - Model: LL = Çok hafif L = Hafif S = Ağır - çap d2 = Boru dış çapı

Ürün türleri

SWM VA Döner Dirsek, 90° Açılı, Paslanmaz çelik

XSWM Döner Dirsek, 90° Açılı, Çelik