



# SWM VA

Döner Dirsek, 90° Açılı

**HANSA FLEX**

## Özellikler

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Bağlantı 1</b>           | metrik dış diş, silindirik |
| <b>Sızdırmazlık şekli 1</b> | Conta kenar halkası        |
| <b>Bağlantı 2</b>           | metrik dış diş, silindirik |
| <b>Sızdırmazlık şekli 2</b> | 24° içe havşalı            |
| <b>Model</b>                | Döner Dirsek               |
| <b>Dizayn</b>               | 90° Açılı                  |
| <b>Standart</b>             | DIN 2353<br>ISO 8434-1     |
| <b>Teslimat kapsamı</b>     | Gövde (Somun ve Yüzüklü)   |
| <b>Malzeme</b>              | Paslanmaz çelik            |

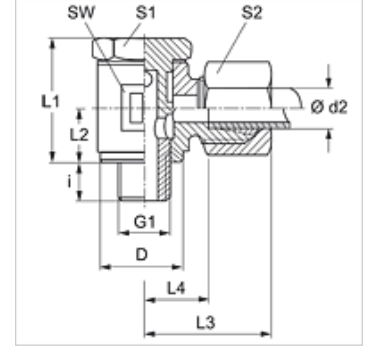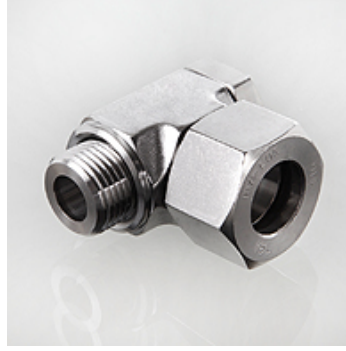

## Açıklama

Montaj, Basınç Değeri ve izin verilen Çalışma Sıcaklıkları ile ilgili Bilgiler için Lütfen Boru Bağlantı Teknik Bilgilerine Bakınız.

## Ürün

| Tanım                  | Tip | Çalışma basıncı bar | Ø d2 (mm) | G1         | TR (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 |
|------------------------|-----|---------------------|-----------|------------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|----|----|
| <b>SWM NW 04 HL VA</b> | L   | PN 250              | 6         | M 10 x 1   | 14,5    | 6,0    | 21,5    | 10      | 25      | 11,0    | 14      | 14 | 14 |
| <b>SWM NW 06 HL VA</b> | L   | PN 250              | 8         | M 12 x 1,5 | 18,5    | 9,0    | 27,5    | 13      | 27      | 14,0    | 17      | 19 | 17 |
| <b>SWM NW 08 HL VA</b> | L   | PN 250              | 10        | M 14 x 1,5 | 18,5    | 9,0    | 27,5    | 13      | 27      | 13,5    | 19      | 19 | 19 |
| <b>SWM NW 10 HL VA</b> | L   | PN 250              | 12        | M 16 x 1,5 | 21,5    | 9,0    | 34,0    | 16      | 30      | 16,0    | 22      | 22 | 22 |
| <b>SWM NW 03 HS VA</b> | S   | PN 250              | 6         | M 12 x 1,5 | 18,5    | 9,0    | 27,5    | 13      | 28      | 14,5    | 17      | 19 | 17 |
| <b>SWM NW 04 HS VA</b> | S   | PN 250              | 8         | M 14 x 1,5 | 18,5    | 9,0    | 27,5    | 13      | 29      | 14,5    | 19      | 19 | 19 |
| <b>SWM NW 06 HS VA</b> | S   | PN 250              | 10        | M 16 x 1,5 | 22,5    | 9,0    | 34,0    | 16      | 33      | 15,5    | 22      | 22 | 22 |
| <b>SWM NW 08 HS VA</b> | S   | PN 250              | 12        | M 18 x 1,5 | 23,5    | 9,0    | 34,0    | 16      | 34      | 15,5    | 24      | 22 | 24 |

PN=Çalışma Basıncı PB=Patlama Basıncı - Model: LL = Çok hafif L = Hafif S = Ağır - çap d2 = Boru dış çapı

## Ürün türleri

|                |  |
|----------------|--|
| <b>SWM</b>     | Döner Dirsek, 90° Açılı, Çelik           |
| <b>XSWM VA</b> | Döner Dirsek, 90° Açılı, Paslanmaz çelik |