
# SWR MG

Döner Dirsek, 90° Açı

## Özellikler

| | |
|---|---|
| **Bağlantı 1** | BSP dış diş silindirik |
| **Sızdırmazlık şekli 1** | Conta kenar halkası |
| **Bağlantı 2** | metrik dış diş, silindirik |
| **Sızdırmazlık şekli 2** | 24° içe havşalı |
| **Model** | Döner Dirsek |
| **Dizayn** | 90° Açılı |
| **Standart** | DIN 2353<br>ISO 8434-1 |
| **Teslimat kapsamı** | Gövde (Somun ve Yüzüklü) |
| **Malzeme** | Pirinç |



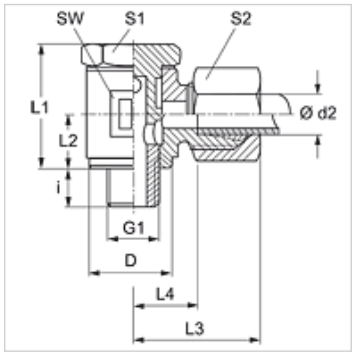


## Açıklama

Montaj, Basınç Değeri ve izin verilen Çalışma Sıcaklıkları ile ilgili Bilgiler için Lütfen Boru Bağlantı Teknik Bilgilerine Bakınız.

## Ürün

| Tanım | Tip | Çalışma basıncı bar | Ø d2 (mm) | G1 | TR (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SWR NW 08 HL MG** | L | PN 150 | 10 | G 1/4" -19 | 18,5 | 9 | 27,5 | 13 | 29 | 13,5 | 19 | 19 | 19 |

Model: LL = Çok hafif L = Hafif S = Ağır – PN=Çalışma Basınçı PB=Patlama Basınçı – çap d2 = Boru dış çapı

*Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.*