


## Özellikler

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Bağlantı 1           | metrik Somunlu              |
| Sızdırmazlık şekli 1 | O-Ringli 24° dışa havşalı   |
| Bağlantı 2           | metrik dış dış, silindirik  |
| Sızdırmazlık şekli 2 | 24° içe havşalı             |
| Model                | Bağlantı yönü ayarlanabilir |
| Dizayn               | 90° Açılı                   |
| Standart             | ISO 8434-4                  |
| Teslimat kapsamı     | Gövde (Somun ve Yüzüklü)    |
| Malzeme              | Çelik                       |
| Yüzey koruması       | galvaniz kaplı              |

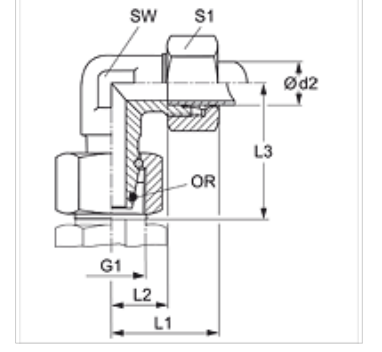

## Açıklama

Montaj, Basınç Değeri ve izin verilen Çalışma Sıcaklıkları ile ilgili Bilgiler için Lütfen Boru Bağlantı Teknik Bilgilerine Bakınız.

## Ürün

| Tanım         | Tip | Çalışma basıncı bar | Ø d2 (mm) | G1         | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) | S1 | OR         |
|---------------|-----|---------------------|-----------|------------|---------|---------|---------|---------|----|------------|
| VEWO NW 04 HL | L   | PN 315              | 6         | M 12 x 1,5 | 26,0    | 12,0    | 27      | 12      | 14 | 4,0 x 1,5  |
| VEWO NW 06 HL | L   | PN 315              | 8         | M 14 x 1,5 | 27,5    | 14,0    | 29      | 12      | 17 | 6,0 x 1,5  |
| VEWO NW 08 HL | L   | PN 315              | 10        | M 16 x 1,5 | 29,0    | 15,0    | 30      | 14      | 19 | 7,5 x 1,5  |
| VEWO NW 10 HL | L   | PN 315              | 12        | M 18 x 1,5 | 29,5    | 17,0    | 32      | 17      | 22 | 9,0 x 1,5  |
| VEWO NW 13 HL | L   | PN 315              | 15        | M 22 x 1,5 | 32,5    | 21,0    | 36      | 19      | 27 | 12,0 x 2,0 |
| VEWO NW 16 HL | L   | PN 315              | 18        | M 26 x 1,5 | 35,5    | 23,5    | 40      | 24      | 32 | 15,0 x 2,0 |
| VEWO NW 20 HL | L   | PN 160              | 22        | M 30 x 2   | 38,5    | 27,5    | 44      | 27      | 36 | 20,0 x 2,0 |
| VEWO NW 25 HL | L   | PN 160              | 28        | M 36 x 2   | 41,5    | 30,5    | 47      | 36      | 41 | 26,0 x 2,0 |
| VEWO NW 32 HL | L   | PN 160              | 35        | M 45 x 2   | 51,0    | 34,5    | 56      | 41      | 50 | 32,0 x 2,5 |
| VEWO NW 40 HL | L   | PN 160              | 42        | M 52 x 2   | 56,0    | 40,0    | 63      | 50      | 60 | 38,0 x 2,5 |
| VEWO NW 03 HS | S   | PN 630              | 6         | M 14 x 1,5 | 27,0    | 16,0    | 31      | 12      | 17 | 4,0 x 1,5  |
| VEWO NW 04 HS | S   | PN 630              | 8         | M 16 x 1,5 | 27,5    | 17,0    | 32      | 14      | 19 | 6,0 x 1,5  |
| VEWO NW 06 HS | S   | PN 630              | 10        | M 18 x 1,5 | 30,0    | 17,5    | 34      | 17      | 22 | 7,5 x 1,5  |
| VEWO NW 08 HS | S   | PN 630              | 12        | M 20 x 1,5 | 31,0    | 21,5    | 38      | 17      | 24 | 9,0 x 1,5  |
| VEWO NW 10 HS | S   | PN 630              | 14        | M 22 x 1,5 | 35,0    | 22,0    | 40      | 19      | 27 | 10,0 x 2,0 |
| VEWO NW 13 HS | S   | PN 400              | 16        | M 24 x 1,5 | 36,5    | 24,5    | 43      | 24      | 30 | 12,0 x 2,0 |
| VEWO NW 16 HS | S   | PN 400              | 20        | M 30 x 2   | 44,5    | 26,5    | 48      | 27      | 36 | 16,3 x 2,4 |
| VEWO NW 20 HS | S   | PN 400              | 25        | M 36 x 2   | 50,0    | 30,0    | 54      | 36      | 46 | 20,3 x 2,4 |
| VEWO NW 25 HS | S   | PN 400              | 30        | M 42 x 2   | 55,0    | 35,5    | 62      | 41      | 50 | 25,3 x 2,4 |
| VEWO NW 32 HS | S   | PN 315              | 38        | M 52 x 2   | 63,0    | 41,0    | 72      | 50      | 60 | 33,3 x 2,4 |

PN=Çalışma Basıncı PB=Patlama Basıncı - Model: LL = Çok hafif L = Hafif S = Ağır - çap d2 = Boru dış çapı

## Ürün türleri

|         |                                      |
|---------|--------------------------------------|
| VEWO VA | Bağlantı, 90° Açılı, Paslanmaz çelik |
| XVEWO   | Bağlantı, 90° Açılı, Çelik           |