
VEWO 45
Bağlantı, 45° Açı

HANSA-FLEX

Özellikler

Bağlantı 1	metrik Somunlu
Sızdırmazlık şekli 1	O-Ringli 24° dışa havşalı
Bağlantı 2	metrik dış diş, silindirik
Sızdırmazlık şekli 2	24° içe havşalı
Model	Bağlantı yönü ayarlanabilir
Dizayn	45° Açılı
Teslimat kapsamı	Gövde (Somun ve Yüzüklü)
Malzeme	Çelik
Yüzey koruması	galvaniz kaplı



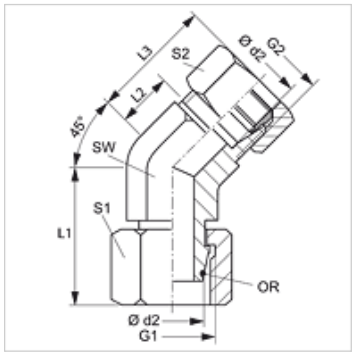

Açıklama

Montaj, Basınç Değeri ve izin verilen Çalışma Sıcaklıkları ile ilgili Bilgiler için Lütfen Boru Bağlantı Teknik Bilgilerine Bakınız.

Ürün

Tanım	Tip	Çalışma basıncı bar	Ø d2 (mm)	G1 + G2	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)	S1	OR
VEWO 45 NW 04 HL	L	PN 315	6	M 12 x 1,5	26,0	9,0	24	14	14	4,0 x 1,5
VEWO 45 NW 06 HL	L	PN 315	8	M 14 x 1,5	27,5	12,0	27	14	17	6,0 x 1,5
VEWO 45 NW 08 HL	L	PN 315	10	M 16 x 1,5	29,0	12,0	27	19	19	7,5 x 1,5
VEWO 45 NW 10 HL	L	PN 315	12	M 18 x 1,5	29,5	14,0	29	19	22	9,0 x 1,5
VEWO 45 NW 13 HL	L	PN 315	15	M 22 x 1,5	32,5	17,0	32	22	27	12,0 x 2,0
VEWO 45 NW 16 HL	L	PN 315	18	M 26 x 1,5	35,5	16,5	33	27	32	15,0 x 2,0
VEWO 45 NW 20 HL	L	PN 160	22	M 30 x 2	38,5	18,5	35	30	36	20,0 x 2,0
VEWO 45 NW 25 HL	L	PN 160	28	M 36 x 2	41,5	23,0	40	36	41	26,0 x 2,0
VEWO 45 NW 32 HL	L	PN 160	35	M 45 x 2	51,0	26,5	48	50	50	32,0 x 2,5
VEWO 45 NW 40 HL	L	PN 160	42	M 52 x 2	56,0	26,0	49	50	60	38,0 x 2,5
VEWO 45 NW 03 HS	S	PN 630	6	M 14 x 1,5	27,0	9,0	24	14	17	4,0 x 1,5
VEWO 45 NW 04 HS	S	PN 630	8	M 16 x 1,5	27,5	12,0	27	19	19	6,0 x 1,5
VEWO 45 NW 06 HS	S	PN 630	10	M 18 x 1,5	30,0	13,5	30	19	22	7,5 x 1,5
VEWO 45 NW 08 HS	S	PN 630	12	M 20 x 1,5	31,0	16,5	33	19	24	9,0 x 1,5
VEWO 45 NW 13 HS	S	PN 400	16	M 24 x 1,5	36,5	15,5	34	19	30	12,0 x 2,0
VEWO 45 NW 16 HS	S	PN 400	20	M 30 x 2	44,5	16,0	38	27	36	16,3 x 2,4
VEWO 45 NW 20 HS	S	PN 400	25	M 36 x 2	50,0	18,5	43	36	46	20,3 x 2,4
VEWO 45 NW 25 HS	S	PN 400	30	M 42 x 2	55,0	23,5	50	50	50	25,3 x 2,4
VEWO 45 NW 32 HS	S	PN 315	38	M 52 x 2	63,0	21,0	52	50	60	33,3 x 2,4

Model: LL = Çok hafif L = Hafif S = Ağır – PN=Çalışma Basınçı PB=Patlama Basınçı – çap d2 = Boru dış çapı

Ürün türleri

VEWO 45 VA	Bağlantı, 45° Açı, Paslanmaz çelik
XVEWO 45	Bağlantı, 45° Açı, Çelik

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.