


## Özellikler

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Bağlantı 1           | BSP dış dış silindirik     |
| Sızdırmazlık şekli 1 | dişten contalama           |
| Bağlantı 2           | metrik dış dış, silindirik |
| Sızdırmazlık şekli 2 | 24° içe havşalı            |
| Model                | Blok Bağlantı              |
| Dizayn               | 90° Açılı                  |
| Standart             | DIN 2353<br>ISO 8434-1     |
| Teslimat kapsamı     | Gövde (Somun ve Yüzüklü)   |
| Malzeme              | Çelik                      |
| Yüzey koruması       | galvaniz kaplı             |

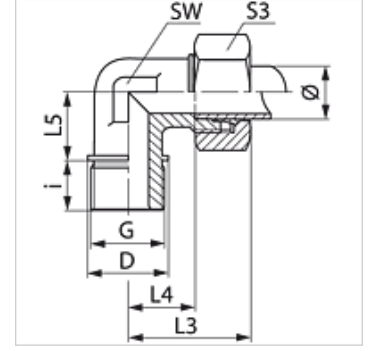

## Açıklama

Montaj, Basınç Değeri ve izin verilen Çalışma Sıcaklıkları ile ilgili Bilgiler için Lütfen Boru Bağlantı Teknik Bilgilerine Bakınız.

## Ürün

| Tanım           | Tip | Çalışma basıncı bar | Borunun dış çapı (mm) | G            | TR (mm) | i (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | SW (mm) | S3 (mm) |
|-----------------|-----|---------------------|-----------------------|--------------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| WR NW 10 HL 3/4 | L   | PN 315              | 12                    | G 3/4" -14   | 32      | 16     | 15      | 27,0    | 26      | 27      | 19      |
| WR NW 20 HL     | L   | PN 160              | 22                    | G 3/4" -14   | 32      | 16     | 44      | 27,5    | 26      | 27      | 36      |
| WR NW 25 HL     | L   | PN 160              | 28                    | G 1" -11     | 39      | 18     | 47      | 30,5    | 30      | 36      | 41      |
| WR NW 32 HL     | L   | PN 160              | 35                    | G 1.1/4" -11 | 49      | 20     | 56      | 34,5    | 34      | 41      | 50      |
| WR NW 40 HL     | L   | PN 160              | 42                    | G 1.1/2" -11 | 55      | 22     | 63      | 40,0    | 39      | 50      | 60      |
| WR NW 16 HS     | S   | PN 400              | 20                    | G 3/4" -14   | 32      | 16     | 48      | 26,5    | 26      | 27      | 36      |
| WR NW 20 HS     | S   | PN 400              | 25                    | G 1" -11     | 39      | 18     | 54      | 30,0    | 30      | 36      | 41      |
| WR NW 25 HS     | S   | PN 250              | 30                    | G 1.1/4" -11 | 49      | 20     | 62      | 35,5    | 34      | 41      | 50      |
| WR NW 32 HS     | S   | PN 250              | 38                    | G 1.1/2" -11 | 55      | 22     | 72      | 41,0    | 39      | 50      | 60      |

Model: LL = Çok hafif L = Hafif S = Ağır - PN=Çalışma Basıncı PB=Patlama Basıncı - çap = Boru dış çapı

## Ürün türleri

|       |  |
|-------|--|
| WR MG | Blok Dirsek Bağlantı, 90° Açılı, Piring          |
| WR VA | Blok Dirsek Bağlantı, 90° Açılı, Paslanmaz çelik |
| XWR   | Blok Dirsek Bağlantı, 90° Açılı, Çelik           |