
# WR MG
Blok Dirsek Bağlantı, 90° Açı

## Özellikler

| | |
|---|---|
| **Bağlantı 1** | BSP dış diş silindirik |
| **Sızdırmazlık şekli 1** | dişten contalama |
| **Bağlantı 2** | metrik dış diş, silindirik |
| **Sızdırmazlık şekli 2** | 24° içe havşalı |
| **Model** | Blok Bağlantı |
| **Dizayn** | 90° Açılı |
| **Standart** | DIN 2353<br>ISO 8434-1 |
| **Teslimat kapsamı** | Gövde (Somun ve Yüzüklü) |
| **Malzeme** | Pirinç |



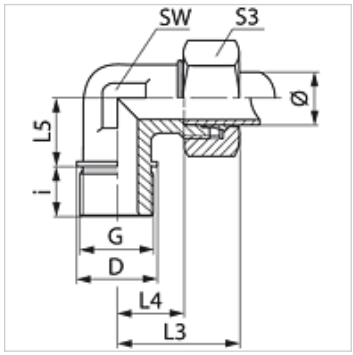


## Açıklama

Montaj, Basınç Değeri ve izin verilen Çalışma Sıcaklıkları ile ilgili Bilgiler için Lütfen Boru Bağlantı  Teknik Bilgilerine Bakınız.

## Ürün

| Tanım | Tip | Çalışma basıncı bar | Borunun dış çapı (mm) | G | TR (mm) | i (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | SW (mm) | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **WR NW 20 HL MG** | L | PN 100 | 22 | G 3/4" -14 | 32 | 16 | 44 | 27,5 | 26 | 27 | 36 |
| **WR NW 25 HL MG** | L | PN 100 | 28 | G 1" -11 | 39 | 18 | 47 | 30,5 | 30 | 36 | 41 |

Model: LL = Çok hafif  L = Hafif  S = Ağır – PN=Çalışma Basınçı  PB=Patlama Basınçı – çap = Boru dış çapı

## Ürün türleri

| | |
|---|---|
| **WR** | Blok Dirsek Bağlantı, 90° Açı, Çelik |
| **WR VA** | Blok Dirsek Bağlantı, 90° Açı, Paslanmaz çelik |

*Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.*