


### Özellikler

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>Bağlantı 1</b>           | metrik dış dış, silindirik    |
| <b>Sızdırmazlık şekli 1</b> | Padrada O-Ringli              |
| <b>Bağlantı 2</b>           | metrik dış dış, silindirik    |
| <b>Sızdırmazlık şekli 2</b> | 24° içe havşalı               |
| <b>Model</b>                | Blok Bağlantı, Kontra Somunlu |
| <b>Dizayn</b>               | 90° Açılı                     |
| <b>Teslimat kapsamı</b>     | Gövde (somun ve yüzüksüz)     |
| <b>Malzeme</b>              | Çelik                         |
| <b>Yüzey koruması</b>       | galvaniz kaplı                |

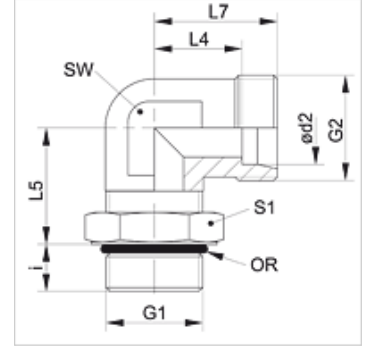

### Açıklama

Montaj, Basınç Değeri ve izin verilen Çalışma Sıcaklıkları ile ilgili Bilgiler için Lütfen Boru Bağlantı Teknik Bilgilerine Bakınız.

### Ürün

| Tanım              | Tip | Çalışma basıncı bar | Ø d2 (mm) | G1         | G2         | i (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) | S1 | OR         |
|--------------------|-----|---------------------|-----------|------------|------------|--------|---------|---------|---------|---------|----|------------|
| XEWOM 04 LL        | LL  | PN 100              | 4         | M 8 x 1    | M 8 x 1    | 7,1    | 11,3    | 19,8    | 15      | 12      | 12 | 6,1 x 1,6  |
| XEWOM 04 LL 10     | LL  | PN 100              | 4         | M 10 x 1   | M 8 x 1    | 7,1    | 11,3    | 19,8    | 15      | 11      | 14 | 8,0 x 1,5  |
| XEWOM 06 LL        | LL  | PN 100              | 6         | M 10 x 1   | M 10 x 1   | 7,1    | 9,8     | 19,8    | 15      | 14      | 14 | 8,0 x 1,5  |
| XEWOM 06 LL 12-1.5 | LL  | PN 100              | 6         | M 12 x 1,5 | M 10 x 1   | 9,6    | 12,8    | 23,2    | 18      | 14      | 17 | 9,3 x 2,4  |
| XEWOM NW 04 HL     | L   | PN 250              | 6         | M 10 x 1   | M 12 x 1,5 | 7,0    | 14,0    | 20,0    | 21      | 14      | 14 | 8,0 x 1,5  |
| XEWOM NW 06 HL     | L   | PN 250              | 8         | M 12 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 10,0   | 16,0    | 22,0    | 23      | 14      | 17 | 9,3 x 2,4  |
| XEWOM NW 08 HL     | L   | PN 250              | 10        | M 14 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 10,0   | 17,0    | 25,0    | 24      | 19      | 19 | 11,3 x 2,4 |
| XEWOM NW 10 HL     | L   | PN 250              | 12        | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 10,0   | 19,0    | 26,0    | 26      | 19      | 22 | 13,3 x 2,4 |
| XEWOM NW 13 HL     | L   | PN 250              | 15        | M 18 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 11,0   | 21,0    | 30,0    | 28      | 22      | 24 | 15,3 x 2,4 |
| XEWOM NW 13 HL 22  | L   | PN 315              | 15        | M 22 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 12,0   | 21,0    | 33,0    | 24      | 22      | 27 | 17,3 x 2,4 |
| XEWOM NW 16 HL     | L   | PN 160              | 18        | M 22 x 1,5 | M 26 x 1,5 | 12,0   | 24,0    | 33,0    | 31      | 27      | 27 | 19,3 x 2,4 |
| XEWOM NW 20 HL     | L   | PN 160              | 22        | M 26 x 1,5 | M 30 x 2   | 14,0   | 28,0    | 34,0    | 35      | 27      | 32 | 23,3 x 2,4 |
| XEWOM NW 20 HL 27  | L   | PN 160              | 22        | M 27 x 2   | M 30 x 2   | 14,0   | 28,0    | 35,0    | 35      | 30      | 32 | 23,6 x 2,9 |
| XEWOM NW 25 HL     | L   | PN 100              | 28        | M 33 x 2   | M 36 x 2   | 14,0   | 31,0    | 38,0    | 38      | 36      | 41 | 29,5 x 3,0 |
| XEWOM NW 32 HL     | L   | PN 100              | 35        | M 42 x 2   | M 45 x 2   | 14,0   | 38,0    | 48,0    | 48      | 50      | 50 | 38,0 x 3,0 |
| XEWOM NW 40 HL     | L   | PN 100              | 42        | M 48 x 2   | M 52 x 2   | 16,0   | 38,0    | 49,0    | 49      | 50      | 55 | 44,5 x 3,0 |
| XEWOM NW 03 HS     | S   | PN 630              | 6         | M 12 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 10,0   | 15,0    | 22,0    | 22      | 14      | 17 | 9,3 x 2,4  |
| XEWOM NW 04 HS     | S   | PN 630              | 8         | M 14 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 10,0   | 17,0    | 26,0    | 24      | 19      | 19 | 11,3 x 2,4 |
| XEWOM NW 06 HS     | S   | PN 630              | 10        | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 11,0   | 18,0    | 27,0    | 25      | 19      | 22 | 13,3 x 2,4 |
| XEWOM NW 08 HS     | S   | PN 630              | 12        | M 18 x 1,5 | M 20 x 1,5 | 12,0   | 22,0    | 31,0    | 29      | 22      | 24 | 15,3 x 2,4 |
| XEWOM NW 10 HS     | S   | PN 630              | 14        | M 20 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 14,0   | 22,0    | 34,0    | 31      | 27      | 27 | 17,3 x 2,4 |
| XEWOM NW 13 HS     | S   | PN 400              | 16        | M 22 x 1,5 | M 24 x 1,5 | 14,0   | 25,0    | 35,0    | 33      | 27      | 27 | 19,3 x 2,4 |
| XEWOM NW 16 HS     | S   | PN 400              | 20        | M 27 x 2   | M 30 x 2   | 16,0   | 28,0    | 39,0    | 38      | 30      | 32 | 23,5 x 3,0 |
| XEWOM NW 20 HS     | S   | PN 315              | 25        | M 33 x 2   | M 36 x 2   | 16,0   | 30,0    | 44,0    | 42      | 36      | 41 | 29,5 x 3,0 |
| XEWOM NW 25 HS     | S   | PN 250              | 30        | M 42 x 2   | M 42 x 2   | 17,0   | 36,0    | 51,0    | 49      | 50      | 50 | 38,0 x 3,0 |
| XEWOM NW 32 HS     | S   | PN 200              | 38        | M 48 x 2   | M 52 x 2   | 19,0   | 34,0    | 54,0    | 50      | 50      | 55 | 44,5 x 3,0 |

PN=Çalışma Basıncı PB=Patlama Basıncı - Model: LL = Çok hafif L = Hafif S = Ağır - çap d2 = Boru dış çapı

### Ürün türleri

**EWOM** Blok Dirsek Bağlantı, 90° Açılı, Gövde (Somun ve Yüzüklü)