
# XEWOMK 45
Blok Dirsek Bağlantı, 45° Açı

HANSA-FLEX

## Özellikler

| | |
|---|---|
| **Bağlantı 1** | metrik dış diş, silindirik |
| **Sızdırmazlık şekli 1** | O-Ring ve Çember Pullu |
| **Bağlantı 2** | metrik dış diş, silindirik |
| **Sızdırmazlık şekli 2** | 24° içe havşalı |
| **Model** | Blok Bağlantı, Kontra Somunlu |
| **Dizayn** | 45° Açılı |
| **Teslimat kapsamı** | Gövde (somun ve yüzüksüz) |
| **Malzeme** | Çelik |
| **Yüzey koruması** | galvaniz kaplı |



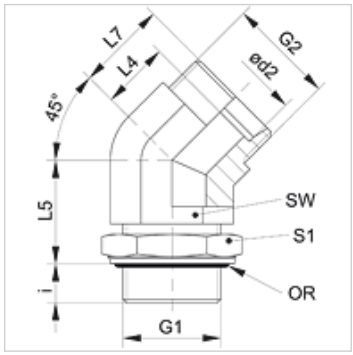


## Açıklama

Montaj, Basınç Değeri ve izin verilen Çalışma Sıcaklıkları ile ilgili Bilgiler için Lütfen Boru Bağlantı Teknik Bilgilerine Bakınız.

## Ürün

| Tanım | Tip | Çalışma basıncı bar | Ø d2 (mm) | G1 | G2 | i (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) | S1 | OR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **XEWOMK 45 NW 04 HL** | L | PN 315 | 6 | M 10 x 1 | M 12 x 1,5 | 8 | 9 | 20 | 16 | 14 | 13 | 8,1 x 1,6 |
| **XEWOMK 45 NW 06 HL** | L | PN 315 | 8 | M 12 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 11 | 12 | 18 | 19 | 14 | 17 | 9,3 x 2,4 |
| **XEWOMK 45 NW 08 HL** | L | PN 315 | 10 | M 14 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 11 | 12 | 22 | 19 | 19 | 17 | 11,3 x 2,4 |
| **XEWOMK 45 NW 10 HL** | L | PN 315 | 12 | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 11 | 14 | 23 | 21 | 19 | 19 | 13,3 x 2,4 |
| **XEWOMK 45 NW 13 HL** | L | PN 315 | 15 | M 18 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 12 | 17 | 23 | 24 | 22 | 22 | 15,3 x 2,4 |
| **XEWOMK 45 NW 16 HL** | L | PN 250 | 18 | M 22 x 1,5 | M 26 x 1,5 | 12 | 17 | 30 | 24 | 27 | 27 | 19,3 x 2,4 |
| **XEWOMK 45 NW 20 HL** | L | PN 160 | 22 | M 26 x 1,5 | M 30 x 2 | 16 | 19 | 30 | 26 | 27 | 32 | 23,3 x 2,4 |
| **XEWOMK 45 NW20 HL27** | L | PN 160 | 22 | M 27 x 2 | M 30 x 2 | 15 | 19 | 30 | 26 | 30 | 32 | 23,6 x 2,9 |
| **XEWOMK 45 NW 25 HL** | L | PN 160 | 28 | M 33 x 2 | M 36 x 2 | 15 | 23 | 34 | 31 | 36 | 38 | 29,5 x 3,0 |
| **XEWOMK 45 NW 32 HL** | L | PN 160 | 35 | M 42 x 2 | M 45 x 2 | 15 | 27 | 36 | 37 | 50 | 50 | 38,0 x 3,0 |
| **XEWOMK 45 NW 40 HL** | L | PN 160 | 42 | M 48 x 2 | M 52 x 2 | 17 | 26 | 36 | 37 | 50 | 55 | 44,5 x 3,0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| **XEWOMK 45 NW 03 HS** | S | PN 315 | 6 | M 12 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 11 | 9 | 18 | 16 | 14 | 17 | 9,3 x 2,4 |
| **XEWOMK 45 NW 04 HS** | S | PN 315 | 8 | M 14 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 11 | 12 | 18 | 19 | 19 | 17 | 11,3 x 2,4 |
| **XEWOMK 45 NW 06 HS** | S | PN 315 | 10 | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 12 | 13 | 22 | 21 | 19 | 19 | 13,3 x 2,4 |
| **XEWOMK 45 NW 08 HS** | S | PN 315 | 12 | M 18 x 1,5 | M 20 x 1,5 | 14 | 17 | 23 | 24 | 22 | 22 | 15,3 x 2,4 |
| **XEWOMK 45 NW 10 HS** | S | PN 250 | 14 | M 20 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 14 | 16 | 30 | 24 | 27 | 27 | 17,3 x 2,4 |
| **XEWOMK 45 NW 13 HS** | S | PN 250 | 16 | M 22 x 1,5 | M 24 x 1,5 | 14 | 16 | 30 | 24 | 27 | 27 | 19,3 x 2,4 |
| **XEWOMK 45 NW 16 HS** | S | PN 250 | 20 | M 27 x 2 | M 30 x 2 | 18 | 16 | 33 | 27 | 30 | 32 | 23,6 x 2,9 |
| **XEWOMK 45 NW 20 HS** | S | PN 160 | 25 | M 33 x 2 | M 36 x 2 | 18 | 19 | 35 | 31 | 38 | 36 | 29,5 x 3,0 |
| **XEWOMK 45 NW 25 HS** | S | PN 160 | 30 | M 42 x 2 | M 42 x 2 | 18 | 24 | 36 | 37 | 50 | 50 | 38,0 x 3,0 |
| **XEWOMK 45 NW 32 HS** | S | PN 160 | 38 | M 48 x 2 | M 52 x 2 | 21 | 21 | 36 | 37 | 50 | 55 | 44,5 x 3,0 |

Model: LL = Çok hafif L = Hafif S = Ağır – PN=Çalışma Basıncı PB=Patlama Basıncı – çap d2 = Boru dış çapı

## Ürün türleri

| | |
|---|---|
| **EWOMK 45** | Blok Dirsek Bağlantı, 45° Açı, Gövde (Somun ve Yüzüklü) |

*Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.*