
# XEWORK 45
Blok Dirsek Bağlantı, 45° Açı

HANSA-FLEX

## Özellikler

| | |
|---|---|
| **Bağlantı 1** | BSP dış diş silindirik |
| **Sızdırmazlık şekli 1** | O-Ring ve Çember Pullu |
| **Bağlantı 2** | metrik dış diş, silindirik |
| **Sızdırmazlık şekli 2** | 24° içe havşalı |
| **Model** | Blok Bağlantı, Kontra Somunlu |
| **Dizayn** | 45° Açılı |
| **Teslimat kapsamı** | Gövde (somun ve yüzüksüz) |
| **Malzeme** | Çelik |
| **Yüzey koruması** | galvaniz kaplı |



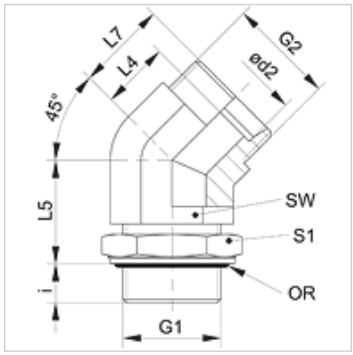


## Açıklama

Montaj, Basınç Değeri ve izin verilen Çalışma Sıcaklıkları ile ilgili Bilgiler için Lütfen Boru Bağlantı Teknik Bilgilerine Bakınız.

## Ürün

| Tanım | Tip | Çalışma basıncı bar | Ø d2 (mm) | G1 | G2 | i (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) | S1 | OR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **XEWORK 45 NW 04 HL** | L | PN 315 | 6 | G 1/8" -28 | M 12 x 1,5 | 7 | 9 | 21 | 16 | 14 | 14 | 7,65 x 1,78 |
| **XEWORK 45 NW 06 HL** | L | PN 315 | 8 | G 1/4" -19 | M 14 x 1,5 | 9 | 12 | 20 | 19 | 14 | 19 | 10,78 x 2,62 |
| **XEWORK 45 NW 08 HL** | L | PN 315 | 10 | G 1/4" -19 | M 16 x 1,5 | 9 | 12 | 25 | 19 | 19 | 19 | 10,78 x 2,62 |
| **XEWORK 45 NW 10 HL** | L | PN 250 | 12 | G 3/8" -19 | M 18 x 1,5 | 9 | 14 | 28 | 21 | 19 | 22 | 13,94 x 2,62 |
| **XEWORK 45 NW 13 HL** | L | PN 250 | 15 | G 1/2" -14 | M 22 x 1,5 | 13 | 17 | 26 | 24 | 22 | 27 | 17,86 x 2,62 |
| **XEWORK 45 NW 16 HL** | L | PN 250 | 18 | G 1/2" -14 | M 26 x 1,5 | 13 | 17 | 32 | 24 | 27 | 27 | 17,86 x 2,62 |
| **XEWORK 45 NW 20 HL** | L | PN 160 | 22 | G 3/4" -14 | M 30 x 2 | 13 | 19 | 37 | 26 | 30 | 36 | 23,47 x 2,62 |
| **XEWORK 45 NW 20 HL 27** | L | PN 160 | 22 | G 3/4" -14 | M 27 x 2 | 13 | 19 | 37 | 26 | 30 | 36 | 23,47 x 2,62 |
| **XEWORK 45 NW 25 HL** | L | PN 160 | 28 | G 1" -11 | M 36 x 2 | 15 | 23 | 37 | 31 | 36 | 41 | 29,74 x 3,53 |
| **XEWORK 45 NW 32 HL** | L | PN 160 | 35 | G 1.1/4" -11 | M 45 x 2 | 15 | 27 | 39 | 37 | 50 | 50 | 37,69 x 3,53 |
| **XEWORK 45 NW 40 HL** | L | PN 160 | 42 | G 1.1/2" -11 | M 52 x 2 | 15 | 26 | 39 | 37 | 50 | 55 | 44,04 x 3,53 |
| | | | | | | | | | | | | |
| **XEWORK 45 NW 03 HS** | S | PN 315 | 6 | G 1/4" -19 | M 14 x 1,5 | 9 | 9 | 19 | 16 | 14 | 19 | 10,78 x 2,62 |
| **XEWORK 45 NW 04 HS** | S | PN 315 | 8 | G 1/4" -19 | M 16 x 1,5 | 9 | 12 | 23 | 19 | 19 | 19 | 10,78 x 2,62 |
| **XEWORK 45 NW 06 HS** | S | PN 250 | 10 | G 3/8" -19 | M 18 x 1,5 | 9 | 13 | 25 | 21 | 19 | 22 | 13,94 x 2,62 |
| **XEWORK 45 NW 08 HS** | S | PN 250 | 12 | G 3/8" -19 | M 20 x 1,5 | 9 | 17 | 25 | 24 | 22 | 22 | 13,94 x 2,62 |
| **XEWORK 45 NW 10 HS** | S | PN 250 | 14 | G 1/2" -14 | M 22 x 1,5 | 13 | 16 | 31 | 24 | 27 | 27 | 17,86 x 2,62 |
| **XEWORK 45 NW 13 HS** | S | PN 250 | 16 | G 1/2" -14 | M 24 x 1,5 | 13 | 16 | 31 | 24 | 27 | 27 | 17,86 x 2,62 |
| **XEWORK 45 NW 16 HS** | S | PN 250 | 20 | G 3/4" -14 | M 30 x 2 | 12 | 16 | 34 | 27 | 30 | 36 | 23,47 x 2,62 |
| **XEWORK 45 NW 20 HS** | S | PN 250 | 25 | G 1" -11 | M 36 x 2 | 14 | 19 | 37 | 31 | 36 | 41 | 29,74 x 3,53 |
| **XEWORK 45 NW 25 HS** | S | PN 160 | 30 | G 1.1/4" -11 | M 42 x 2 | 15 | 24 | 38 | 37 | 50 | 50 | 37,69 x 3,53 |
| **XEWORK 45 NW 32 HS** | S | PN 160 | 38 | G 1.1/2" -11 | M 52 x 2 | 15 | 21 | 38 | 37 | 50 | 55 | 44,04 x 3,53 |

Model: LL = Çok hafif L = Hafif S = Ağır – PN=Çalışma Basıncı PB=Patlama Basıncı – çap d2 = Boru dış çapı

## Ürün türleri

| | |
|---|---|
| **EWORK 45** | Blok Dirsek Bağlantı, 45° Açı, Gövde (Somun ve Yüzüklü) |

*Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.*