


Özellikler

Bağlantı 1	Boru ağızlıkları önceden monte edilmemiş
Sızdırmazlık şekli 1	Kesme halkası bağlantısı
Bağlantı 2	metrik dış diş, silindirik
Sızdırmazlık şekli 2	24° içe havşalı
Model	Bağlantı yönü ayarlanabilir
Dizayn	90° Açılı
Standart	ISO 8434-1
Teslimat kapsamı	Gövde (somun ve yüzüksüz)
Malzeme	Paslanmaz çelik

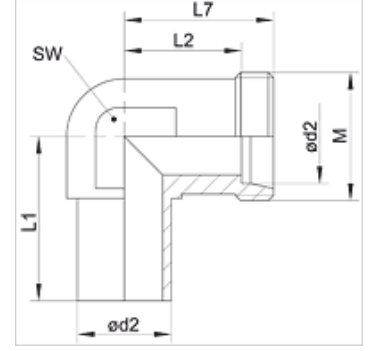

Açıklama

Montaj, Basınç Değeri ve izin verilen Çalışma Sıcaklıkları ile ilgili Bilgiler için Lütfen Boru Bağlantı Teknik Bilgilerine Bakınız.

Ürün

Tanım	Tip	Çalışma basıncı bar	Ø d2 (mm)	M	L1 (mm)	L2 (mm)	L7 (mm)	SW (mm)	S1
XNEW NW 04 HL VA	L	PN 315	6	M 12 x 1,5	26,0	12,0	19	12	14
XNEW NW 06 HL VA	L	PN 315	8	M 14 x 1,5	27,5	14,0	21	12	17
XNEW NW 08 HL VA	L	PN 315	10	M 16 x 1,5	29,0	15,0	22	14	19
XNEW NW 10 HL VA	L	PN 315	12	M 18 x 1,5	29,5	17,0	24	17	22
XNEW NW 13 HL VA	L	PN 315	15	M 22 x 1,5	32,5	21,0	28	19	27
XNEW NW 16 HL VA	L	PN 315	18	M 26 x 1,5	35,5	23,5	31	24	32
XNEW NW 20 HL VA	L	PN 160	22	M 30 x 2	38,5	27,5	35	27	36
XNEW NW 25 HL VA	L	PN 160	28	M 36 x 2	42,0	30,5	38	36	41
XNEW NW 32 HL VA	L	PN 160	35	M 45 x 2	51,0	34,5	45	41	50
XNEW NW 40 HL VA	L	PN 160	42	M 52 x 2	60,0	40,0	51	50	60
XNEW NW 03 HS VA	S	PN 630	6	M 14 x 1,5	27,0	16,0	23	12	17
XNEW NW 04 HS VA	S	PN 630	8	M 16 x 1,5	27,5	17,0	24	14	19
XNEW NW 06 HS VA	S	PN 630	10	M 18 x 1,5	31,0	17,5	25	17	22
XNEW NW 08 HS VA	S	PN 630	12	M 20 x 1,5	31,0	21,5	29	17	24
XNEW NW 10 HS VA	S	PN 630	14	M 22 x 1,5	35,0	22,0	30	19	27
XNEW NW 13 HS VA	S	PN 400	16	M 24 x 1,5	34,5	24,5	33	24	30
XNEW NW 16 HS VA	S	PN 400	20	M 30 x 2	44,5	26,5	37	27	36
XNEW NW 20 HS VA	S	PN 400	25	M 36 x 2	50,0	30,0	42	36	46
XNEW NW 25 HS VA	S	PN 400	30	M 42 x 2	55,0	35,5	49	41	50
XNEW NW 32 HS VA	S	PN 315	38	M 52 x 2	66,5	41,0	57	50	60

PN=Çalışma Basıncı PB=Patlama Basıncı - Model: LL = Çok hafif L = Hafif S = Ağır - çap d2 = Boru dış çapı

Ürün türleri

XNEW	Bağlantı, 90° Açılı, Çelik
NEW VA	Bağlantı, 90° Açılı, Paslanmaz çelik

Ek elemanlar

VOM	Ön Montaj Ağzı
------------	----------------