


# XSDOM VA

Döner Dirsek, Kısıtlamasız, 90° Açılı

**HANSA FLEX**

## Özellikler

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Bağlantı 1</b>           | metrik dış diş, silindirik |
| <b>Sızdırmazlık şekli 1</b> | Form E                     |
| <b>Bağlantı 2</b>           | metrik dış diş, silindirik |
| <b>Sızdırmazlık şekli 2</b> | 24° içe havşalı            |
| <b>Model</b>                | Döner Dirsek kısıtlamasız  |
| <b>Dizayn</b>               | 90° Açılı                  |
| <b>Standart</b>             | DIN 2353<br>ISO 8434-1     |
| <b>Teslimat kapsamı</b>     | Gövde (somun ve yüzüksüz)  |
| <b>Malzeme</b>              | Paslanmaz çelik            |

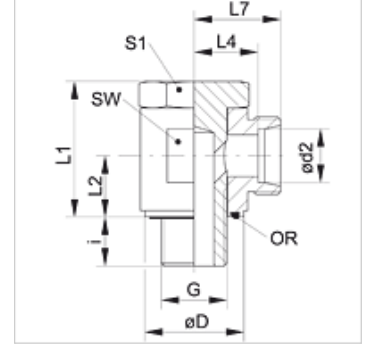

## Açıklama

Montaj, Basınç Değeri ve izin verilen Çalışma Sıcaklıkları ile ilgili Bilgiler için Lütfen Boru Bağlantı Teknik Bilgilerine Bakınız.

## Siparişe ilgili bilgiler

NBR contalar

Istek üzerine FPM (Viton)

## Ürün

| Tanım             | Tip | Çalışma basıncı bar | Ø d2 (mm) | G          | Ø D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L4 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) | S1 | OR           |
|-------------------|-----|---------------------|-----------|------------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|----|--------------|
| XSDOM 04 LL VA    | LL  | PN 100              | 4         | M 8 x 1    | 12,5     | 8,0    | 23,5    | 10,5    | 13,5    | 19,0    | 18      | 17 | -            |
| XSDOM 06 LL VA    | LL  | PN 100              | 6         | M 10 x 1   | 14,5     | 8,0    | 23,5    | 10,5    | 13,5    | 19,0    | 17      | 17 | 7,65 x 1,78  |
| XSDOM 08 LL VA    | LL  | PN 100              | 8         | M 10 x 1   | 14,5     | 8,0    | 23,5    | 10,5    | 13,5    | 19,0    | 17      | 17 | 7,65 x 1,78  |
| XSDOM NW 04 HL VA | L   | PN 315              | 6         | M 10 x 1   | 14,5     | 8,0    | 23,5    | 10,5    | 12,0    | 19,0    | 17      | 17 | 7,65 x 1,78  |
| XSDOM NW 06 HL VA | L   | PN 315              | 8         | M 12 x 1,5 | 17,5     | 12,5   | 29,5    | 14,0    | 14,5    | 21,5    | 22      | 19 | 11,10 x 1,78 |
| XSDOM NW 08 HL VA | L   | PN 315              | 10        | M 14 x 1,5 | 18,5     | 12,0   | 30,0    | 14,0    | 15,5    | 22,5    | 22      | 19 | 11,10 x 1,78 |
| XSDOM NW 10 HL VA | L   | PN 315              | 12        | M 16 x 1,5 | 22,5     | 12,0   | 35,0    | 16,5    | 18,0    | 25,0    | 27      | 24 | 14,00 x 1,78 |
| XSDOM NW 13 HL VA | L   | PN 315              | 15        | M 18 x 1,5 | 23,5     | 12,0   | 46,0    | 21,5    | 21,5    | 28,5    | 32      | 27 | 18,77 x 1,78 |
| XSDOM NW 16 HL VA | L   | PN 315              | 18        | M 22 x 1,5 | 27,5     | 12,0   | 46,5    | 21,5    | 21,0    | 28,5    | 32      | 27 | 18,77 x 1,78 |
| XSDOM NW 20 HL VA | L   | PN 160              | 22        | M 26 x 1,5 | 32,5     | 16,0   | 52,0    | 24,0    | 27,5    | 35,0    | 41      | 36 | 23,81 x 2,62 |
| XSDOM NW 25 HL VA | L   | PN 160              | 28        | M 33 x 2   | 39,5     | 18,0   | 64,0    | 30,5    | 32,0    | 39,5    | 50      | 46 | 29,82 x 2,62 |
| XSDOM NW 32 HL VA | L   | PN 160              | 35        | M 42 x 2   | 49,5     | 20,0   | 75,0    | 35,5    | 36,0    | 46,5    | 60      | 50 | 37,77 x 2,62 |
| XSDOM NW 40 HL VA | L   | PN 160              | 42        | M 48 x 2   | 55,5     | 22,0   | 88,0    | 40,5    | 40,5    | 51,5    | 70      | 60 | 41,28 x 3,53 |
| XSDOM NW 03 HS VA | S   | PN 400              | 6         | M 12 x 1,5 | 17,5     | 12,0   | 30,0    | 14,0    | 16,5    | 23,5    | 22      | 19 | 11,10 x 1,78 |
| XSDOM NW 04 HS VA | S   | PN 400              | 8         | M 14 x 1,5 | 18,5     | 12,0   | 30,0    | 14,0    | 16,5    | 23,5    | 22      | 19 | 11,10 x 1,78 |
| XSDOM NW 06 HS VA | S   | PN 400              | 10        | M 16 x 1,5 | 22,5     | 12,0   | 35,0    | 16,5    | 18,5    | 26,0    | 27      | 24 | 14,00 x 1,78 |
| XSDOM NW 08 HS VA | S   | PN 400              | 12        | M 18 x 1,5 | 23,5     | 12,0   | 35,0    | 16,5    | 18,5    | 26,0    | 27      | 27 | 18,77 x 1,78 |
| XSDOM NW 10 HS VA | S   | PN 400              | 14        | M 20 x 1,5 | 25,5     | 14,0   | 46,0    | 21,5    | 22,5    | 30,5    | 30      | 27 | 18,77 x 1,78 |
| XSDOM NW 13 HS VA | S   | PN 315              | 16        | M 22 x 1,5 | 27,5     | 14,0   | 46,0    | 21,5    | 22,0    | 30,5    | 30      | 27 | 18,77 x 1,78 |
| XSDOM NW 16 HS VA | S   | PN 315              | 20        | M 27 x 2   | 32,5     | 16,0   | 52,0    | 24,0    | 26,5    | 37,0    | 41      | 36 | 23,81 x 2,62 |
| XSDOM NW 20 HS VA | S   | PN 250              | 25        | M 33 x 2   | 39,5     | 18,0   | 64,0    | 30,5    | 31,5    | 43,5    | 50      | 46 | 29,82 x 2,62 |
| XSDOM NW 25 HS VA | S   | PN 160              | 30        | M 42 x 2   | 49,5     | 20,0   | 75,0    | 35,5    | 37,0    | 50,5    | 60      | 50 | 37,77 x 2,62 |
| XSDOM NW 32 HS VA | S   | PN 160              | 38        | M 48 x 2   | 55,5     | 23,0   | 87,0    | 40,5    | 41,5    | 57,5    | 70      | 60 | 41,28 x 3,53 |

PN=Çalışma Basıncı PB=Patlama Basıncı - Model: LL = Çok hafif L = Hafif S = Ağır - çap = Boru dış çapı

## Ürün türleri

|                |  |
|----------------|--|
| <b>XSDOM</b>   | Döner Dirsek, Kısıtlamasız, 90° Açılı, Çelik           |
| <b>SDOM VA</b> | Döner Dirsek, Kısıtlamasız, 90° Açılı, Paslanmaz çelik |