


# XSW VA

Dirsek Perde Bağlantı, 90° Açılı

**HANSA FLEX**

## Özellikler

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| <b>Bağlantı 1 + 2</b>           | metrik dış dış, silindirik |
| <b>Sızdırmazlık şekli 1 + 2</b> | 24° içe havşalı            |
| <b>Model</b>                    | Perde Bağlantı             |
| <b>Dizayn</b>                   | 90° Açılı                  |
| <b>Standart</b>                 | DIN 3911                   |
| <b>Teslimat kapsamı</b>         | Gövde (somun ve yüzüksüz)  |
| <b>Malzeme</b>                  | Paslanmaz çelik            |

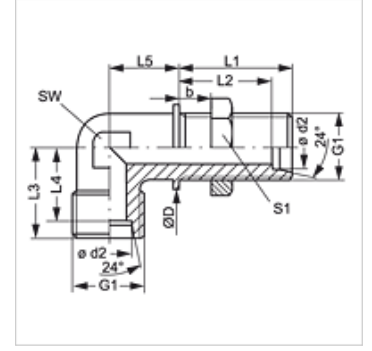

## Açıklama

Montaj, Basınç Değeri ve izin verilen Çalışma Sıcaklıkları ile ilgili Bilgiler için Lütfen Boru Bağlantı Teknik Bilgilerine Bakınız.

## Ürün

| Tanım           | Tip | Çalışma basıncı bar | Ø d2 (mm) | G1         | Ø D (mm) | b (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | SW (mm) | S1 |
|-----------------|-----|---------------------|-----------|------------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----|
| XSW NW 04 HL VA | L   | PN 315              | 6         | M 12 x 1,5 | 17       | 16     | 34      | 27,0    | 19      | 12,0    | 14      | 12      | 17 |
| XSW NW 06 HL VA | L   | PN 315              | 8         | M 14 x 1,5 | 19       | 16     | 34      | 27,0    | 21      | 14,0    | 17      | 12      | 19 |
| XSW NW 08 HL VA | L   | PN 315              | 10        | M 16 x 1,5 | 22       | 16     | 35      | 28,0    | 22      | 15,0    | 18      | 14      | 22 |
| XSW NW 10 HL VA | L   | PN 315              | 12        | M 18 x 1,5 | 24       | 16     | 36      | 29,0    | 24      | 17,0    | 20      | 17      | 24 |
| XSW NW 13 HL VA | L   | PN 315              | 15        | M 22 x 1,5 | 27       | 16     | 38      | 31,0    | 28      | 21,0    | 25      | 19      | 30 |
| XSW NW 16 HL VA | L   | PN 315              | 18        | M 26 x 1,5 | 32       | 16     | 40      | 32,5    | 31      | 23,5    | 24      | 24      | 36 |
| XSW NW 20 HL VA | L   | PN 160              | 22        | M 30 x 2   | 36       | 16     | 42      | 34,5    | 35      | 27,5    | 30      | 27      | 41 |
| XSW NW 25 HL VA | L   | PN 160              | 28        | M 36 x 2   | 42       | 16     | 43      | 35,5    | 38      | 30,5    | 34      | 36      | 46 |
| XSW NW 32 HL VA | L   | PN 160              | 35        | M 45 x 2   | 50       | 16     | 47      | 36,5    | 45      | 34,5    | 39      | 41      | 55 |
| XSW NW 40 HL VA | L   | PN 160              | 42        | M 52 x 2   | 60       | 16     | 47      | 36,0    | 51      | 40,0    | 43      | 50      | 65 |
| XSW NW 03 HS VA | S   | PN 630              | 6         | M 14 x 1,5 | 19       | 16     | 36      | 29,0    | 23      | 16,0    | 17      | 12      | 19 |
| XSW NW 04 HS VA | S   | PN 630              | 8         | M 16 x 1,5 | 22       | 16     | 36      | 29,0    | 24      | 17,0    | 18      | 14      | 22 |
| XSW NW 06 HS VA | S   | PN 630              | 10        | M 18 x 1,5 | 24       | 16     | 36      | 29,5    | 25      | 17,5    | 20      | 17      | 24 |
| XSW NW 08 HS VA | S   | PN 630              | 12        | M 20 x 1,5 | 27       | 16     | 38      | 30,5    | 29      | 21,5    | 21      | 17      | 27 |
| XSW NW 10 HS VA | S   | PN 630              | 14        | M 22 x 1,5 | 27       | 16     | 40      | 32,0    | 30      | 22,0    | 23      | 19      | 30 |
| XSW NW 13 HS VA | S   | PN 400              | 16        | M 24 x 1,5 | 30       | 16     | 40      | 31,5    | 33      | 24,5    | 24      | 24      | 32 |
| XSW NW 16 HS VA | S   | PN 400              | 20        | M 30 x 2   | 36       | 16     | 44      | 33,5    | 37      | 26,5    | 30      | 27      | 41 |
| XSW NW 20 HS VA | S   | PN 400              | 25        | M 36 x 2   | 42       | 16     | 47      | 35,0    | 42      | 30,0    | 34      | 36      | 46 |
| XSW NW 25 HS VA | S   | PN 400              | 30        | M 42 x 2   | 50       | 16     | 51      | 37,5    | 49      | 35,5    | 39      | 41      | 50 |
| XSW NW 32 HS VA | S   | PN 315              | 38        | M 52 x 2   | 60       | 16     | 53      | 37,0    | 57      | 41,0    | 43      | 50      | 65 |

Model: LL = Çok hafif L = Hafif S = Ağır - PN=Çalışma Basıncı PB=Patlama Basıncı - çap d2 = Boru dış çapı

## Ürün türleri

|              |   |
|--------------|---|
| <b>XSW</b>   | Dirsek Perde Bağlantı, 90° Açılı, Çelik           |
| <b>SW VA</b> | Dirsek Perde Bağlantı, 90° Açılı, Paslanmaz çelik |