


# XSWR VA

## Döner Dirsek, 90° Açılı

# HANSA FLEX

### Özellikler

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Bağlantı 1</b>           | BSP dış dış silindirik     |
| <b>Sızdırmazlık şekli 1</b> | Conta kenar halkası        |
| <b>Bağlantı 2</b>           | metrik dış dış, silindirik |
| <b>Sızdırmazlık şekli 2</b> | 24° içe havşalı            |
| <b>Model</b>                | Döner Dirsek               |
| <b>Dizayn</b>               | 90° Açılı                  |
| <b>Standart</b>             | DIN 2353<br>ISO 8434-1     |
| <b>Teslimat kapsamı</b>     | Gövde (somun ve yüzüksüz)  |
| <b>Malzeme</b>              | Paslanmaz çelik            |

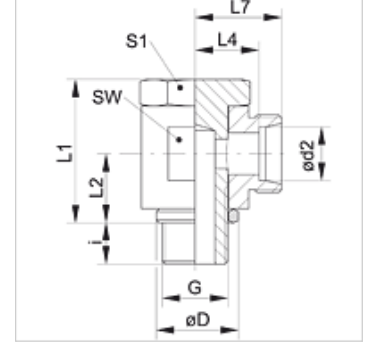

### Açıklama

Montaj, Basınç Değeri ve izin verilen Çalışma Sıcaklıkları ile ilgili Bilgiler için Lütfen Boru Bağlantı Teknik Bilgilerine Bakınız.

### Ürün

| Tanım            | Tip | Çalışma basıncı bar | Ø d2 (mm) | G          | Ø D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L4 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) | S1 |
|------------------|-----|---------------------|-----------|------------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|----|
| XSWR NW 04 HL VA | L   | PN 250              | 6         | G 1/8" -28 | 14,5     | 6      | 21,0    | 10,0    | 10,5    | 17,5    | 14      | 14 |
| XSWR NW 06 HL VA | L   | PN 250              | 8         | G 1/4" -19 | 18,5     | 9      | 27,0    | 13,0    | 13,0    | 20,0    | 19      | 19 |
| XSWR NW 08 HL VA | L   | PN 250              | 10        | G 1/4" -19 | 18,5     | 9      | 27,0    | 13,0    | 14,0    | 21,0    | 19      | 19 |
| XSWR NW 10 HL VA | L   | PN 250              | 12        | G 3/8" -19 | 22,5     | 9      | 32,0    | 15,0    | 15,5    | 22,5    | 22      | 22 |
| XSWR NW 13 HL VA | L   | PN 250              | 15        | G 1/2" -14 | 26,5     | 11     | 37,5    | 18,0    | 19,0    | 26,0    | 27      | 27 |
| XSWR NW 16 HL VA | L   | PN 160              | 18        | G 1/2" -14 | 26,0     | 11     | 44,0    | 21,5    | 20,5    | 28,0    | 30      | 27 |
| XSWR NW 20 HL VA | L   | PN 160              | 22        | G 3/4" -14 | 32,0     | 13     | 49,0    | 24,0    | 25,5    | 33,0    | 36      | 32 |
| XSWR NW 03 HS VA | S   | PN 250              | 6         | G 1/4" -19 | 18,5     | 9      | 27,0    | 13,0    | 15,0    | 22,0    | 19      | 19 |
| XSWR NW 04 HS VA | S   | PN 250              | 8         | G 1/4" -19 | 18,5     | 9      | 27,0    | 13,0    | 15,0    | 22,0    | 19      | 19 |
| XSWR NW 06 HS VA | S   | PN 250              | 10        | G 3/8" -19 | 22,5     | 9      | 32,0    | 15,0    | 16,0    | 23,5    | 22      | 22 |
| XSWR NW 08 HS VA | S   | PN 250              | 12        | G 3/8" -19 | 22,5     | 9      | 37,0    | 18,0    | 17,0    | 24,5    | 24      | 24 |
| XSWR NW 10 HS VA | S   | PN 250              | 14        | G 1/2" -14 | 26,5     | 11     | 37,0    | 18,0    | 20,0    | 28,0    | 27      | 27 |
| XSWR NW 13 HS VA | S   | PN 250              | 16        | G 1/2" -14 | 26,0     | 11     | 44,0    | 21,5    | 21,5    | 30,0    | 30      | 27 |
| XSWR NW 16 HS VA | S   | PN 250              | 20        | G 3/4" -14 | 32,0     | 13     | 49,0    | 24,0    | 24,5    | 35,0    | 36      | 32 |

Model: LL = Çok hafif L = Hafif S = Ağır - PN=Çalışma Basıncı PB=Patlama Basıncı - çap d2 = Boru dış çapı

### Ürün türleri

|               |  |
|---------------|--|
| <b>XSWR</b>   | Döner Dirsek, 90° Açılı, Çelik           |
| <b>SWR VA</b> | Döner Dirsek, 90° Açılı, Paslanmaz çelik |