
# XWMK
Blok Dirsek Bağlantı, 90° Açı

## Özellikler

| | |
|---|---|
| **Bağlantı 1** | metrik dış diş, konik |
| **Sızdırmazlık şekli 1** | dişten contalama |
| **Bağlantı 2** | metrik dış diş, silindirik |
| **Sızdırmazlık şekli 2** | 24° içe havşalı |
| **Model** | Blok Bağlantı |
| **Dizayn** | 90° Açılı |
| **Standart** | DIN 2353<br>ISO 8434-1 |
| **Teslimat kapsamı** | Gövde (somun ve yüzüksüz) |
| **Malzeme** | Çelik |
| **Yüzey koruması** | galvaniz kaplı |



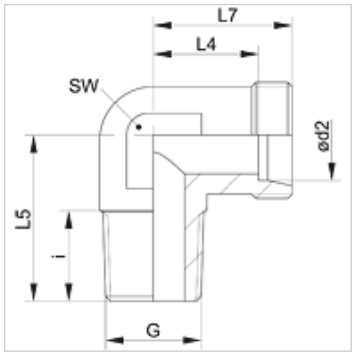


## Açıklama

Montaj, Basınç Değeri ve izin verilen Çalışma Sıcaklıkları ile ilgili Bilgiler için Lütfen Boru Bağlantı Teknik Bilgilerine Bakınız.

## Ürün

| Tanım | Tip | Çalışma basıncı bar | Ø d2 (mm) | G | i (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **XWM 04 LL** | LL | PN 100 | 4 | M 8 x 1 K | 8,0 | 11,0 | 17 | 15 | 9 |
| **XWM 04 LL 6** | LL | PN 100 | 4 | M 6 x 1 K | 8,0 | 11,0 | 17 | 15 | 9 |
| **XWM 05 LL** | LL | PN 100 | 5 | M 8 x 1 K | 8,0 | 9,5 | 17 | 15 | 9 |
| **XWM 06 LL 6** | LL | PN 100 | 6 | M 6 x 1 K | 7,0 | 9,5 | 17 | 15 | 9 |
| **XWM 06 LL 8** | LL | PN 100 | 6 | M 8 x 1 K | 8,0 | 9,5 | 17 | 15 | 9 |
| **XWM 06 LL** | LL | PN 100 | 6 | M 10 x 1 K | 9,0 | 9,5 | 17 | 15 | 9 |
| **XWM 08 LL** | LL | PN 100 | 8 | M 10 x 1 K | 10,0 | 11,5 | 20 | 17 | 12 |
| | | | | | | | | | |
| **XWM NW 04 HL** | L | PN 315 | 6 | M 10 x 1 K | 8,0 | 12,0 | 20 | 19 | 12 |
| **XWM NW 04 HL 12** | L | PN 315 | 6 | M 12 x 1,5 K | 12,0 | 12,0 | 22 | 19 | 12 |
| **XWM NW 06 HL** | L | PN 315 | 8 | M 12 x 1,5 K | 12,0 | 14,0 | 26 | 21 | 12 |
| **XWM NW 08 HL** | L | PN 315 | 10 | M 14 x 1,5 K | 11,5 | 15,0 | 27 | 22 | 14 |
| **XWM NW 08 HL 16** | L | PN 315 | 10 | M 16 x 1,5 K | 11,5 | 15,0 | 28 | 22 | 14 |
| **XWM NW 10 HL** | L | PN 315 | 12 | M 16 x 1,5 K | 11,5 | 17,0 | 28 | 24 | 17 |
| **XWM NW 13 HL** | L | PN 315 | 15 | M 18 x 1,5 K | 13,5 | 21,0 | 32 | 28 | 19 |
| **XWM NW 16 HL** | L | PN 315 | 18 | M 22 x 1,5 K | 15,0 | 23,5 | 36 | 31 | 24 |
| | | | | | | | | | |
| **XWM NW 03 HS** | S | PN 400 | 6 | M 12 x 1,5 K | 12,0 | 16,0 | 26 | 23 | 12 |
| **XWM NW 04 HS** | S | PN 400 | 8 | M 14 x 1,5 K | 12,0 | 17,0 | 27 | 24 | 14 |
| **XWM NW 06 HS** | S | PN 400 | 10 | M 16 x 1,5 K | 12,0 | 17,5 | 28 | 25 | 17 |
| **XWM NW 08 HS** | S | PN 400 | 12 | M 18 x 1,5 K | 12,0 | 21,5 | 28 | 29 | 17 |
| **XWM NW 10 HS** | S | PN 400 | 14 | M 20 x 1,5 K | 14,0 | 22,0 | 32 | 30 | 19 |
| **XWM NW 13 HS** | S | PN 400 | 16 | M 22 x 1,5 K | 14,0 | 24,5 | 32 | 33 | 24 |

Model: LL = Çok hafif L = Hafif S = Ağır – PN=Çalışma Basıncı PB=Patlama Basıncı – çap d2 = Boru dış çapı

## Ürün türleri

| | |
|---|---|
| **XWMK VA** | Blok Dirsek Bağlantı, 90° Açı, Paslanmaz çelik |
| **WMK** | Blok Dirsek Bağlantı, 90° Açı, Çelik |

*Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.*