


Özellikler

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Bağlantı 1 | BSPT dış dış konik |
| Sızdırmazlık şekli 1 | dişten contalama |
| Bağlantı 2 | metrik dış dış, silindirik |
| Sızdırmazlık şekli 2 | 24° içe havşalı |
| Model | Blok Bağlantı |
| Dizayn | 90° Açılı |
| Standart | DIN 3903 |
| Teslimat kapsamı | Gövde (somun ve yüzüksüz) |
| Malzeme | Paslanmaz çelik |

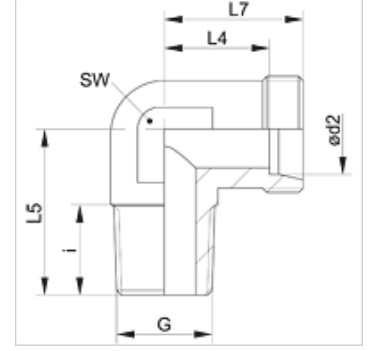

Açıklama

Montaj, Basınç Değeri ve izin verilen Çalışma Sıcaklıkları ile ilgili Bilgiler için Lütfen Boru Bağlantı Teknik Bilgilerine Bakınız.

Ürün

| Tanım | Tip | Çalışma basıncı bar | Ø d2 (mm) | G | i (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) |
|---------------------|-----|---------------------|-----------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|
| XWR 04 LL VA | LL | PN 100 | 4 | R 1/8" K | 8 | 11,0 | 17,0 | 15,0 | 9 |
| XWR 06 LL VA | LL | PN 100 | 6 | R 1/8" K | 8 | 9,5 | 17,0 | 15,0 | 9 |
| XWR 08 LL VA | LL | PN 100 | 8 | R 1/8" K | 8 | 11,5 | 20,0 | 17,0 | 12 |
| XWR NW 04 HL VA | L | PN 315 | 6 | R 1/8" K | 8 | 12,0 | 20,0 | 19,0 | 12 |
| XWR NW 04 HL 1/2 VA | L | PN 315 | 6 | R 1/2" K | 14 | 15,5 | 30,0 | 22,5 | 17 |
| XWR NW 04 HL 1/4 VA | L | PN 315 | 6 | R 1/4" K | 12 | 14,0 | 26,0 | 21,0 | 12 |
| XWR NW 04 HL 3/8 VA | L | PN 315 | 6 | R 3/8" K | 12 | 17,0 | 28,0 | 24,0 | 17 |
| XWR NW 06 HL VA | L | PN 315 | 8 | R 1/4" K | 12 | 14,0 | 26,0 | 21,0 | 12 |
| XWR NW 06 HL 1/8 VA | L | PN 315 | 8 | R 1/8" K | 8 | 14,0 | 26,0 | 21,0 | 12 |
| XWR NW 06 HL 3/8 VA | L | PN 315 | 8 | R 3/8" K | 12 | 19,0 | 28,0 | 26,0 | 17 |
| XWR NW 06 HL 1/2 VA | L | PN 315 | 8 | R 1/2" K | 13 | 20,0 | 34,0 | 27,0 | 19 |
| XWR NW 08 HL VA | L | PN 315 | 10 | R 1/4" K | 12 | 15,0 | 27,0 | 22,0 | 14 |
| XWR NW 08 HL 1/8 VA | L | PN 315 | 10 | R 1/8" K | 8 | 15,0 | 27,0 | 22,0 | 14 |
| XWR NW 08 HL 3/8 VA | L | PN 315 | 10 | R 3/8" K | 12 | 17,0 | 28,0 | 24,0 | 17 |
| XWR NW 08 HL 1/2 VA | L | PN 316 | 10 | R 1/2" K | 14 | 23,0 | 34,0 | 30,0 | 19 |
| XWR NW 10 HL 1/8 VA | L | PN 315 | 12 | R 1/8" K | 8 | 17,0 | 27,0 | 24,0 | 17 |
| XWR NW 10 HL 1/4 VA | L | PN 315 | 12 | R 1/4" K | 12 | 17,0 | 28,0 | 24,0 | 17 |
| XWR NW 10 HL VA | L | PN 315 | 12 | R 3/8" K | 12 | 17,0 | 28,0 | 24,0 | 17 |
| XWR NW 10 HL 1/2 VA | L | PN 315 | 12 | R 1/2" K | 14 | 23,0 | 34,0 | 30,0 | 19 |
| XWR NW 13 HL VA | L | PN 315 | 15 | R 1/2" K | 14 | 21,0 | 34,0 | 28,0 | 19 |
| XWR NW 13 HL 1/4 VA | L | PN 315 | 15 | R 1/4" K | 12 | 21,0 | 34,0 | 28,0 | 19 |
| XWR NW 13 HL 3/8 VA | L | PN 315 | 15 | R 3/8" K | 12 | 21,0 | 34,0 | 28,0 | 19 |
| XWR NW 13 HL 3/4 VA | L | PN 160 | 15 | R 3/4" K | 16 | 21,0 | 24,0 | 28,0 | 24 |
| XWR NW 16 HL VA | L | PN 315 | 18 | R 1/2" K | 14 | 23,5 | 36,0 | 31,0 | 24 |
| XWR NW 16 HL 3/8 VA | L | PN 315 | 18 | R 3/8" K | 12 | 23,5 | 36,0 | 31,0 | 24 |
| XWR NW 16 HL 3/4 VA | L | PN 315 | 18 | R 3/4" K | 16 | 27,5 | 42,0 | 35,0 | 27 |
| XWR NW 20 HL 1/2 VA | L | PN 160 | 22 | R 1/2" K | 14 | 27,5 | 41,0 | 35,0 | 27 |
| XWRK NW 20 HL VA | L | PN 160 | 22 | R 3/4" K | 16 | 27,5 | 42,0 | 35,0 | 27 |
| XWRK NW 25 HL VA | L | PN 160 | 28 | R 1" K | 20 | 30,5 | 47,0 | 38,0 | 36 |
| XWR NW 03 HS VA | S | PN 400 | 6 | R 1/4" K | 12 | 16,0 | 26,0 | 23,0 | 12 |
| XWR NW 03 HS 1/8 VA | S | PN 400 | 6 | R 1/8" K | 8 | 15,0 | 25,0 | 22,0 | 12 |
| XWR NW 03 HS 3/8 VA | S | PN 400 | 6 | R 3/8" K | 12 | 17,5 | 27,0 | 24,5 | 14 |
| XWR NW 03 HS 1/2 VA | S | PN 400 | 6 | R 1/2" K | 14 | 19,0 | 33,0 | 26,0 | 17 |
| XWR NW 04 HS VA | S | PN 400 | 8 | R 1/4" K | 12 | 17,0 | 27,0 | 24,0 | 14 |
| XWR NW 04 HS 3/8 VA | S | PN 400 | 8 | R 3/8" K | 12 | 18,0 | 28,0 | 25,0 | 14 |
| XWR NW 04 HS 1/2 VA | S | PN 400 | 8 | R 1/2" K | 14 | 23,0 | 33,0 | 30,0 | 17 |
| XWR NW 06 HS VA | S | PN 400 | 10 | R 3/8" K | 12 | 17,5 | 28,0 | 25,0 | 17 |
| XWR NW 06 HS 1/4 VA | S | PN 400 | 10 | R 1/4" K | 12 | 17,5 | 28,0 | 25,0 | 17 |
| XWR NW 06 HS 1/2 VA | S | PN 400 | 10 | R 1/2" K | 14 | 22,5 | 32,0 | 30,0 | 17 |
| XWR NW 08 HS VA | S | PN 400 | 12 | R 3/8" K | 12 | 21,5 | 28,0 | 29,0 | 17 |
| XWR NW 08 HS 1/4 VA | S | PN 400 | 12 | R 1/4" K | 12 | 21,5 | 27,0 | 29,0 | 17 |
| XWR NW 08 HS 1/2 VA | S | PN 400 | 12 | R 1/2" K | 14 | 23,5 | 34,0 | 31,0 | 19 |
| XWR NW 10 HS VA | S | PN 400 | 14 | R 1/2" K | 14 | 22,0 | 32,0 | 30,0 | 19 |



XWRK VA

Blok Dirsek Baęlantı, 90° Açđ

HANSA FLEX

Ürün

| Tanım | Tip | Çalışma basıncı bar | Ø d2 (mm) | G | i (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) |
|---------------------|-----|---------------------|-----------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|
| XWR NW 10 HS 3/8 VA | S | PN 400 | 14 | R 3/8" K | 12 | 22,0 | 30,0 | 30,0 | 19 |
| XWR NW 13 HS VA | S | PN 400 | 16 | R 1/2" K | 14 | 24,5 | 32,0 | 33,0 | 24 |
| XWR NW 13 HS 3/8 VA | S | PN 400 | 16 | R 3/8" K | 12 | 24,5 | 32,0 | 33,0 | 24 |
| XWR NW 13 HS 3/4 VA | S | PN 160 | 16 | R 3/4" K | 16 | 24,5 | 41,0 | 33,0 | 24 |
| XWR NW 16 HS 1/2 VA | S | PN 400 | 20 | R 1/2" K | 14 | 26,5 | 42,0 | 37,0 | 27 |
| XWRK NW 16 HS VA | S | PN 160 | 20 | R 3/4" K | 16 | 26,5 | 42,0 | 37,0 | 27 |

Model: LL = Çok hafif L = Hafif S = Ağır – PN=Çalışma Basıncı PB=Patlama Basıncı – çap d2 = Boru dış çapı

Ürün türleri

| | |
|--------|--|
| XWRK | Blok Dirsek Baęlantı, 90° Açđ, Çelik |
| WRK VA | Blok Dirsek Baęlantı, 90° Açđ, Paslanmaz çelik |