XWRK VA


Blok Dirsek Bağlantı, 90° Açı

HANSA-FLEX

Özellikler

Bağlantı 1	BSPT dış diş konik
Sızdırmazlık şekli 1	dişten contalama
Bağlantı 2	metrik dış diş, silindirik
Sızdırmazlık şekli 2	24° içe havşalı
Model	Blok Bağlantı
Dizayn	90° Açılı
Standart	DIN 3903
Teslimat kapsamı	Gövde (somun ve yüzüksüz)
Malzeme	Paslanmaz çelik



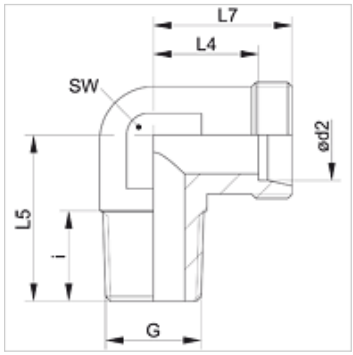

Açıklama

Montaj, Basınç Değeri ve izin verilen Çalışma Sıcaklıkları ile ilgili Bilgiler için Lütfen Boru Bağlantı Teknik Bilgilerine Bakınız.

Ürün

Tanım	Tip	Çalışma basıncı bar	Ø d2 (mm)	G	i (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L7 (mm)	SW (mm)
XWR 04 LL VA	LL	PN 100	4	R 1/8" K	8	11,0	17,0	15,0	9
XWR 06 LL VA	LL	PN 100	6	R 1/8" K	8	9,5	17,0	15,0	9
XWR 08 LL VA	LL	PN 100	8	R 1/8" K	8	11,5	20,0	17,0	12
XWR NW 04 HL VA	L	PN 315	6	R 1/8" K	8	12,0	20,0	19,0	12
XWR NW 04 HL 1/2 VA	L	PN 315	6	R 1/2" K	14	15,5	30,0	22,5	17
XWR NW 04 HL 1/4 VA	L	PN 315	6	R 1/4" K	12	14,0	26,0	21,0	12
XWR NW 04 HL 3/8 VA	L	PN 315	6	R 3/8" K	12	17,0	28,0	24,0	17
XWR NW 06 HL VA	L	PN 315	8	R 1/4" K	12	14,0	26,0	21,0	12
XWR NW 06 HL 1/8 VA	L	PN 315	8	R 1/8" K	8	14,0	26,0	21,0	12
XWR NW 06 HL 3/8 VA	L	PN 315	8	R 3/8" K	12	19,0	28,0	26,0	17
XWR NW 06 HL 1/2 VA	L	PN 315	8	R 1/2" K	13	20,0	34,0	27,0	19
XWR NW 08 HL VA	L	PN 315	10	R 1/4" K	12	15,0	27,0	22,0	14
XWR NW 08 HL 1/8 VA	L	PN 315	10	R 1/8" K	8	15,0	27,0	22,0	14
XWR NW 08 HL 3/8 VA	L	PN 315	10	R 3/8" K	12	17,0	28,0	24,0	17
XWR NW 08 HL 1/2 VA	L	PN 316	10	R 1/2" K	14	23,0	34,0	30,0	19
XWR NW 10 HL 1/8 VA	L	PN 315	12	R 1/8" K	8	17,0	27,0	24,0	17
XWR NW 10 HL 1/4 VA	L	PN 315	12	R 1/4" K	12	17,0	28,0	24,0	17
XWR NW 10 HL VA	L	PN 315	12	R 3/8" K	12	17,0	28,0	24,0	17
XWR NW 10 HL 1/2 VA	L	PN 315	12	R 1/2" K	14	23,0	34,0	30,0	19
XWR NW 13 HL VA	L	PN 315	15	R 1/2" K	14	21,0	34,0	28,0	19
XWR NW 13 HL 1/4 VA	L	PN 315	15	R 1/4" K	12	21,0	34,0	28,0	19
XWR NW 13 HL 3/8 VA	L	PN 315	15	R 3/8" K	12	21,0	34,0	28,0	19
XWR NW 13 HL 3/4 VA	L	PN 160	15	R 3/4" K	16	21,0	24,0	28,0	24
XWR NW 16 HL VA	L	PN 315	18	R 1/2" K	14	23,5	36,0	31,0	24
XWR NW 16 HL 3/8 VA	L	PN 315	18	R 3/8" K	12	23,5	36,0	31,0	24
XWR NW 16 HL 3/4 VA	L	PN 315	18	R 3/4" K	16	27,5	42,0	35,0	27
XWR NW 20 HL 1/2 VA	L	PN 160	22	R 1/2" K	14	27,5	41,0	35,0	27
XWRK NW 20 HL VA	L	PN 160	22	R 3/4" K	16	27,5	42,0	35,0	27
XWRK NW 25 HL VA	L	PN 160	28	R 1" K	20	30,5	47,0	38,0	36
XWR NW 03 HS VA	S	PN 400	6	R 1/4" K	12	16,0	26,0	23,0	12
XWR NW 03 HS 1/8 VA	S	PN 400	6	R 1/8" K	8	15,0	25,0	22,0	12
XWR NW 03 HS 3/8 VA	S	PN 400	6	R 3/8" K	12	17,5	27,0	24,5	14
XWR NW 03 HS 1/2 VA	S	PN 400	6	R 1/2" K	14	19,0	33,0	26,0	17
XWR NW 04 HS VA	S	PN 400	8	R 1/4" K	12	17,0	27,0	24,0	14
XWR NW 04 HS 3/8 VA	S	PN 400	8	R 3/8" K	12	18,0	28,0	25,0	14
XWR NW 04 HS 1/2 VA	S	PN 400	8	R 1/2" K	14	23,0	33,0	30,0	17
XWR NW 06 HS VA	S	PN 400	10	R 3/8" K	12	17,5	28,0	25,0	17
XWR NW 06 HS 1/4 VA	S	PN 400	10	R 1/4" K	12	17,5	28,0	25,0	17
XWR NW 06 HS 1/2 VA	S	PN 400	10	R 1/2" K	14	22,5	32,0	30,0	17
XWR NW 08 HS VA	S	PN 400	12	R 3/8" K	12	21,5	28,0	29,0	17
XWR NW 08 HS 1/4 VA	S	PN 400	12	R 1/4" K	12	21,5	27,0	29,0	17
XWR NW 08 HS 1/2 VA	S	PN 400	12	R 1/2" K	14	23,5	34,0	31,0	19
XWR NW 10 HS VA	S	PN 400	14	R 1/2" K	14	22,0	32,0	30,0	19

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.

XWRK VA
Blok Dirsek Bağlantı, 90° Açı

Ürün

Tanım	Tip	Çalışma basıncı bar	Ø d2 (mm)	G	i (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L7 (mm)	SW (mm)
XWR NW 10 HS 3/8 VA	S	PN 400	14	R 3/8" K	12	22,0	30,0	30,0	19
XWR NW 13 HS VA	S	PN 400	16	R 1/2" K	14	24,5	32,0	33,0	24
XWR NW 13 HS 3/8 VA	S	PN 400	16	R 3/8" K	12	24,5	32,0	33,0	24
XWR NW 13 HS 3/4 VA	S	PN 160	16	R 3/4" K	16	24,5	41,0	33,0	24
XWR NW 16 HS 1/2 VA	S	PN 400	20	R 1/2" K	14	26,5	42,0	37,0	27
XWRK NW 16 HS VA	S	PN 160	20	R 3/4" K	16	26,5	42,0	37,0	27

Model: LL = Çok hafif L = Hafif S = Ağır – PN=Çalışma Basıncı PB=Patlama Basıncı – çap d2 = Boru dış çapı

Ürün türleri

XWRK	Blok Dirsek Bağlantı, 90° Açı, Çelik
WRK VA	Blok Dirsek Bağlantı, 90° Açı, Paslanmaz çelik

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.