



# G AB IR

## Harici Adaptör

**HANSA FLEX**

### Özellikler

<b>Bağlantı 1</b>	BSP Somunlu
<b>Sızdırmazlık şekli 1</b>	60°'lik dış koni
<b>Bağlantı 2</b>	BSP iç dış silindirik
<b>Sızdırmazlık şekli 2</b>	düzalın
<b>Model</b>	Harici Adaptör .
<b>Dizayn</b>	düz
<b>Malzeme</b>	Çelik
<b>Yüzey koruması</b>	galvaniz kaplı

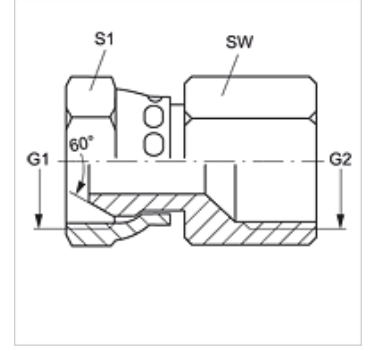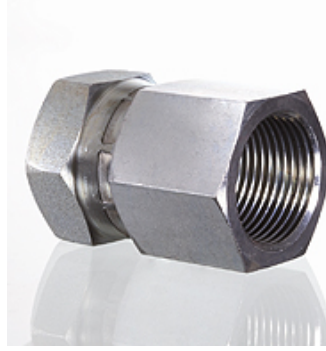

### Ürün

Tanım	G1 + G2	SW (mm)	S1
<b>G AB 02 IR</b>	G 1/8" -28	14	14
<b>G AB 04 IR</b>	G 1/4" -19	17	19
<b>G AB 06 IR</b>	G 3/8" -19	22	22
<b>G AB 08 IR</b>	G 1/2" -14	27	27
<b>G AB 12 IR</b>	G 3/4" -14	32	32
<b>G AB 16 IR</b>	G 1" -11	43	41
<b>G AB 20 IR</b>	G 1.1/4" -11	50	50
<b>G AB 24 IR</b>	G 1.1/2" -11	60	60

SW, S1, S2 = Anahtar genişliği