



# G AB VA

## Adaptör

**HANSA FLEX**

### Özellikler

<b>Bağlantı 1</b>	BSP Somunlu
<b>Sızdırmazlık şekli 1</b>	60°'lik dış koni
<b>Bağlantı 2</b>	BSP Somunlu
<b>Sızdırmazlık şekli 2</b>	60°'lik dış havşa
<b>Model</b>	Adaptör .
<b>Dizayn</b>	düz
<b>Malzeme</b>	Paslanmaz çelik

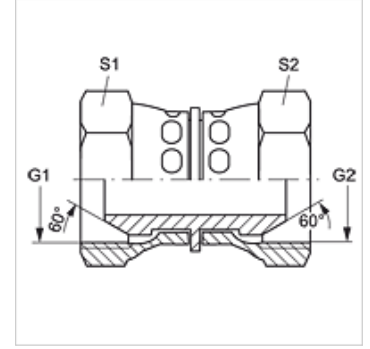

### Ürün

Tanım	G1 + G2	S1	S2
<b>G AB 02 VA</b>	G 1/8" -28	14	14
<b>G AB 04 VA</b>	G 1/4" -19	19	19
<b>G AB 06 VA</b>	G 3/8" -19	22	22
<b>G AB 08 VA</b>	G 1/2" -14	27	27
<b>G AB 12 VA</b>	G 3/4" -14	32	32
<b>G AB 16 VA</b>	G 1" -11	41	41
<b>G AB 20 VA</b>	G 1.1/4" -11	50	50
<b>G AB 24 VA</b>	G 1.1/2" -11	60	60
<b>G AB 32 VA</b>	G 2" -11	70	70

SW, S1, S2 = Anahtar genişliği

### Ürün türleri

**G AB** Adaptör, Çelik