


# G AOB HB

## Adaptör

### Özellikler

<b>Bağlantı 1</b>	BSP Somunlu
<b>Sızdırmazlık şekli 1</b>	O-Ringli 60° dışa Havşa
<b>Bağlantı 2</b>	BSP dış dış silindirik
<b>Sızdırmazlık şekli 2</b>	60° içe havşalı
<b>Model</b>	Adaptör .
<b>Dizayn</b>	düz
<b>Malzeme</b>	Çelik
<b>Yüzey koruması</b>	galvaniz kaplı

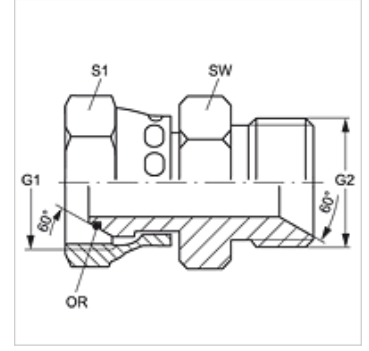

### Ürün

Tanım	G1 + G2	SW (mm)	S1	OR
<b>G AOB 02 HB</b>	G 1/8" -28	16	14	4,5 x 1,5
<b>G AOB 04 HB</b>	G 1/4" -19	20	17	6,5 x 1,0
<b>G AOB 06 HB</b>	G 3/8" -19	24	22	8,1 x 1,6
<b>G AOB 08 HB</b>	G 1/2" -14	28	27	12,1 x 1,6
<b>G AOB 12 HB</b>	G 3/4" -14	35	32	17,1 x 1,6
<b>G AOB 16 HB</b>	G 1" -11	43	41	22,1 x 1,6
<b>G AOB 20 HB</b>	G 1.1/4" -11	52	50	29,1 x 1,6
<b>G AOB 24 HB</b>	G 1.1/2" -11	58	60	35,1 x 1,6

SW, S1, S2 = Anahtar genişliği