


G B HL

Adaptör Ağzları

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Bağlantı 1 | Halka deliği metrik |
| Bağlantı 2 | metrik dış diş, silindirik |
| Sızdırmazlık şekli 2 | 24° içe havşalı |
| Model | Bağlayıcı, halka mili parçası |
| Dizayn | düz |
| Malzeme | Çelik |
| Yüzey koruması | galvaniz kaplı |

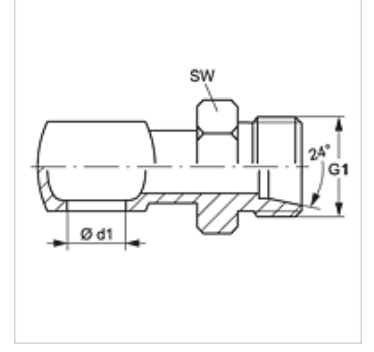

Ürün

| Tanım | Borunun dış çapı (mm) | G1 | Ø d1 (mm) | İç boş vida için | SW (mm) |
|-------------|-----------------------|------------|-----------|------------------|---------|
| GB 04 HL | 6 | M 12 x 1,5 | 10 | M 10 | 17 |
| GB 06 HL | 8 | M 14 x 1,5 | 12 | M 12 | 19 |
| GB 08 HL 06 | 8 | M 14 x 1,5 | 14 | M 14 | 19 |
| GB 08 HL | 10 | M 16 x 1,5 | 14 | M 14 | 22 |
| GB 10 HL | 12 | M 18 x 1,5 | 16 | M 16 | 24 |
| GB 13 HL 10 | 12 | M 18 x 1,5 | 18 | M 18 | 24 |
| GB 13 HL | 15 | M 22 x 1,5 | 18 | M 18 | 27 |
| GB 16 HL 13 | 15 | M 22 x 1,5 | 22 | M 22 | 27 |
| GB 16 HL | 18 | M 26 x 1,5 | 22 | M 22 | 32 |

SW = Anahtar genişliği