


# G HB HJOF

## Düz Adaptör

### Özellikler

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| <b>Bağlantı 1</b>           | BSP dış diş silindirik   |
| <b>Sızdırmazlık şekli 1</b> | 60° içe havşalı          |
| <b>Bağlantı 2</b>           | ORFS dış diş             |
| <b>Sızdırmazlık şekli 2</b> | düzalın O-Ring contalama |
| <b>Model</b>                | Düz Adaptör              |
| <b>Dizayn</b>               | düz                      |
| <b>Malzeme</b>              | Çelik                    |
| <b>Yüzey koruması</b>       | galvaniz kaplı           |

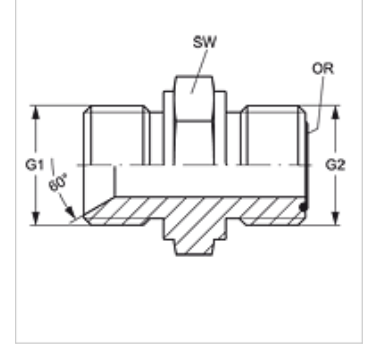

### Ürün

| Tanım                  | G1       | G2             | SW<br>(mm) | OR           |
|------------------------|----------|----------------|------------|--------------|
| <b>G HB 16 HJOF 12</b> | G 1" -11 | 1.3/16" -12 UN | 41         | 18,77 x 1,78 |

SW = Anahtar genişliği