


# G HB HJR

## Blok Adaptör

### Özellikler

<b>Bağlantı 1</b>	BSP dış dış silindirik
<b>Sızdırmazlık şekli 1</b>	60° içe havşalı
<b>Bağlantı 2</b>	BSP dış dış silindirik
<b>Sızdırmazlık şekli 2</b>	60°lik dış havşa
<b>Model</b>	Blok Adaptör
<b>Dizayn</b>	düz
<b>Standart bağlantı 2</b>	JIS B 8363
<b>Malzeme</b>	Çelik
<b>Yüzey koruması</b>	galvaniz kaplı

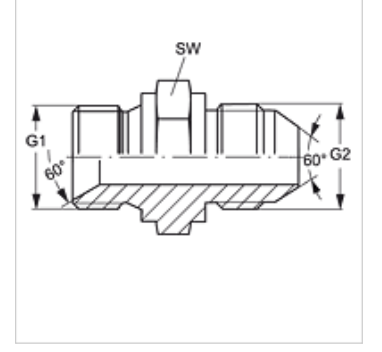

### Ürün

Tanım	G1 + G2	SW (mm)
<b>G HB 04 HJR</b>	G 1/4" -19	19
<b>G HB 06 HJR</b>	G 3/8" -19	22
<b>G HB 08 HJR</b>	G 1/2" -14	27
<b>G HB 12 HJR</b>	G 3/4" -14	32
<b>G HB 16 HJR</b>	G 1" -11	41

SW = Anahtar genişliği