

G HB IR VA
Harici Adaptör

Özellikler

Bağlantı 1	BSP dış diş silindirik
Sızdırmazlık şekli 1	60°' içe havşalı
Bağlantı 2	BSP iç diş silindirik
Sızdırmazlık şekli 2	düzalın
Model	Harici Adaptör
Dizayn	düz
Malzeme	Paslanmaz çelik

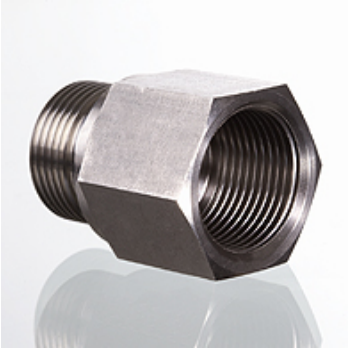

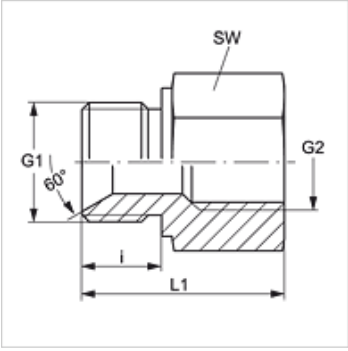

Ürün

Tanım	G1	G2	SW (mm)
G HB 02 IR VA	G 1/8" -28	G 1/8" -28	17
G HB 04 IR VA	G 1/4" -19	G 1/4" -19	19
G HB 06 IR VA	G 3/8" -19	G 3/8" -19	24
G HB 08 IR VA	G 1/2" -14	G 1/2" -14	27
G HB 12 IR VA	G 3/4" -14	G 3/4" -14	32
G HB 16 IR VA	G 1" -11	G 1" -11	41
G HB 20 IR VA	G 1.1/4" -11	G 1.1/4" -11	50
G HB 24 IR VA	G 1.1/2" -11	G 1.1/2" -11	55
G HB 32 IR VA	G 2" -11	G 2" -11	70

SW = Anahtar genişliği

Ürün türleri

G HB IR	Harici Adaptör, Çelik

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.