
G HBED HJ
Düz Adaptör

HANSA-FLEX

Özellikler

Sızdırmazlık şekli 1	60°' içe havşalı + Form E
Bağlantı 1	BSP dış diş silindirik
Bağlantı 2	UN/UNF dış diş
Sızdırmazlık şekli 2	74°'lik dış havşa
Model	Düz Adaptör
Dizayn	düz
Malzeme	Çelik
Yüzey koruması	galvaniz kaplı



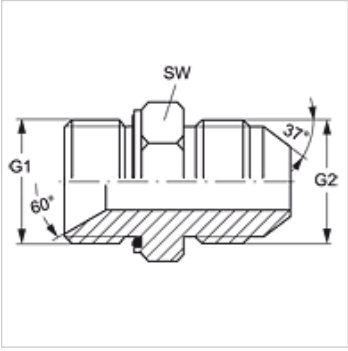

Ürün

Tanım	G1	G2	SW (mm)
G HBED 12 HJ 14	G 3/4" -14	1.3/16" -12 UN	32
G HBED 20 HJ 12	G 1.1/4" -11	1.1/16" -12 UN	50

SW = Anahtar genişliği

Ürün türleri

G HBED HJ VA	Düz Adaptör, Paslanmaz çelik

Yedek Parçalar

WD	Yumuşak Conta

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.